

LED ライトパネル付きコンベヤ

食品等の異物検査に!

R G B バリエーションアップ
カラータイプが新たに追加

LEDライトパネルは高輝度LEDにより、今までにない薄さを実現し、環境・経済性・機能性にも優れています。薄いパネルの為、従来のベルトコンベヤフレーム内への装着が容易です。

対応機種

FB2C・FB22・FB23

LEDライトパネル

標準タイプ 白色光 5,000ルクス

高能力タイプ 白色光 10,000ルクス


カラータイプ RGB変色 5,000ルクス

※照度はパネル表面の数値です。
※カラータイプの照度は白色時です。
※カラータイプは中間色の設定も可能です。



※脚及びステーパイプはオプションです。

カラータイプは用途に合わせて色を自由に変更できます。

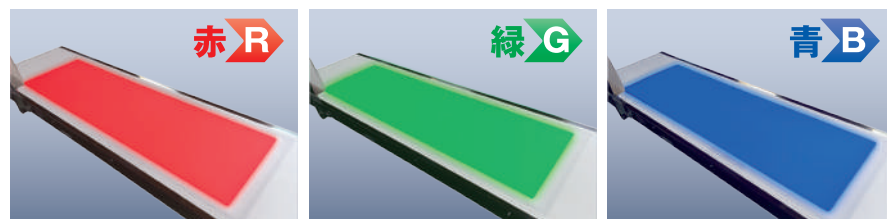

MARUYASU
FOODVEYOR
Series
フードベヤシリーズ

食品搬送対応

フードベヤシリーズ

フードベヤシリーズのコンベヤは、食品搬送における食品の安全性の確保を第一に考えられた専用コンベヤです。

コンベヤの本体フレームはステンレス製で、その他部品もステンレスまたは樹脂を採用しています。

モータは防水モータを搭載した洗浄に耐える仕様になっています。

洗浄しやすい構造や、メンテナンス性にも気を配り、食品だけではなく衛生面が求められる医療・医薬・化学・化粧品などの業界でも活躍しています。



無限の省力化を追求する

マルヤス機械株式会社

■ホームページアドレス
<https://www.maruyasukikai.co.jp>

■メールアドレス
info-sales@maruyasukikai.co.jp

■コールセンター(お問い合わせ相談窓口)

TEL.0266-23-5860

〔受付時間〕 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日
(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)



●本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。



このカタログは植物油インキを使用しています。
植物油インキは、環境にやさしくリサイクルにも適しています。

KJ60661

無限の省力化を追求する
マルヤス機械株式会社

本社 〒394-8540 長野県岡谷市成田町2-11-6
TEL:0266-23-5630 (代) FAX:0266-21-6262

東京支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-13-14マルヤス機械ビル7F
TEL:03-5954-3631 (代) FAX:03-5954-3099

札幌事務所 〒003-0004 札幌市白石区東札幌4条1-2-20安全ビル3F
TEL:011-817-0511 (代) FAX:011-817-0512

北関東事務所 〒323-0807 栃木県小山市城東1-7-30エコビル1号室
TEL:0285-20-3103 (代) FAX:0285-21-4545

南関東事務所 〒243-0016 神奈川県厚木市市村町8-8柳田ビル2F
TEL:046-204-5301 (代) FAX:046-224-5131

仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-9-5プレミアージュ泉中央1F
TEL:022-739-7741 (代) FAX:022-739-7746

名古屋支店 〒463-0070 名古屋市守山区新守山601
TEL:052-793-3611 (代) FAX:052-793-6738

岡谷営業所 〒394-8540 長野県岡谷市成田町2-11-6
TEL:0266-23-5634 (代) FAX:0266-89-8500

新潟事務所 〒940-0081 新潟県長岡市南町1-7-17太田ビル201
TEL:0258-94-5066 (代) FAX:0258-94-5067

大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-4-6NLC新大阪三洋ビル5階
TEL:06-6838-9810 (代) FAX:06-6838-9815

広島営業所 〒731-5133 広島市佐伯区旭園3-33アルティメイトbuilding五日市駅前505号
TEL:082-942-3022 (代) FAX:082-942-3767

四国事務所 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目7-7愛媛汽船松山ビル3F-B
TEL:089-998-4356 (代) FAX:089-934-3296

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12オスキ博多駅前ビル5F
TEL:092-451-8555 (代) FAX:092-451-8666

岡谷工場 〒394-8540 長野県岡谷市成田町2-11-6

箕輪工場 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪14613-5

用途に合わせてぴったりの機種が見つかる！

ごく一部の機種を掲載いたします。
詳しくはチラシの裏面にございます、弊社ホームページをご覧ください。

コンベヤ機種選定ベストラインアップ

この他にも、多彩な機能を持つコンベヤの中から
最適な機種をお選びいただけます。

水洗いができるスグレもの！

食品等クリーンな搬送には、
こちらのラインアップがおすすめ！

ステンレスフレーム

お奨めの一品！

FTV

ツイストベヤ


挟んでねじって、ひっくり返す！

コンベヤベルトをねじる新発想で、搬送ラインの高低差不要の
搬送物表裏反転を実現させました。
ベルトで支えて反転させるため、搬送ピッチのバラツキが少なく、
高能力でソフトな搬送を実現します。食品搬送現場に合わせた
ステンレスフレーム仕様です。


注)「FTVツイストベヤ」は搬送物の形状や重さ、搬送条件によって搬送の可否が異なります。
ご用命の際は弊社営業員にご相談ください。



目安搬送質量
~1.5
kg/分

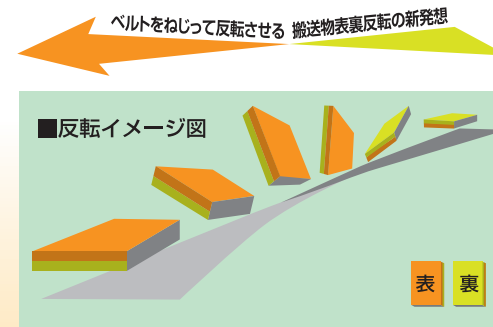

●搬送後の姿勢について

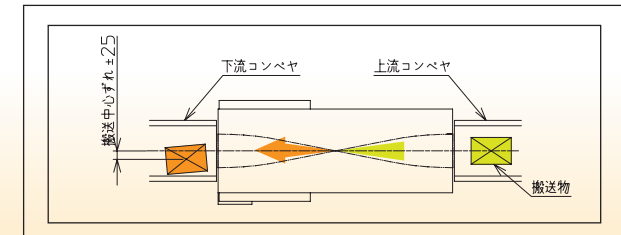

ツイストベヤは搬送物の搬送中心が搬送中に左右に25 mm程度ずれる場合や、ねじり反転動作により
コンベヤ出口で搬送物の姿勢が斜めになる場合があります。
その為、下流コンベヤはベルト幅が搬送物幅+50 mm以上のものを設置する様に下さい。

FTVツイストベヤの動きが
ご覧いただけます。
操作はとてかんたん！

スマートフォン専用
QRコードリーダーで
各紙面のQRコード
にかざすだけ！

YouTube
動画をYouTubeで
再生確認できます！



※本サービスの受領にかかる通信料は
お客様のご負担となります。

ステンレスフレーム ストレートコンベヤ

FB2C

売れ筋



※ グレーのチェーンカバー、
脚及びステーはオプションです。

ベルト幅 100~500 mm
機 長 100~600 cm

汎用ステンレスコンベヤ

抗菌ベルトを標準装備したステンレス
フレームコンベヤの標準タイプ。
両端のローラ径が小さく、搬送物の
乗移りがスムーズです。

目安搬送質量
~20
kg

FB3C

売れ筋



※ 脚はオプションです。

ベルト幅 300~1000 mm
機 長 100~1500 cm

中荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送対応コンベヤ。
最大15 mまで設定で、
大きな工場設備にも対応できます。

目安搬送質量
~90
kg

FB20

売れ筋



ベルト幅 100~600 mm
機 長 60~300 cm

※ 脚及びステーは
オプションです。

スタンダード2プーリ

ベルト表面に接触物が無く、洗浄しや
すいフードベヤシリーズの2プーリ
コンベヤ。食品の小物搬送の乗移り
もスムーズです。

目安搬送質量
~5
kg

FB22

売れ筋



ベルト幅 100~600 mm
機 長 60~300 cm

※ 脚及びステーは
オプションです。

FB2シリーズの中量級

FB20より目安搬送質量が高く、
幅広く対応する事ができます。
食品業界向けのSUS製コンベヤの
決定版です。

目安搬送質量
~18
kg

TBC200

売れ筋



ベルト幅 100~500 mm
機 長 50~600 cm

※ 脚はオプションです。

簡易ベルト交換 + 小型原動タイプ

レバー操作でベルトの交換が簡単に
行なえます。両端のローラ径が小さく、
搬送物の乗移りがスムーズです。

簡 単
ベルト
着 脱

目安搬送質量
~20
kg

TBH200



ベルト幅 100~500 mm
機 長 50~600 cm

※ 脚はオプションです。

簡易ベルト交換 + 2プーリタイプ

オートテンション機構をレバーで解除
するだけでベルト交換が可能。
原動部がコンパクトでベルト収縮にも
対応できるヘッドドライブコンベヤです。

簡 単
ベルト
着 脱

目安搬送質量
~20
kg

ステンレスフレーム 傾斜コンベヤ

FB2S

売れ筋



※ グレーのチェーンカバー、
脚及びステーはオプションです。

ベルト幅 100~600 mm
機 長 100~300 cm

傾斜搬送用サン付コンベヤ

滑りやすい物、不安定な物の
傾斜搬送に適しています。
標準仕様はサン高さ20 mm、
取り付けピッチ300 mmです。

目安搬送質量
~10
kg

FPS1

ベルト幅 300~500 mm
機 長 100~300 cm

サン付プラスチック モジュールコンベヤ

角度7.5°のサン付タイプ。
フライト(横サン)高さ50.8 mm
取り付けピッチ163.2 mmが標準
設定です。バラ物の急傾斜搬送に最適です。

目安搬送質量
~25
kg

ステンレスフレーム 特殊ベルトコンベヤ

FP1

ベルト幅 200~600 mm
機 長 100~1000 cm
(制約あり)

プラスチック モジュールコンベヤ

プラスチックベルトは4種類
3材質の11タイプを設定。
野菜・一般食品・レトルト食品の
搬送に最適です。

目安搬送質量
~30
kg

FNF

ベルト幅 200~500 mm
機 長 100~500 cm

水切りに最適な 耐水ネットコンベヤ

ネット両端をチェーンで保持しているため
蛇行の心配がありません。
ネットは単純な構造で、空間面積も広い
ため、通気性・脱水性に優れ、洗浄も
容易で衛生的です。

目安搬送質量
~10
kg/m²

ステンレスフレーム ローラコンベヤ

フリーローラ

ローラ幅 100~1000 mm(ローラ径により制約あり)
機 長 100~1000 cm(ローラ材質により制約あり)

ステンレスフレームを 用いたフリーローラ

フレームはステンレス、ローラはステン
レスローラと樹脂ローラの2種類。
ローラ径もステンレスはφ19~φ57、
樹脂ローラはφ20~φ50を用意しました。

目安搬送質量
MAX
~75
kg/分

FCC1H

ローラ幅 400~630 mm
機 長 120~600 cm
ローラピッチ 75・100 mm

チェーン駆動 ローラコンベヤ

樹脂製のスプロケットとレール
を使ったチェーン駆動のローラ
コンベヤ。フレームをはじめチェーン、
ローラ、シャフト等はステンレス製です。

目安搬送質量
~65
kg

FCC2H

ローラ幅 400~630 mm
機 長 120~600 cm
ローラピッチ 75・100 mm

チェーン駆動 アキュームローラコンベヤ

FCC1Hと同様の構造で、
アキュームレーション機能を有して
います。工場内のラインレイアウト
には必用不可欠の一品です。

目安搬送質量
~55
kg

ステンレスフレーム 小型原動コンベヤ

FSD

売れ筋



ベルト幅 100~500 mm
機 長 35~200 cm

※ 脚はオプションです。

短機長コンベヤ

短機長&高速運転を
同時に実現した高性能コンベヤ。
食品・医薬品の搬送現場において
更なる活躍が期待できます。

目安搬送質量
~20
kg

FB23

売れ筋



ベルト幅 100~600 mm
機 長 60~600 cm

※ 脚はオプションです。

FB2シリーズ最強タイプ

FB2シリーズの中で最も目安搬送
質量が高く、パワフルに搬送します。
機長も最長6メートルまで対応できます。

目安搬送質量
~36
kg

ステンレスフレーム カーブコンベヤ

FFBC3

標準タイプ

ベルト幅 300~600 mm
角 度 45°、60°、90°

ワンタッチでベルト着脱可能

ワンタッチでベルト着脱可能。
コンベヤ本体が洗える『IP65』対応の
防水性を持ち、トラフも工具無しで取り外
し洗浄ができます。テールローラがφ20
ストレートローラのため、小さな搬送物でも
乗移りがスムーズです。

簡 単
ベルト
着 脱

目安搬送質量
~5
kg

FFBC3

幅広タイプ

ベルト幅 800~1400 mm
角 度 90°

幅広タイプのカーブコンベヤ

最大ベルト幅1400 mm
の幅広カーブコンベヤ。
ベルト幅が広くてもテールローラ
はφ20ストレートローラのため、
小さな搬送物でも乗移りがス
ムーズです。

目安搬送質量
~5
kg

FBC

ベルト幅 200~600 mm
角 度 90°

耐水ベルトカーブコンベヤ

効率的なラインレイアウトに欠かせない
ステンレス製カーブコンベヤ。
内アールが小さいため、省スペース
で有効的なカーブレイアウトができます。

目安搬送質量
~17
kg