
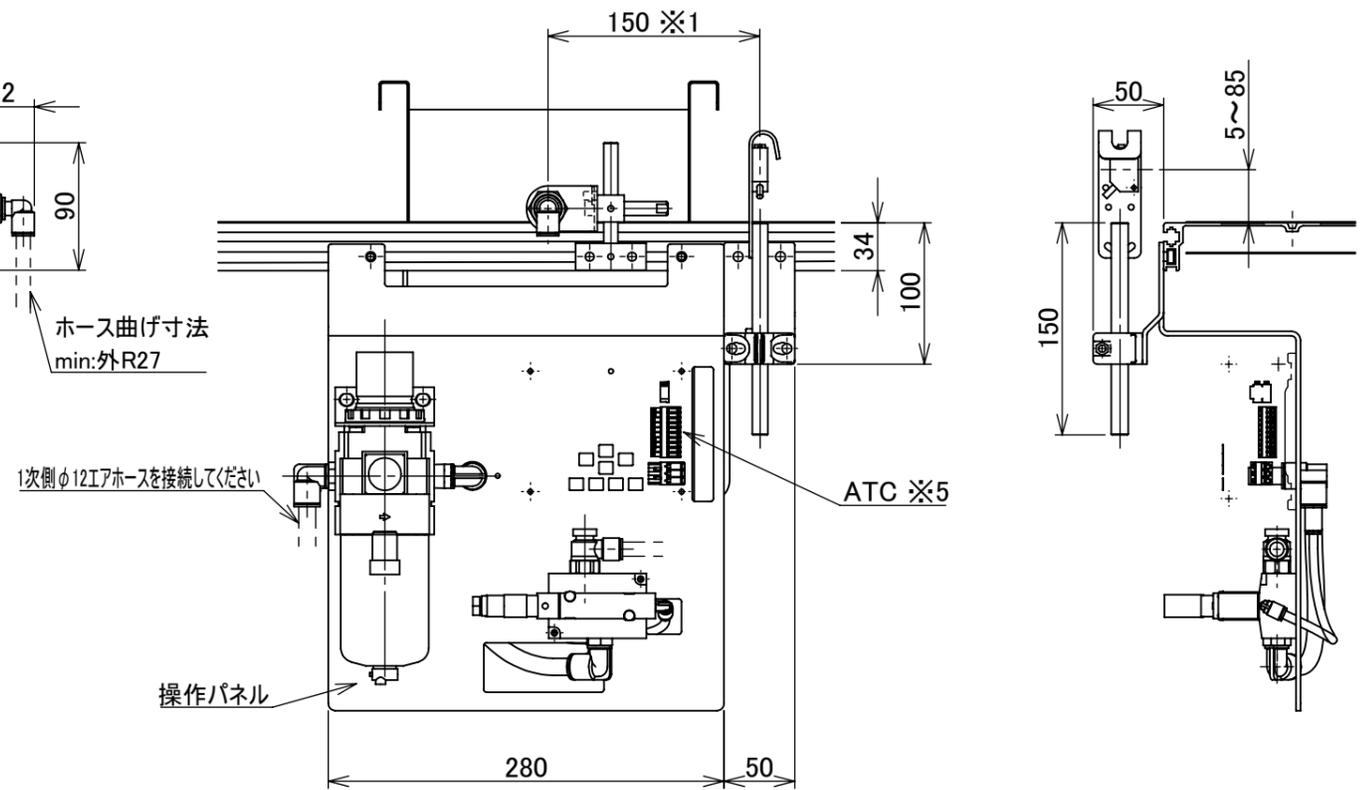


- 注1 本図はユニット取付位置Lの場合です
 ※1 センサ中心～ノズル中心までは150を標準とします
 150より狭めると、能力によってはブローが間に合なくなります
 ※2 継手のねじ込み量によって寸法が変わる場合があります
 ※3 ケースアセンブリを取外すための空間が必要になります
 ※4 搬送物サイズや能力などに応じて寸法や形状が変わる場合があります
 ※5 マルヤス専用コントローラ

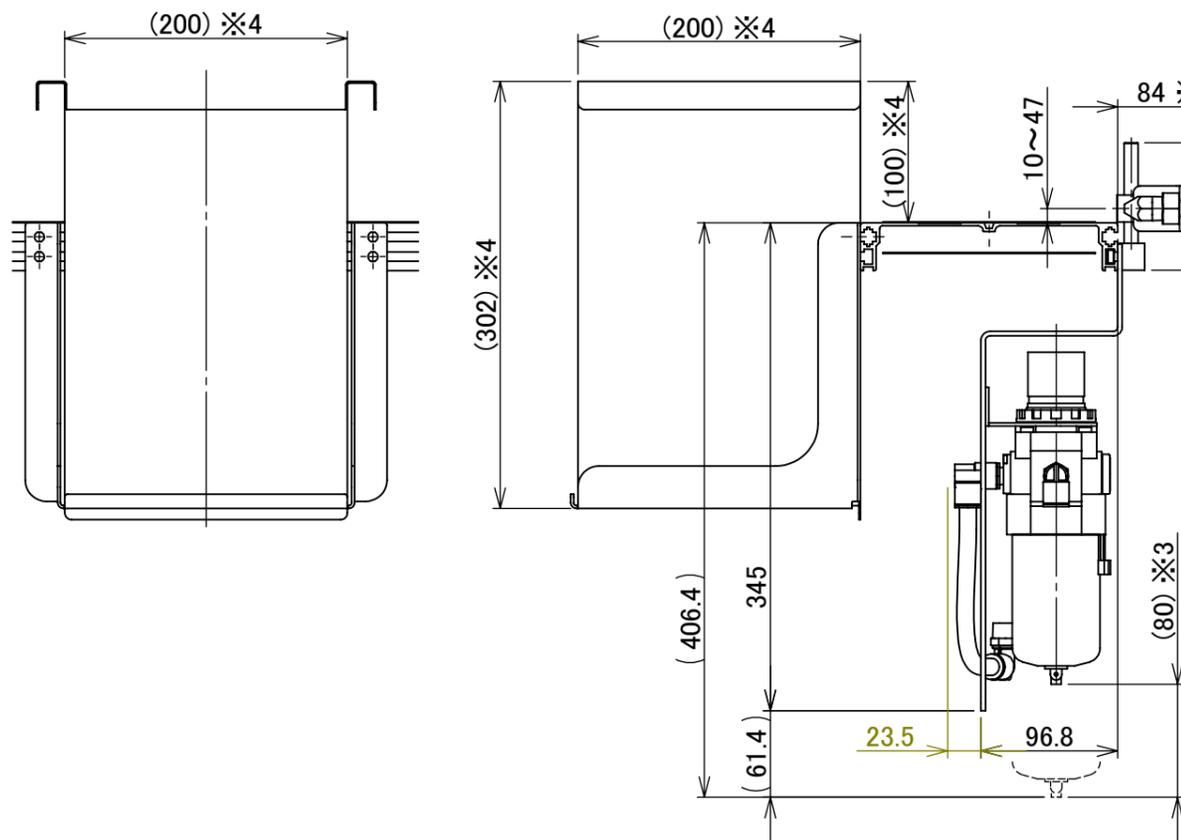

△	改訂	技術情報サービス	年月日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	オプション取付図 MMX2 標準センサ ベルト幅100~250	A3
			改訂	記事					
改訂	番号		尺度						3D