


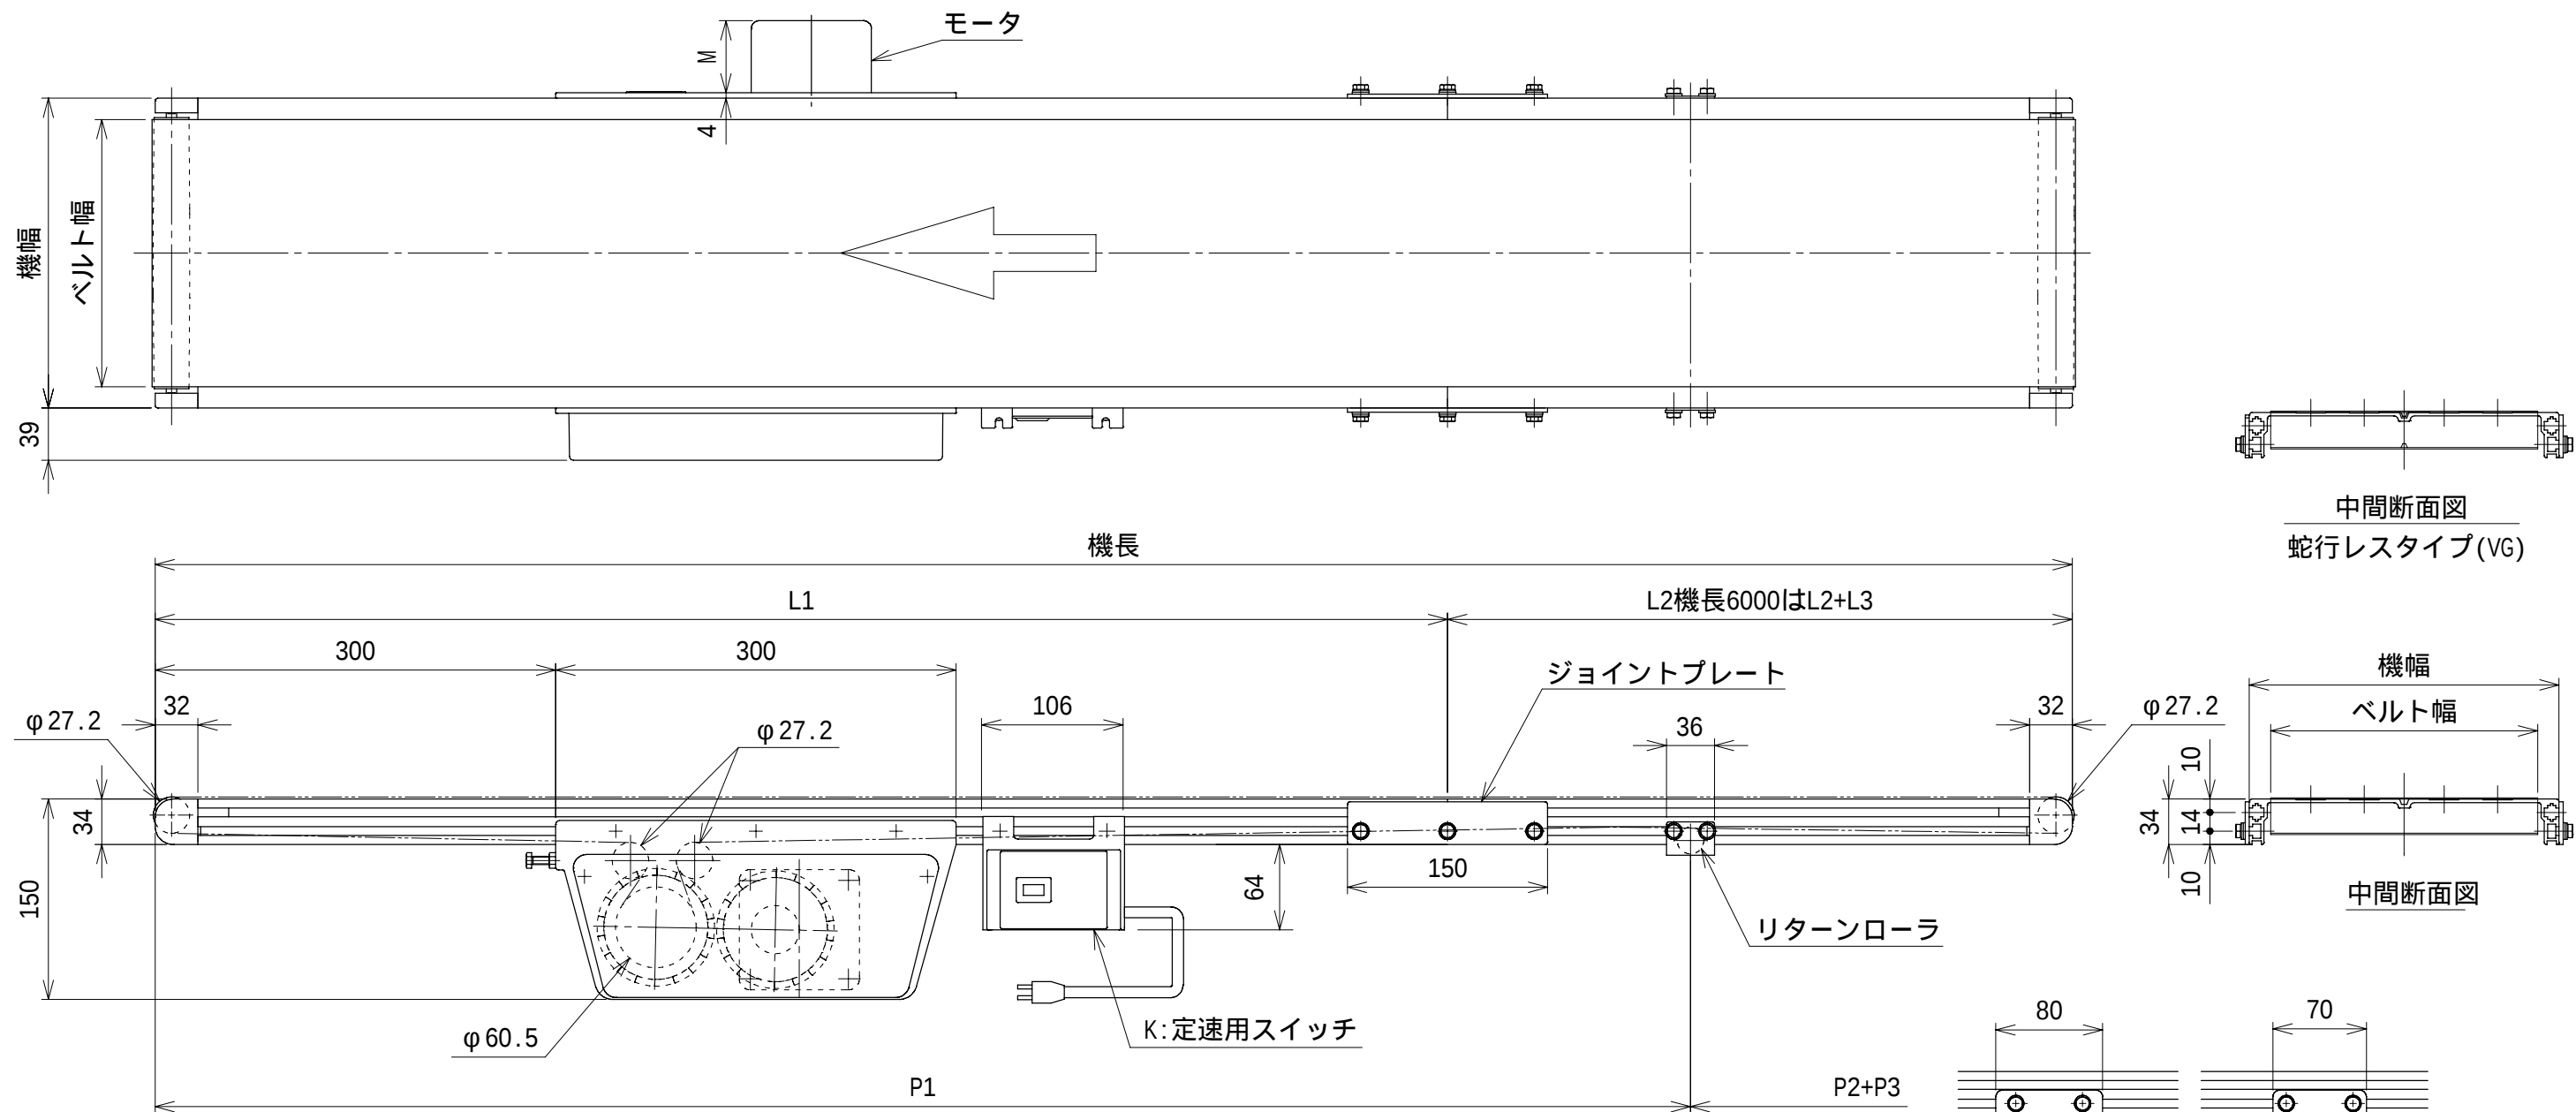

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力		40 W				60 W	90 W
速度タイプ		K・IVH		DC		K・IVH	DC
速度番号		12.5~18	25~180	15	30・75	-	-
ベルト幅 mm	50	61	79	13	31	108	41
	75	36	54	-	6	83	16
	100	11	29	-	-	58	-
	150	-	-	-	-	8	-

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

フレーム分割、リターンローラ取付寸法表 単位 mm

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3
3500	2000	1500	無	2	1000	1250	—
4000	2000	2000	無	2	1000	1400	—
4500	2000	2500	無	3	1000	1250	1400
5000	2500	2500	無	3	1000	1750	1400
5500	3000	2500	無	3	1000	1700	1900
6000	2000	2000	2000	3	1000	1600	1800

機長6000は3分割で、フレーム左側からL1,L2,L3となります
リターンローラ数量、ピッチは目安です

注1 本図はベルト幅200 mmの場合です
注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんが
テールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 月 日		シリーズ名 機種	ミニシリーズ MMD2	図名 図面 番号	本体組立図 ベルト幅 300 mm以下、機長 350 cmを超え 600 cm以下 W-MMD2-S-020
			尺度	1/5				