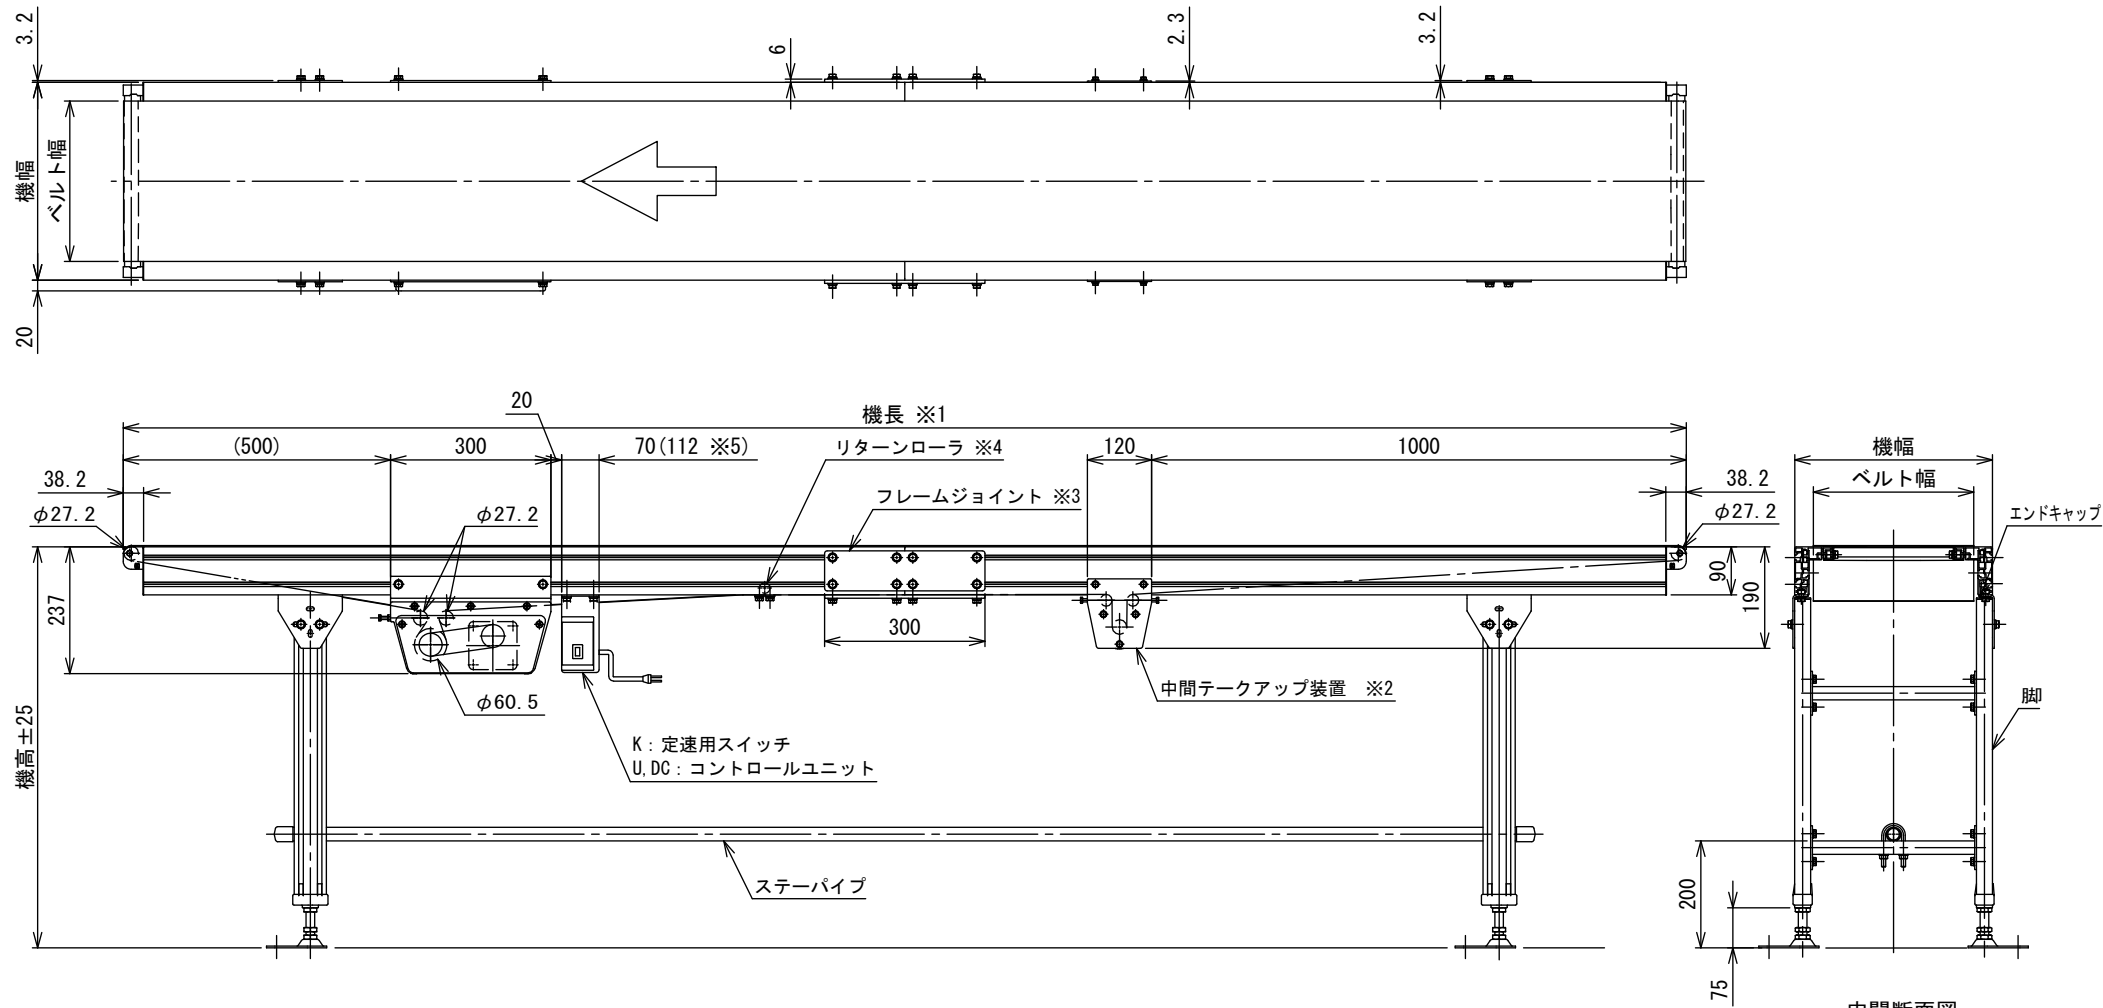


- 注1 本図はベルト幅300 mm、汎用インバータ変速(モータ出力60W)、H A 2脚、ステーパイプ付の場合です
 注2 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
 ※1 蛇行レス (VG) タイプは機長600 cm以下になります
 ※2 機長600 cmを超える場合、中間テークアップ装置が付きます
 ※3 機長400 cmを超える場合、フレームジョイント式になります
 ※4 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます
 ※5 コンデンサ外付けの場合です

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 PF ベルト幅500mm以下、機長150cm以上800cm以下
			尺度 1/10	機種	MMX2	図面 番号	W-MMX2-PF-010-6