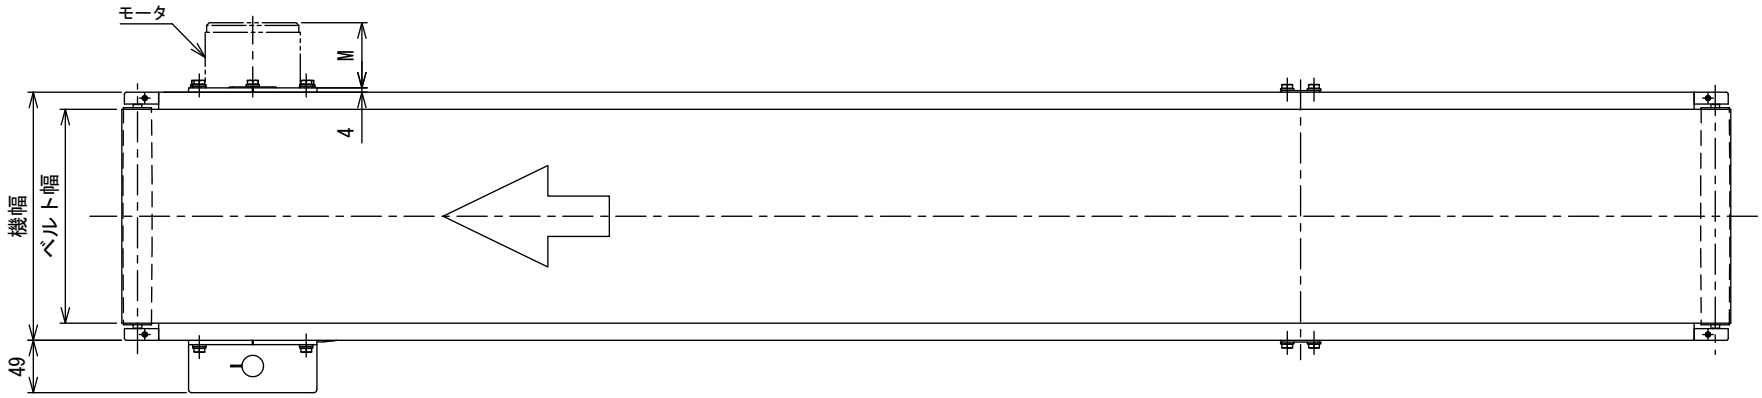



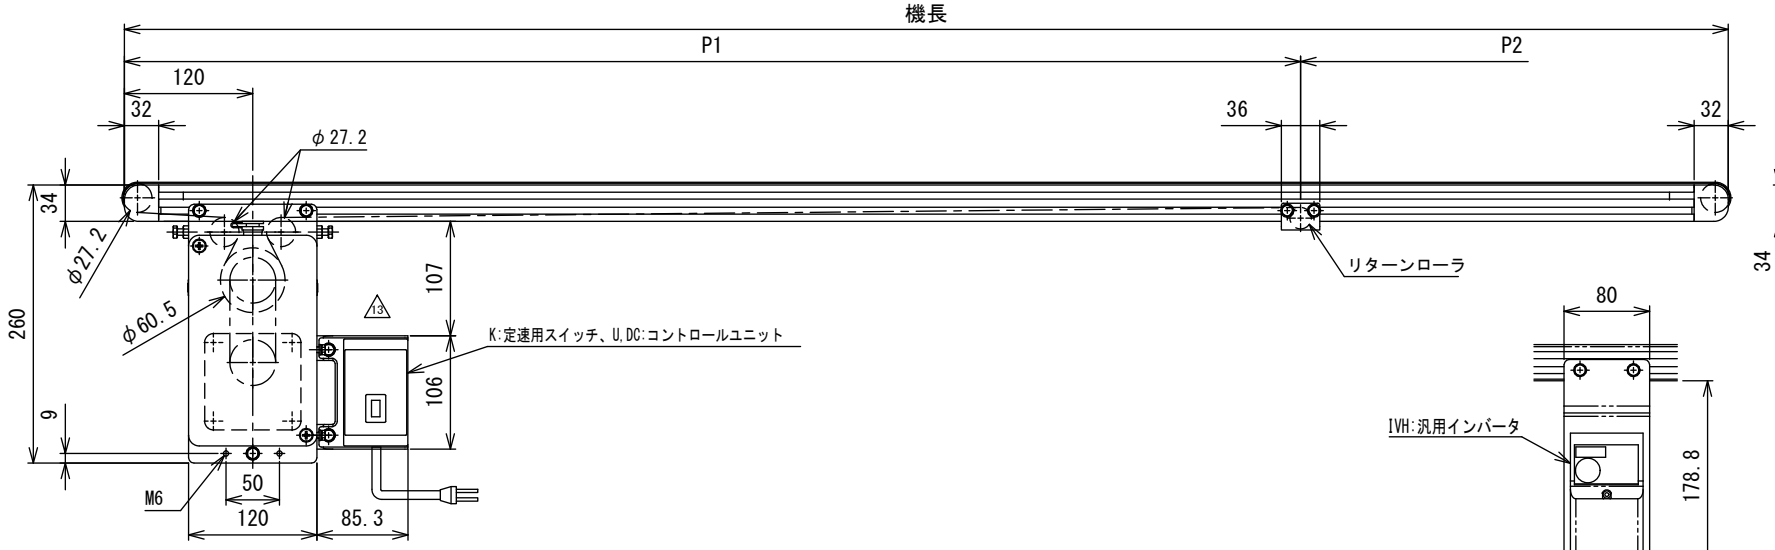

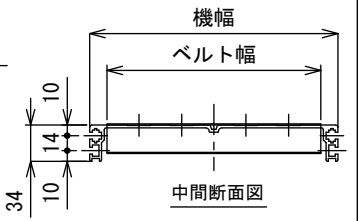

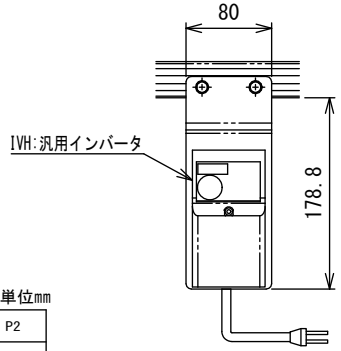

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力		25 W				40 W						60 W		90 W	※1
速度タイプ		K・IVH		U		K・IVH		U		DC		K・IVH	U	DC	
速度番号		12.5～18	25～180	12.5～18	25～180	12.5～18	25～180	12.5～18	25～180	15	30・75	—	—	—	
ベルト幅 mm	50	31	42	42	53	61	79	72	90	13	31	103	140	36	
	75	6	17	17	28	36	54	47	65	—	6	78	115	11	
	100	—	—	—	3	11	29	22	40	—	—	53	90	—	
	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	40	—	

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません
汎用インバータ使用時の機長は40 cm以上になります

リターンローラ取付寸法表 単位mm

機長	数量	P1	P2
2000未満	—	—	—
2000	1	1000	—
2500	1	1000	—
3000	2	1000	1350

リターンローラ数量、ピッチは目安です

注1 本図はベルト幅200 mm、機長150 cmの場合です
注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんが、
テールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
注3 乱幅はフレームが異なります
カタログを参照してください
※1 DCモータ変速の90 Wは、標準タイプ高速運転仕様時のみ設定になります

13	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 SD2ベルト幅 300 mm以下、機長 30 cm以上 300 cmまで
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/5	機 種	MMX2	図面番号	W-MMX2-SD2-010-13

A3