


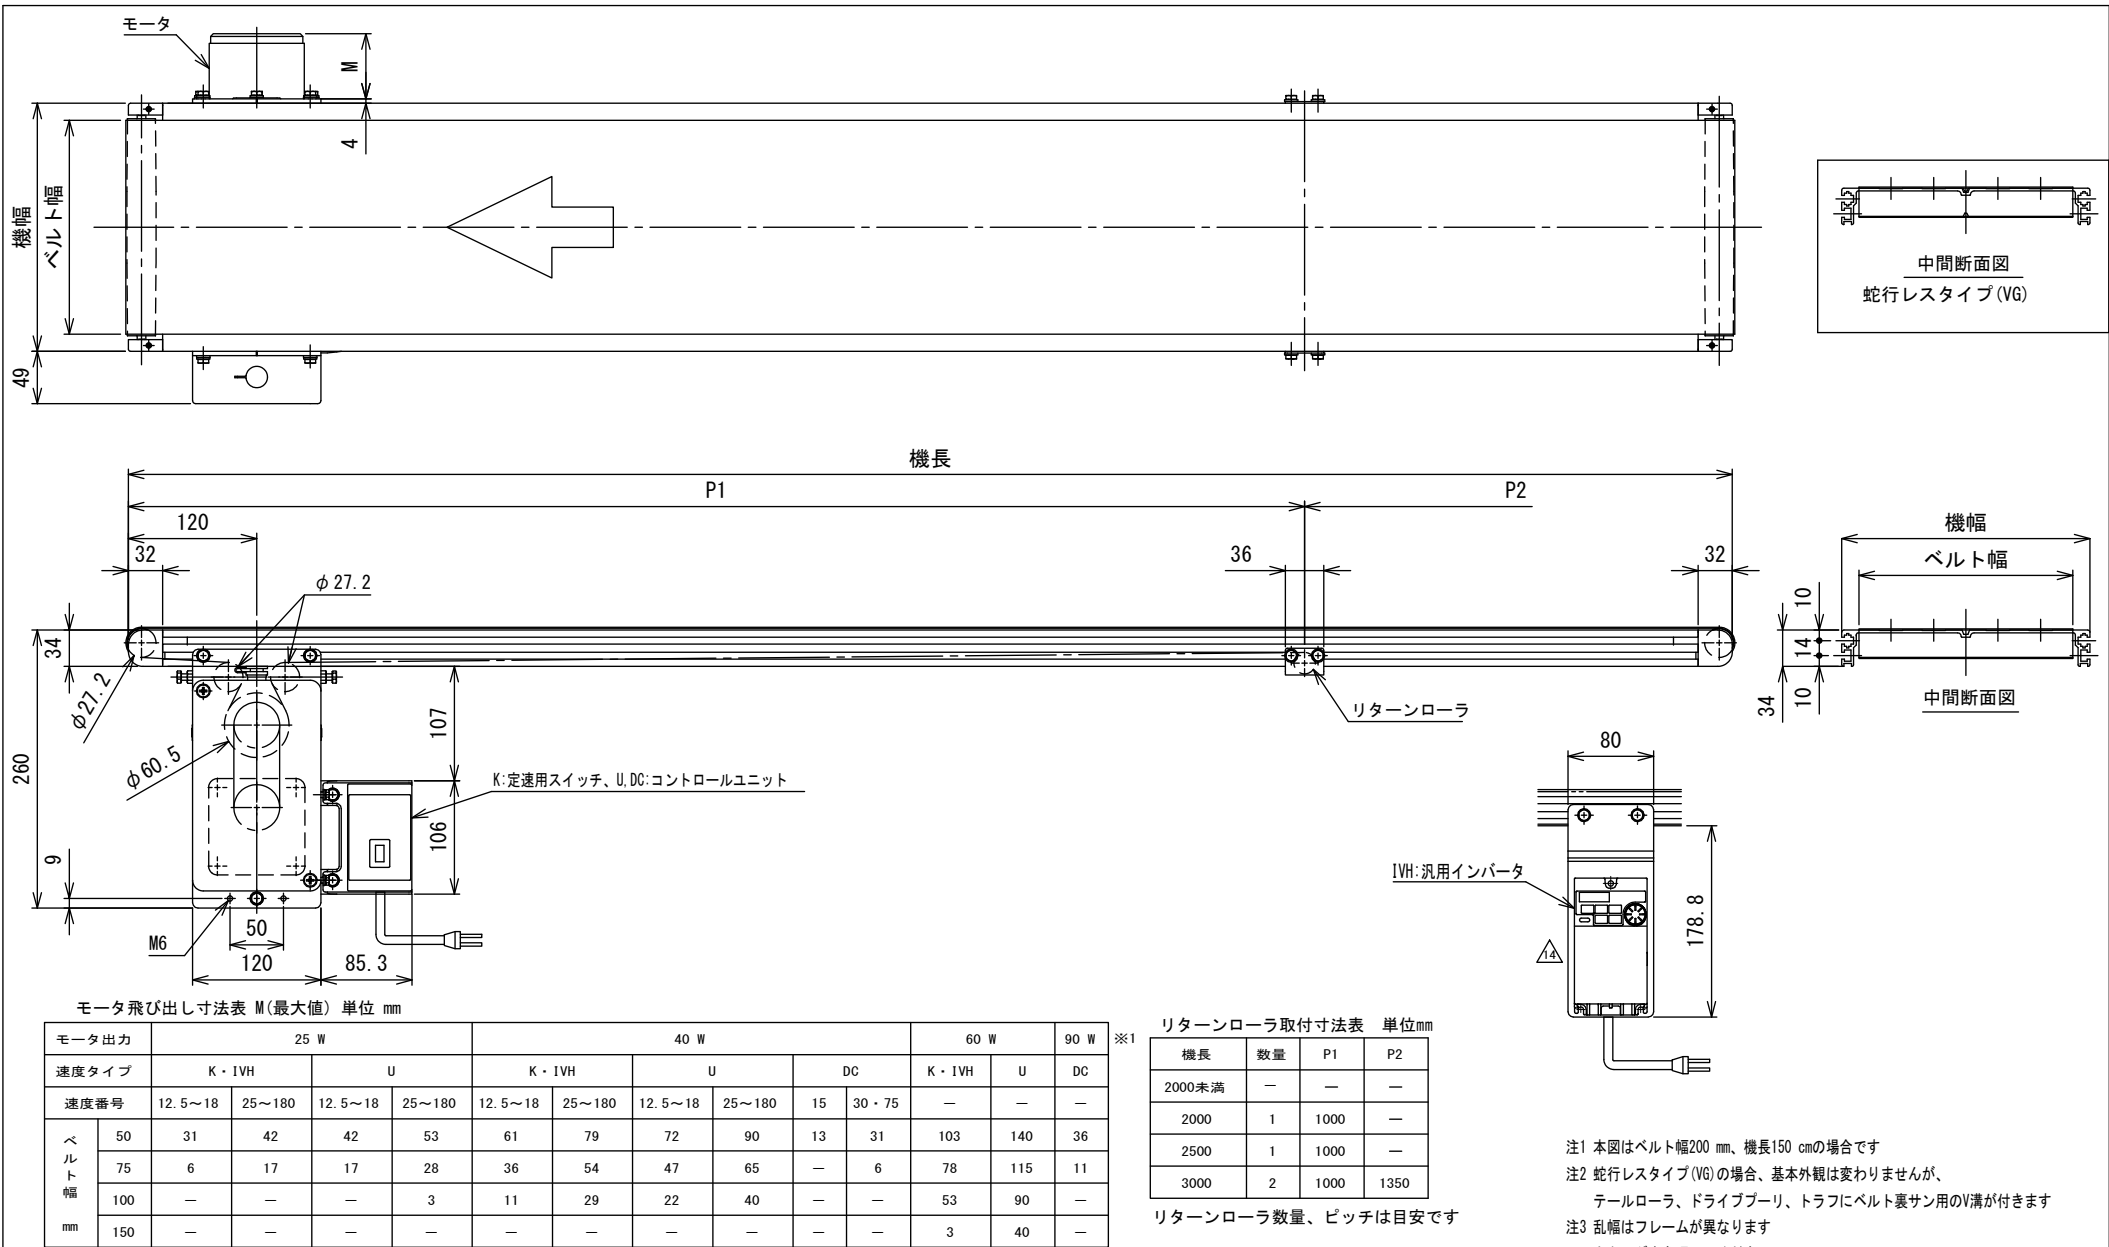

記載のないベルト幅・速度タイプは、モーターの飛び出しはありません
汎用インバータ使用時の機長は40 cm以上になります

注1 本図はベルト幅200 mm、機長150 cmの場合です
注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんが、
テールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
注3 乱幅はフレームが異なります
カタログを参照してください
※1 DCモーター変速の90 Wは、標準タイプ高速運転仕様時のみ設定になります

△14	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 SD2ベルト幅 300 mm以下、機長 30 cm以上 300 cmまで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MMX2	図面 番号	W-MMX2-SD2-010-14