


モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力	25W		40 W				60 W	
	U	K・IV(H)	U	K・IV(H)	U	K・IV(H)	U	
速度タイプ	U	K・IV(H)	U	K・IV(H)	U	—	—	
速度番号	25~180	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	—	—	
ベルト幅 mm	100	3	11	29	22	40	58	95
	150	—	—	—	—	—	8	45

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

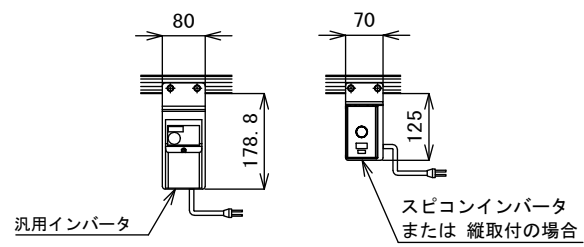

- 注1 脚、ステープパイプ、エンドキャップはオプションです
- 注2 本図は上り傾斜の場合です
- 注3 チェーンカバーとフィーダカバーは同一方向取付けとなります
- 注4 乱幅はフレームが異なります。カタログを参照してください

7	ベアリングユニット変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 CFL ベルト幅 100 mm ~ 500 mm、フィーダ部機長 25 cm ~ 100 cm
			改訂番号	改訂記事				