
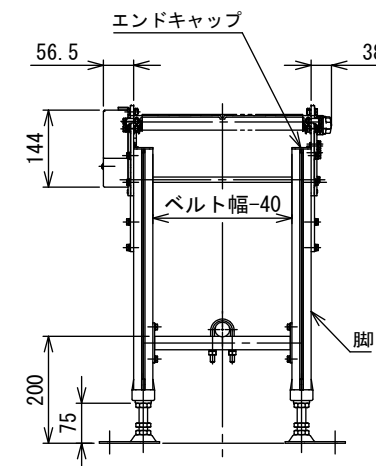


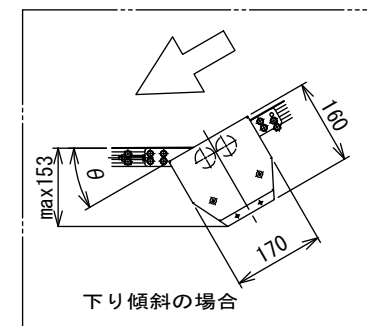

中間断面図

モータ出力		25W	40 W				60 W	
速度タイプ		U	K・IVH		U		K・IVH	U
速度番号		25~180	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	—	—
ベルト幅 mm	100	3	11	29	22	40	58	95
	150	—	—	—	—	—	8	45

注1 本図はベルト幅300 mmの場合です
 注2 脚、ステープル、エンドキャップはオプションです
 注3 本図は上り傾斜の場合です
 注4 チェーンカバーとフィーダカバーは同一方向取付けとなります
 注5 乱幅はフレームが異なります
 カタログを参照してください

9	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 CFL ベルト幅 100 mm ~ 500 mm、フィード部機長 25 cm ~ 100 cm
			尺 度	1/10				
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	1/10	機 種	MMX2	図面 番号	W-MMX2-UF-020-9