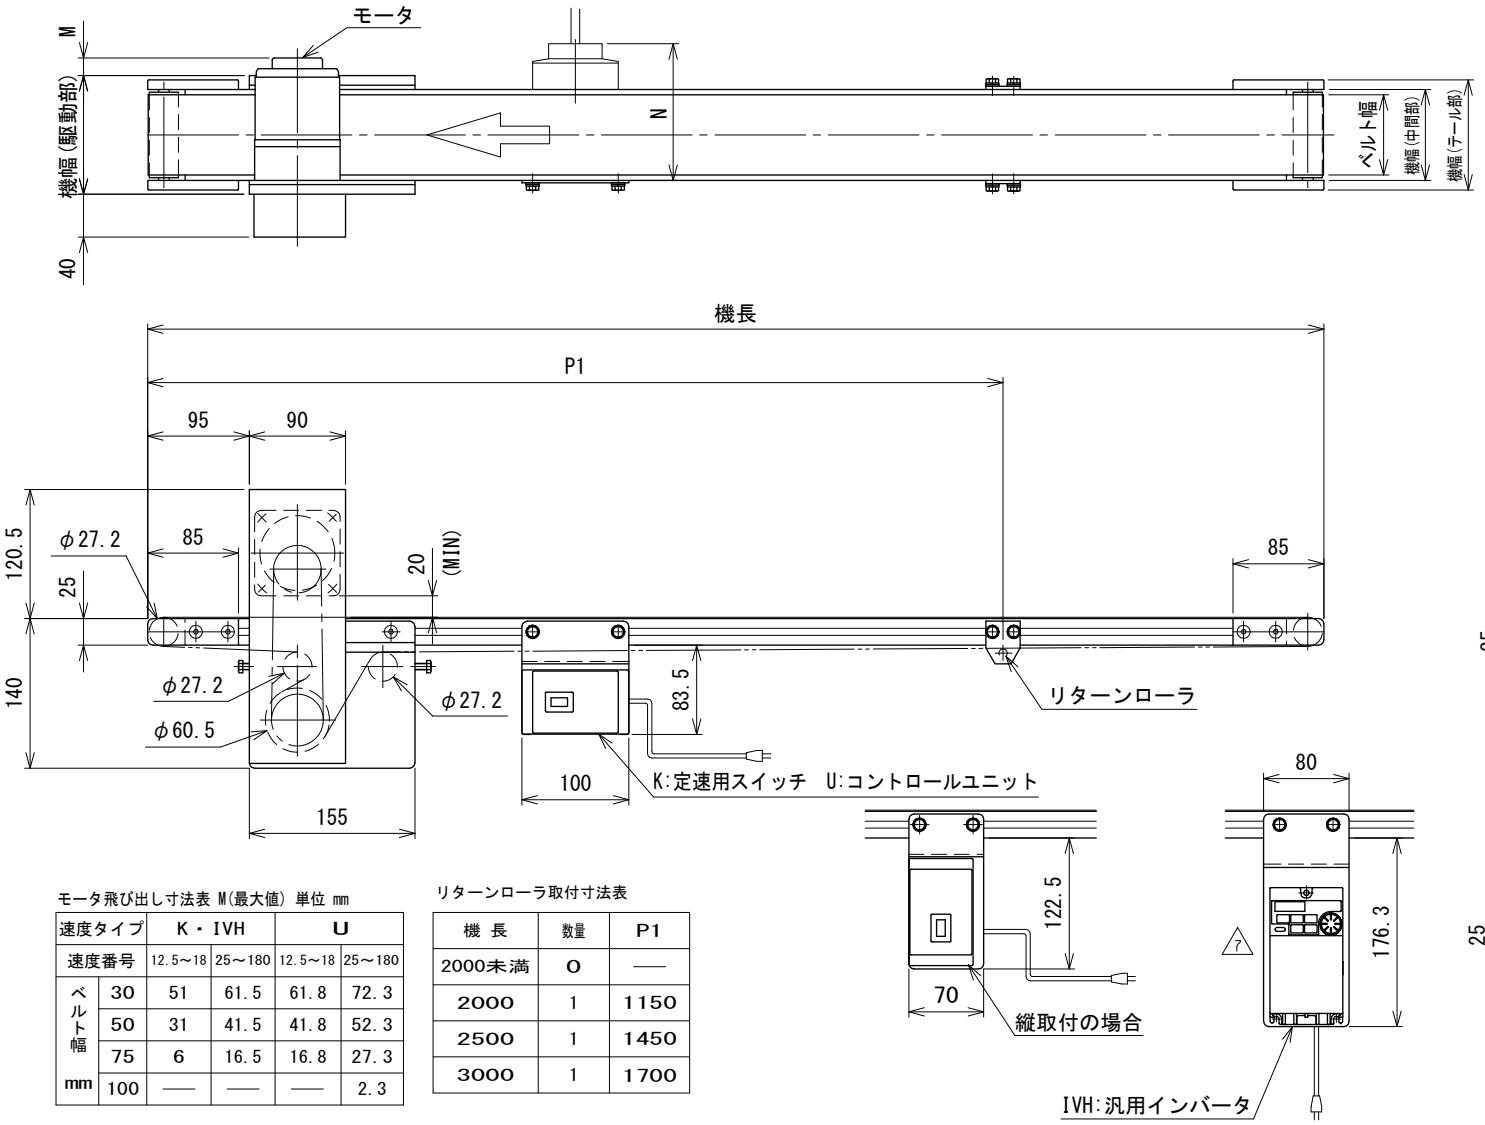

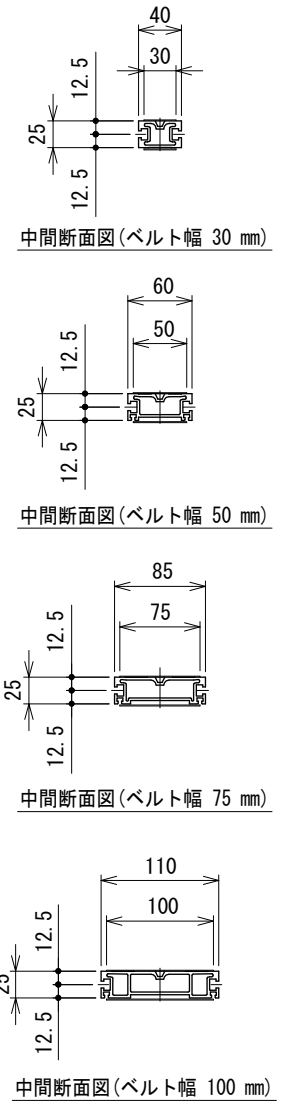

中間断面図(ベルト幅 30 mm)

中間断面図(ベルト幅 50 mm)

中間断面図(ベルト幅 75 mm)

中間断面図(ベルト幅 100 mm)

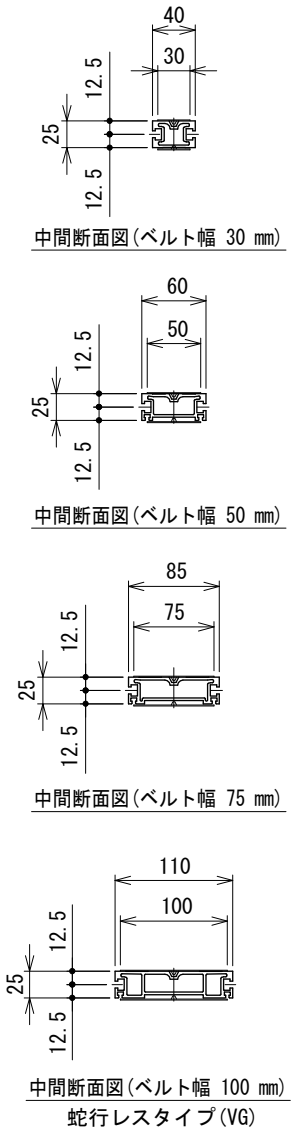

中間断面図(ベルト幅 30 mm)

中間断面図(ベルト幅 50 mm)

中間断面図(ベルト幅 75 mm)

中間断面図(ベルト幅 100 mm)
蛇行レスタイプ(VG)

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

速度タイプ		K・IVH		U	
速度番号		12.5～18	25～180	12.5～18	25～180
ベルト幅 mm	30	51	61.5	61.8	72.3
	50	31	41.5	41.8	52.3
	75	6	16.5	16.8	27.3
	100	——	——	——	2.3

リターンローラ取付寸法表

機 長	数量	P1
2000未満	0	——
2000	1	1150
2500	1	1450
3000	1	1700

スイッチ、コントロールユニット寸法表 単位 mm

速度タイプ	K・U	IVH
N(最大値)	98.4	86.8

注1 本図はベルト幅75 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

7	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年　月　日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図　U型　機長 55 cm以上　300 cmまで
改訂番号	改　訂　記　事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/5	機　種	CBX	図面番号	W_CBX_S_030_7

A3