
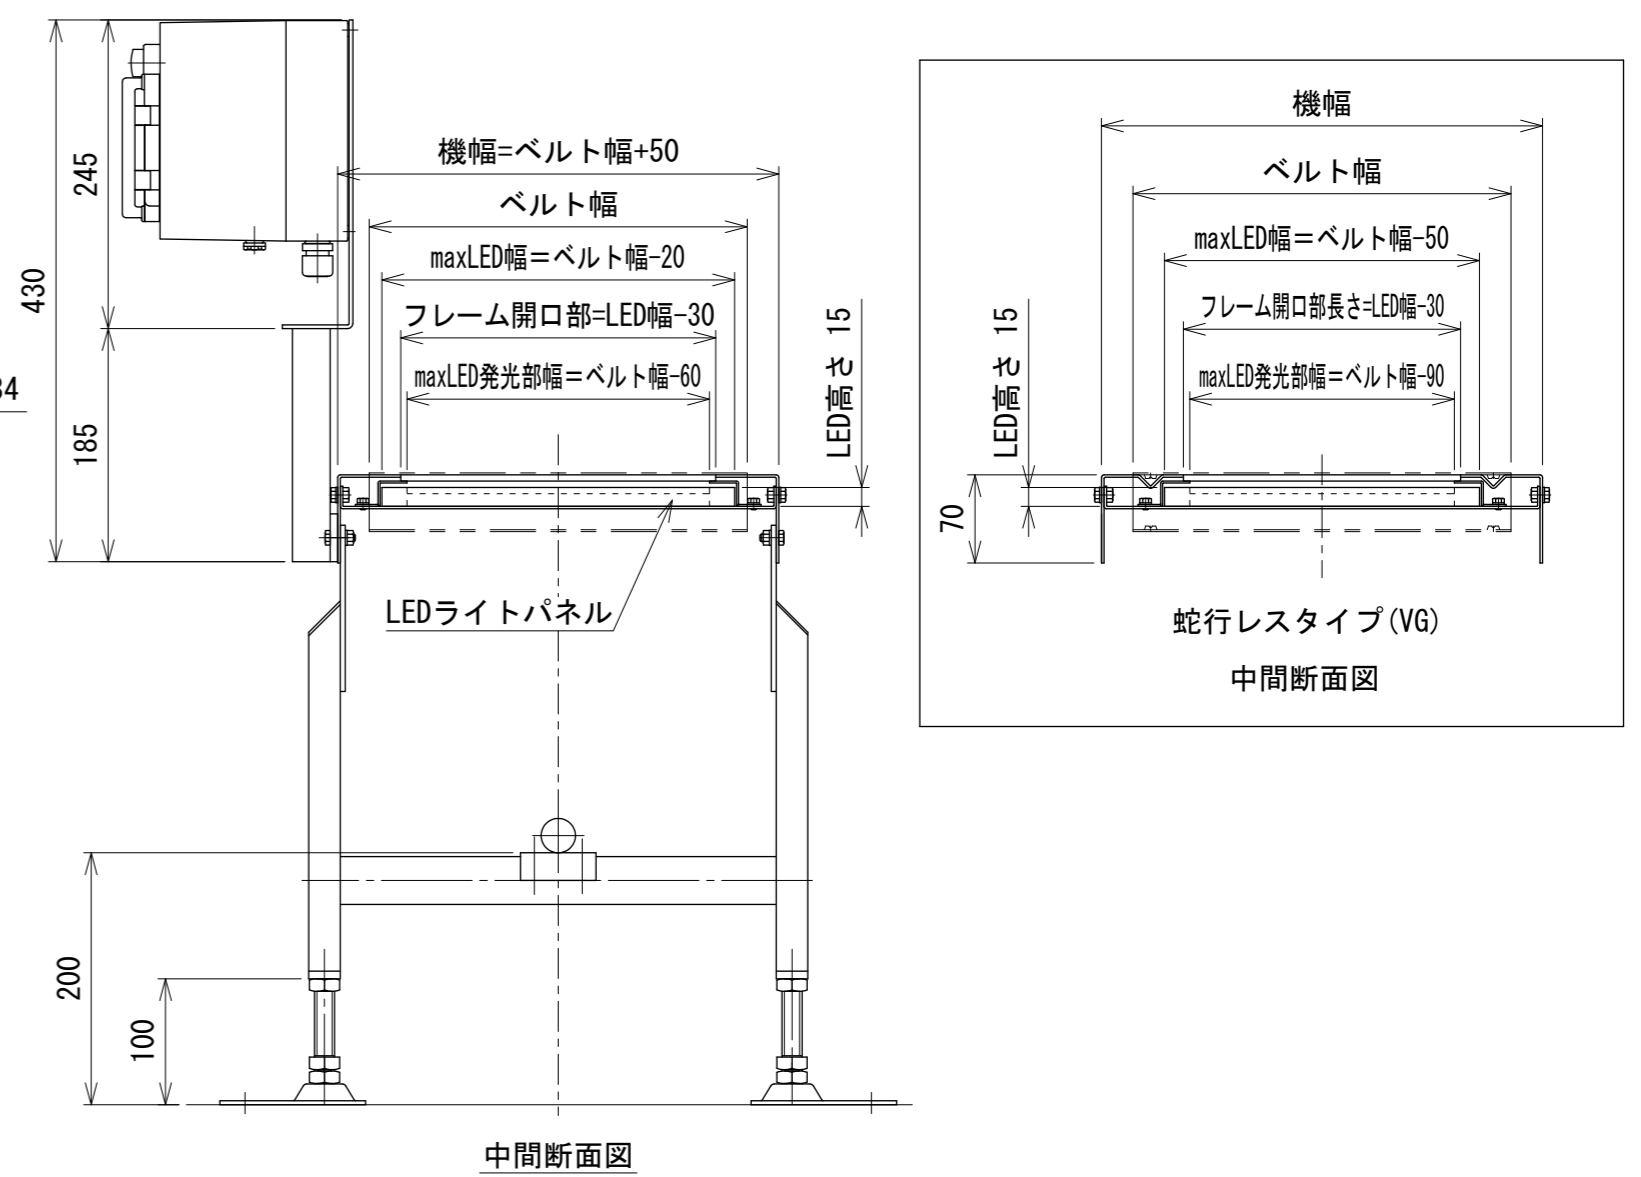


ルーバ付き電源ボックス取付け図 ※1 ※2
タイプC

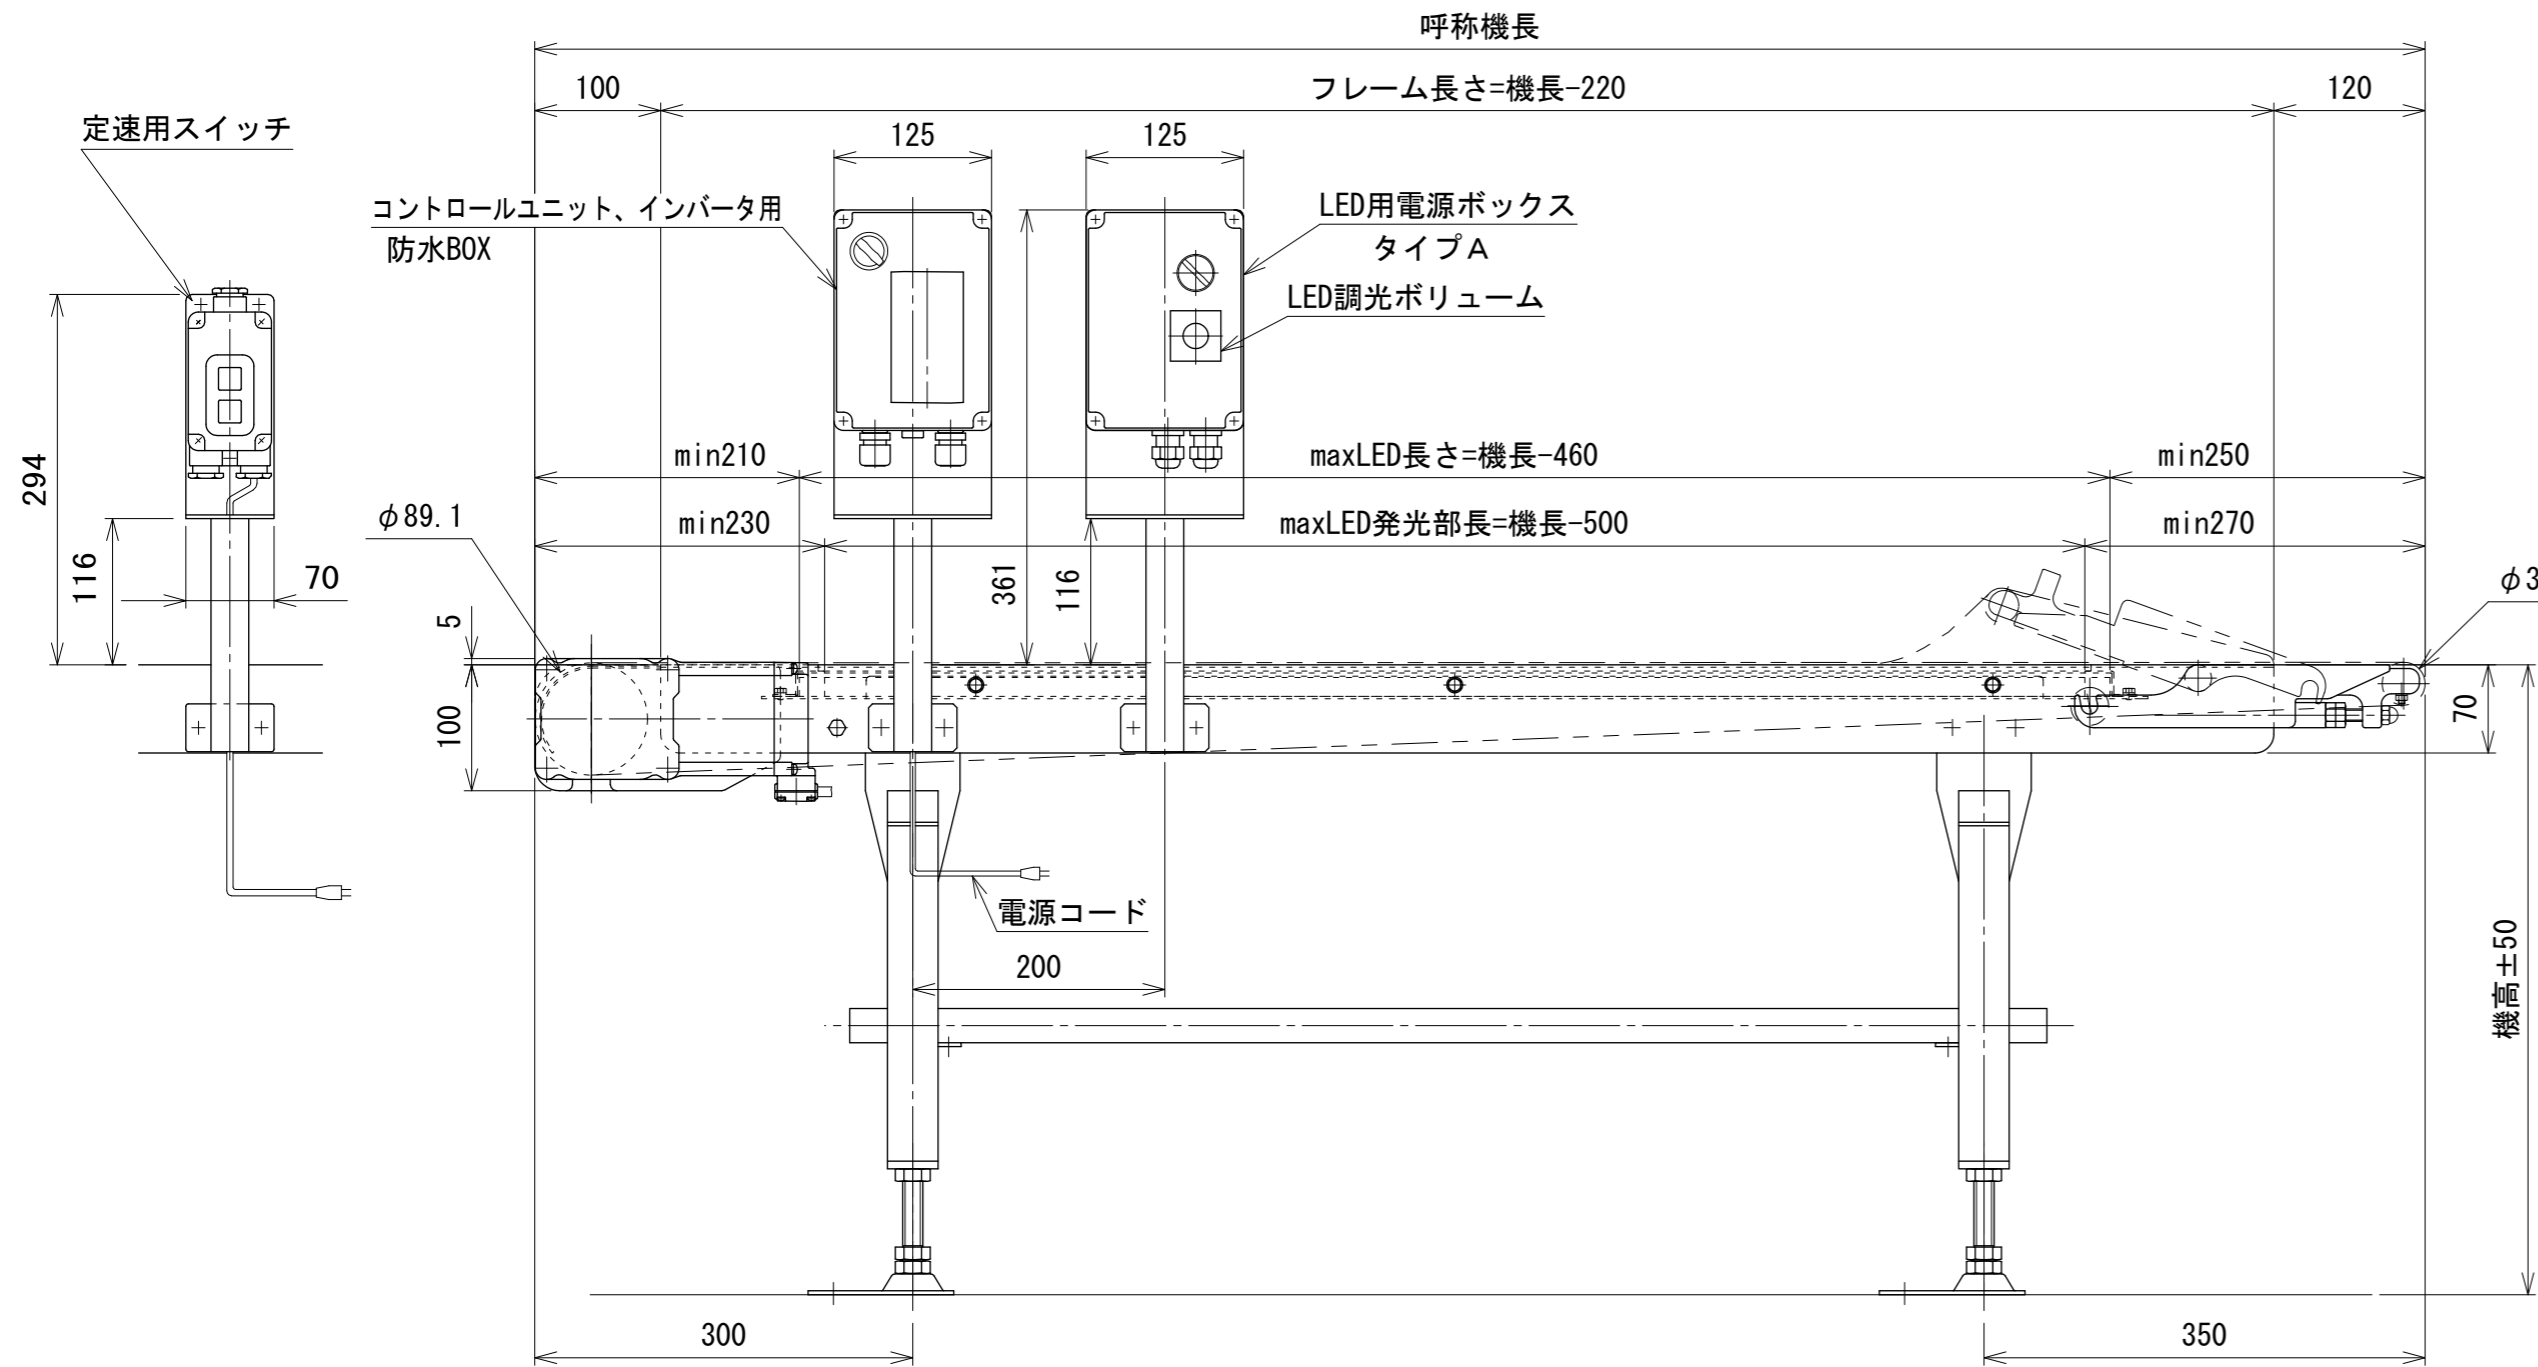

中間断面図

	照度 (lx)
標準タイプ	ベルト上面 : max 3500
高能力タイプ	ベルト上面 : max 8000
カラータイプ	ベルト上面 (白色時) : max 3500

※1 LED用電源ボックスはLEDパネルの仕様により異なります
LEDパネル選定の際は、別図「電源ボックス適応表」を参照してください
※2 ルーバ付電源ボックスの場合は防滴仕様となりますので、直接水を掛けないでください

注1 本図はHS原動タイプ、ベルト幅300 mm、呼称機長150 cmの場合です
OD原動タイプもLEDライトパネル取付寸法は変わりません
注2 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ90W、HA1脚・ステーパイプ付の場合です
(脚・ステーパイプはオプションです)
注3 照度は取付ベルト、使用環境により変わります
注4 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります

改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 / 月 / 日 2019.4.1	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	LED付 ベルト幅 200 mm以上600 mmまで	A2
	尺度 1/6	機種	FB22	図面 番号	W_FB22_LED_010A	