
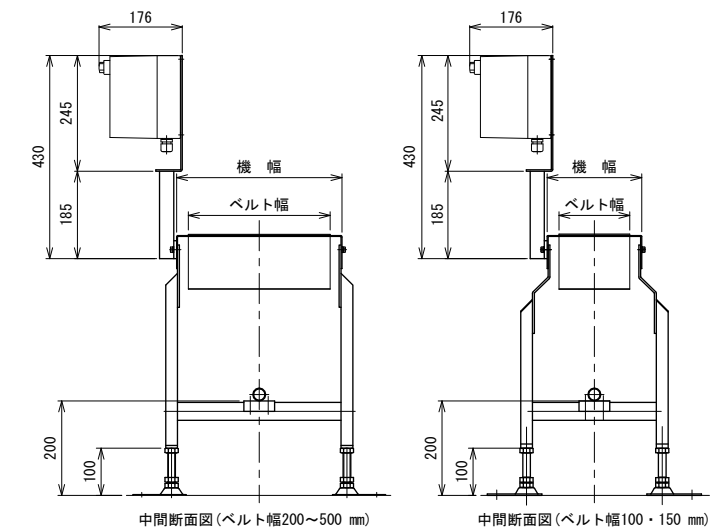
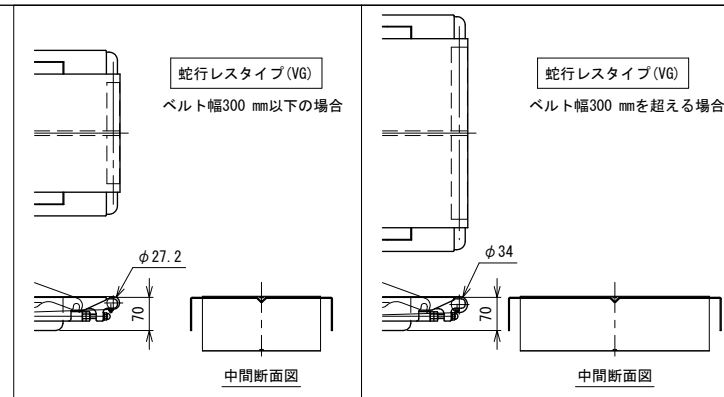


モータ出力		90 W	
速度タイプ		IVH・K	DC
速度番号		5~100	
ベルト幅	100	66.2	
	150	16.2	

記載のないベルト幅は
モータの飛び出しはありません

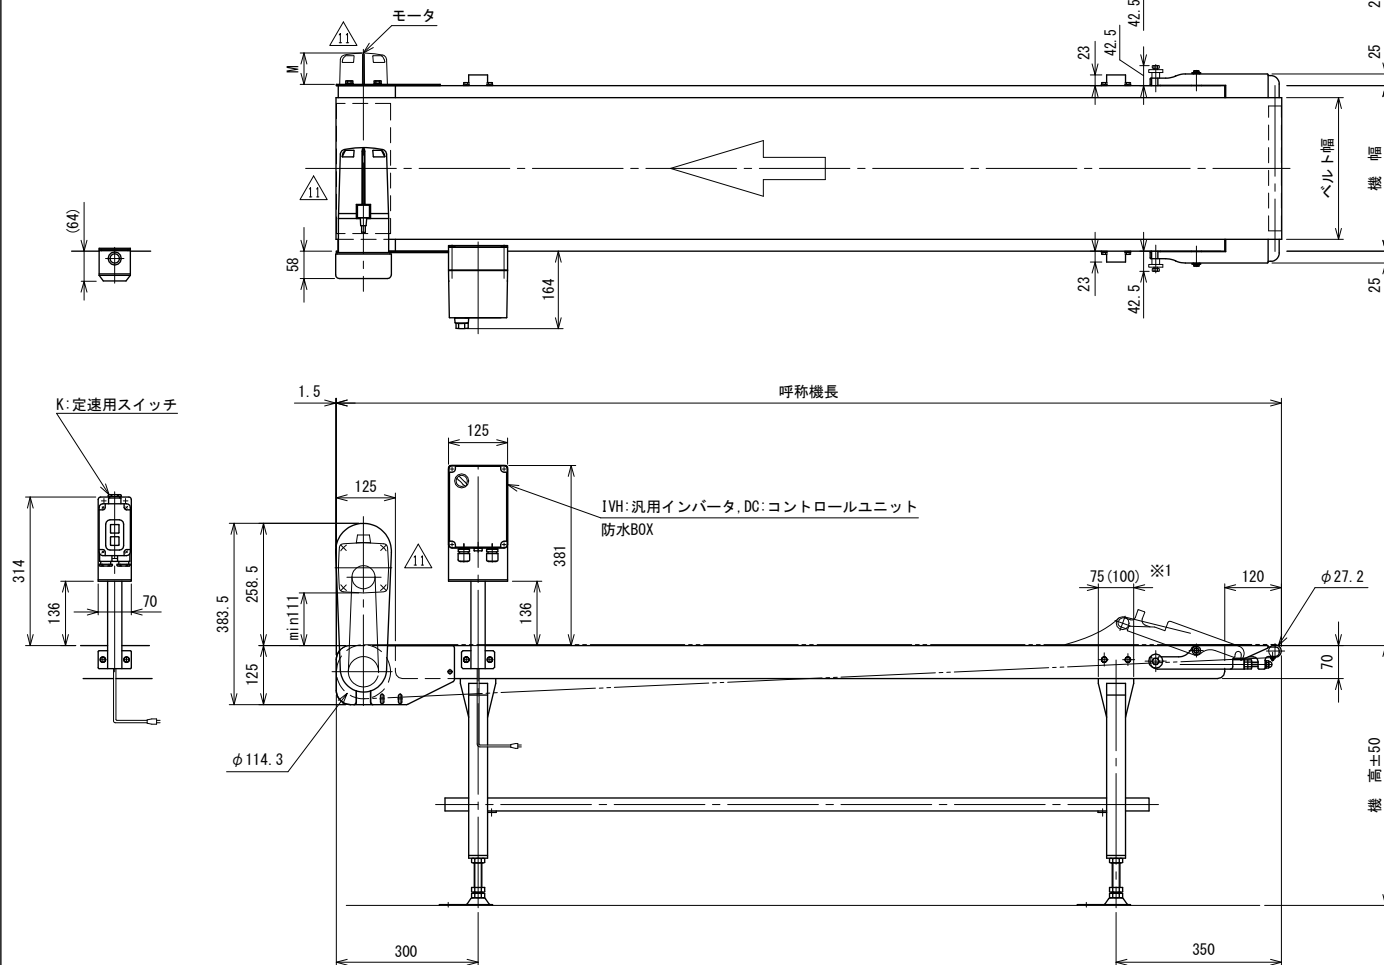

注1 呼称機長はベルト幅、収縮により若干の変動があります
 注2 本図はベルト幅300 mm、モータ取付側上、操作面外側、インダクションモータ90 Wの場合です
 注3 脚・ステーパーはオプションです
 注4 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、
 トラフにベルト裏サン用の溝が付き、
 テール幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります
 ※1 () 寸法はベルト幅100・150の場合です

	モータ変更
改訂 番号	改 訂 記 事

技術情報サービス	年 / 月 / 日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 00 ベルト幅 500 mm以下、呼称機長 60 cm以上 300 cm以下	A2
	尺 度	1/8					
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.			機 種	FB23	図面番号	W_FB230D_S_010_11	