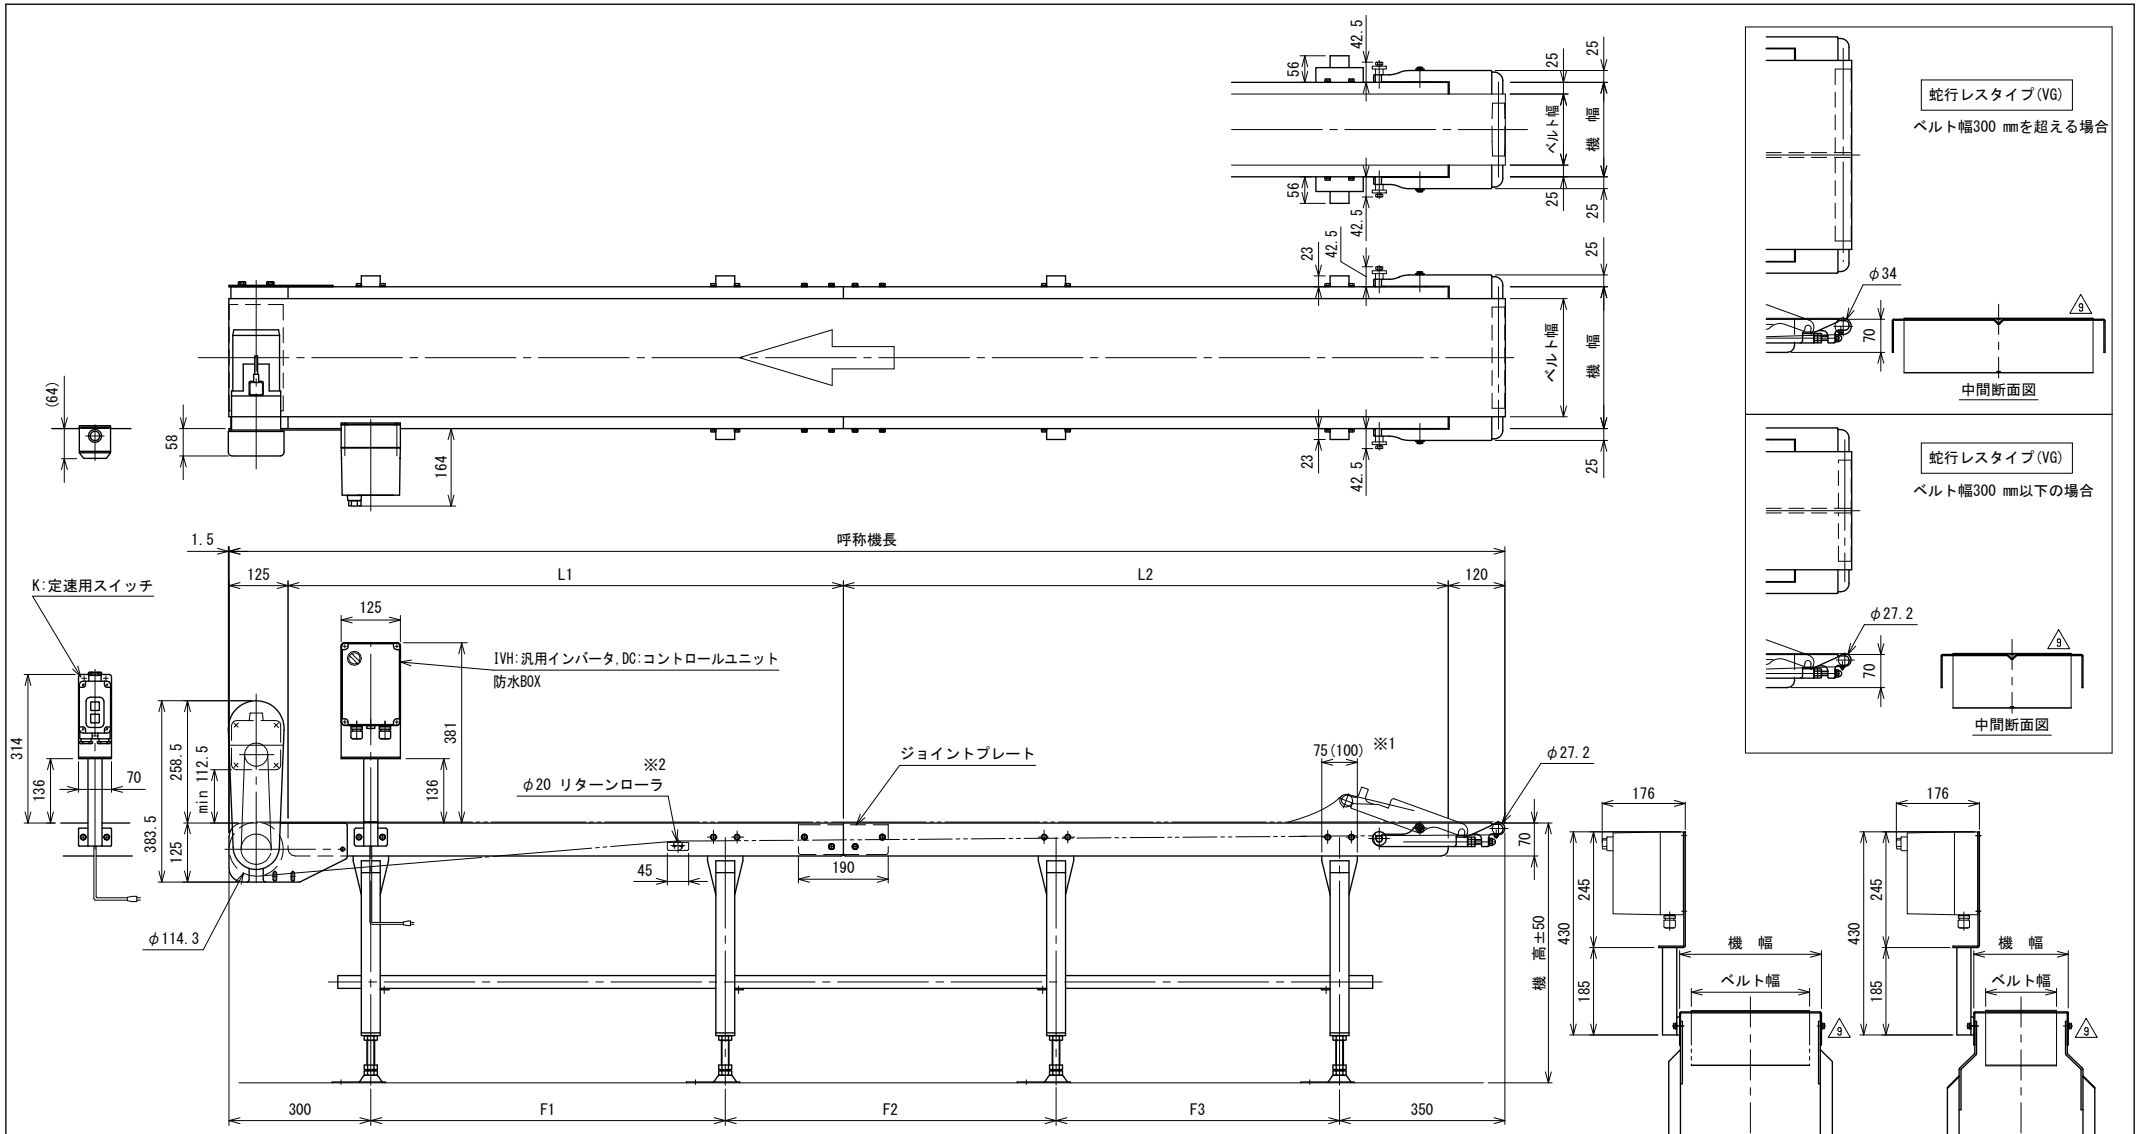

機長	L1	L2	脚数量	F1	F2	F3
3500	1750	1505	3	1450	----	1400
4000	2000	1755	3	1700	----	1650
4500	2250	2005	3	1950	----	1900
5000	2400	2355	4	1450	1500	1400
5500	2650	2605	4	1650	1600	1600
6000	2900	2855	4	1800	1800	1750

注1 呼称機長はベルト膨張,収縮により若干の変動があります
注2 本図はベルト幅250 mm、モータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ90 Wの場合です
注3 脚・ステーパイプはオプションです
注4 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、
トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります
※1 ( )寸法はベルト幅100・150の場合です
※2 ベルト幅400 mmを超える場合、φ30 mmとなります

9	ベルトの軌跡訂正	技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 OD ベルト幅 500 mm以下、呼称機長 300 cmを超え 600 cmまで A2
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/8	機 種	FB23	図面番号	W_FB23OD_S_020_9