
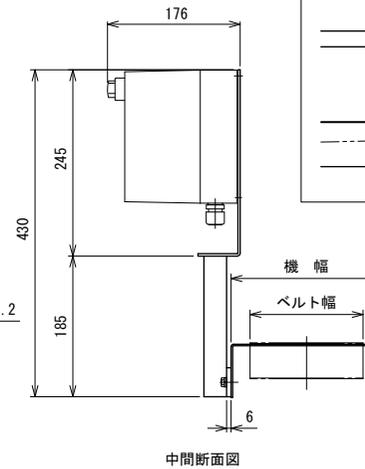
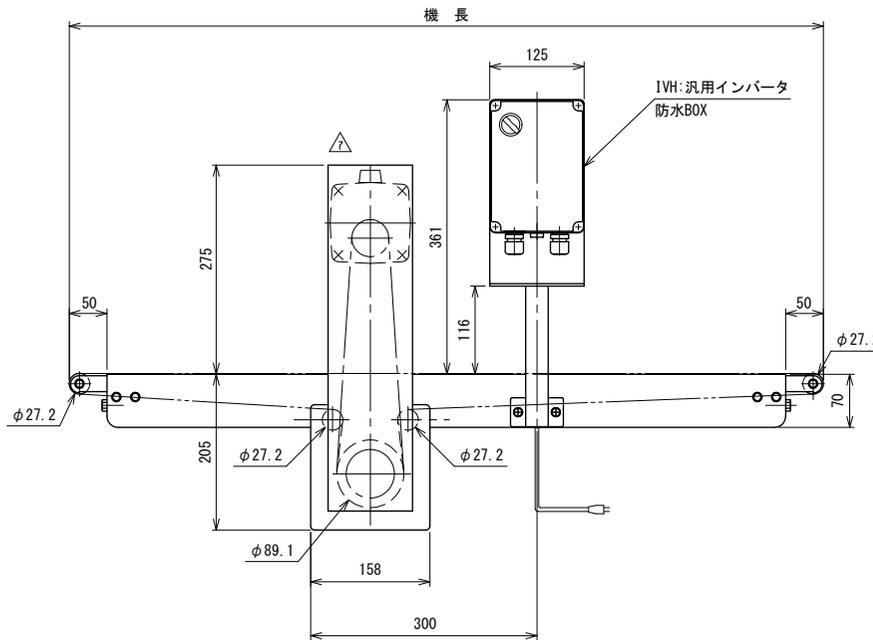
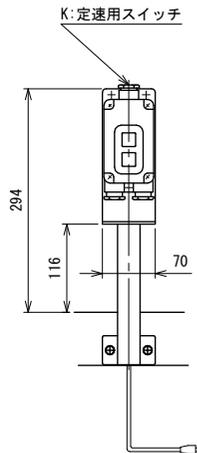
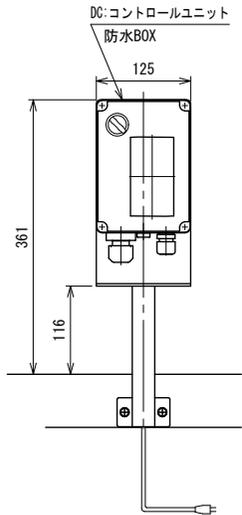
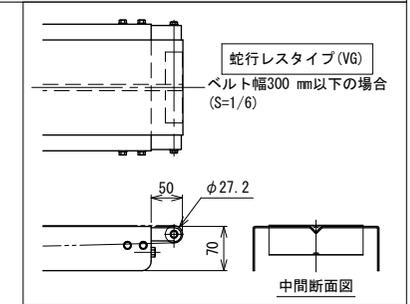
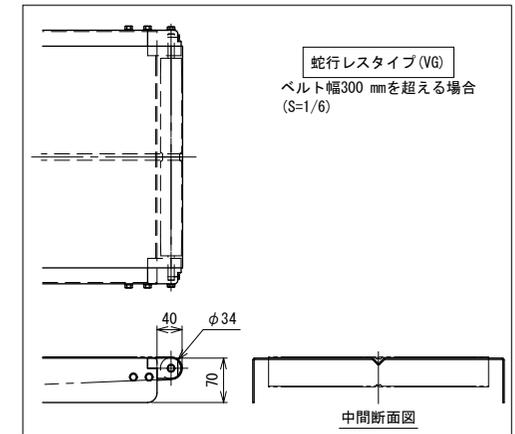
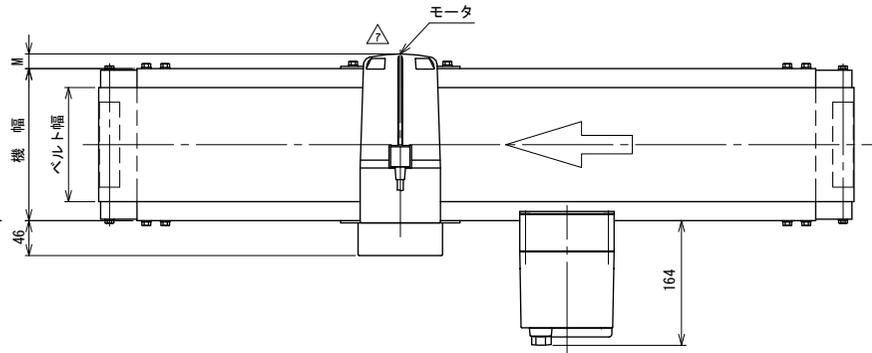



△  
モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	90 W
速度タイプ	IVH・K DC
速度番号	12.5~60
ベルト幅	100 69.2
	150 19.2

記載のないベルト幅は  
モータの飛び出しはありません



- 注1 本図はベルト幅150 mm、機長100 cmの場合です  
 注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、  
 トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます  
 ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります

△	モータ変更
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 00ベルト幅 500 mm以下、機長 100 cm以上 300 cm以下	A2
	尺度 1/5	機種	FB2C	図面 番号	W_FB2COD_S.010_7	