
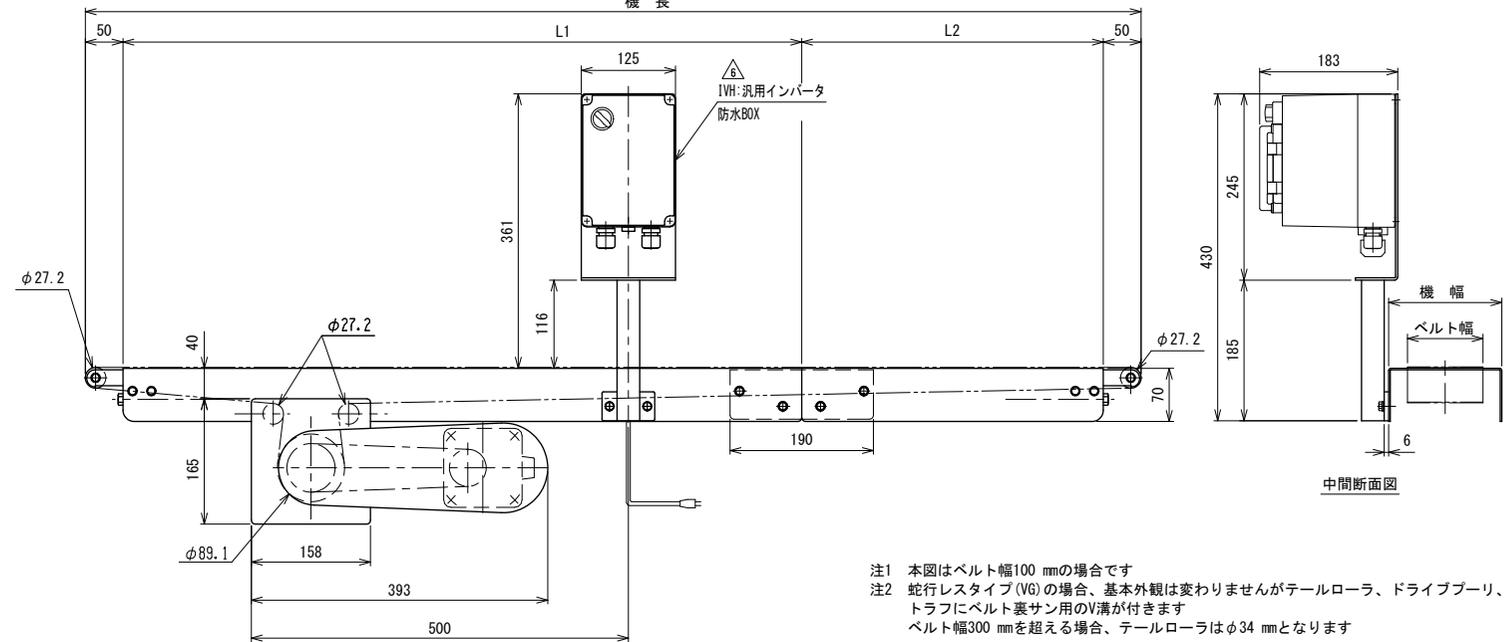


機長 mm	L1	L2
3500	1700	1700
4000	1950	1950
4500	2200	2200
5000	2450	2450
5500	2700	2700
6000	2950	2950

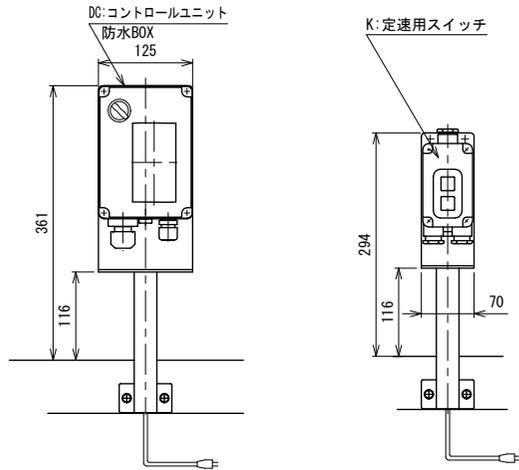

注1 本図はベルト幅100 mmの場合です  
注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます  
ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります

△6	スピコンインバータ廃止
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 00ベルト幅 500 mm以下、機長 300 mmを超え 600 mmまで	A2
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.		尺度	機種	FB2C	図面 番号	W_FB2CUD_S.020.6	