
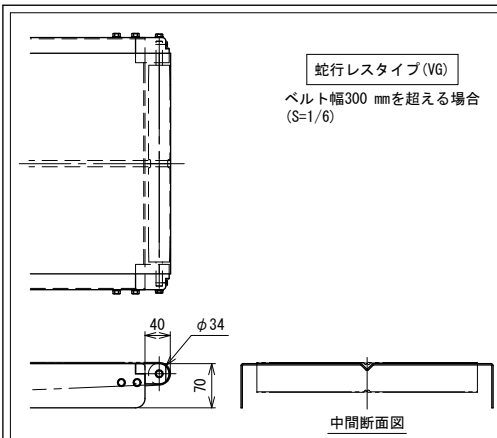





モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	90 W
速度タイプ	IVH・K DC
速度番号	12.5~60
ベルト幅	100 69.2
	150 19.2

記載のないベルト幅は
モータの飛び出しはありません

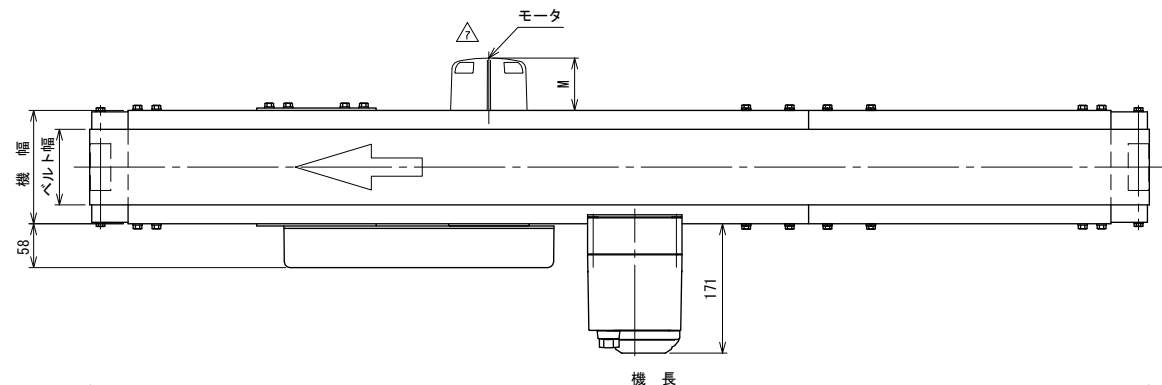

機長 mm	L1	L2
3500	1700	1700
4000	1950	1950
4500	2200	2200
5000	2450	2450
5500	2700	2700
6000	2950	2950

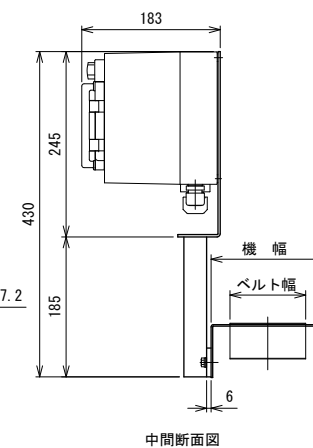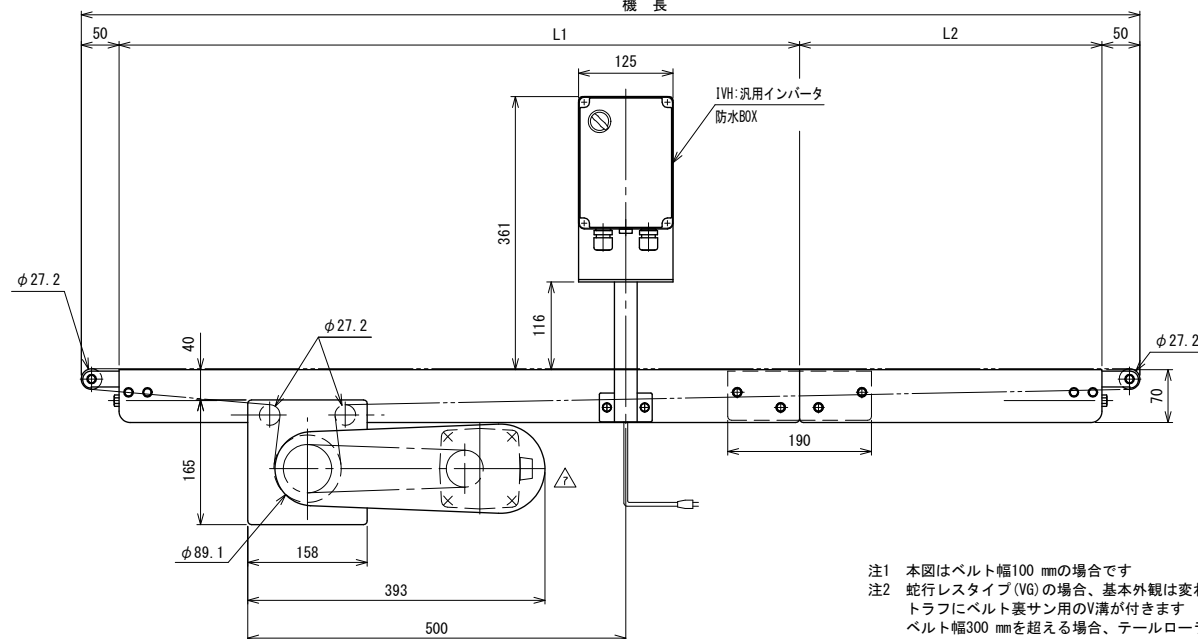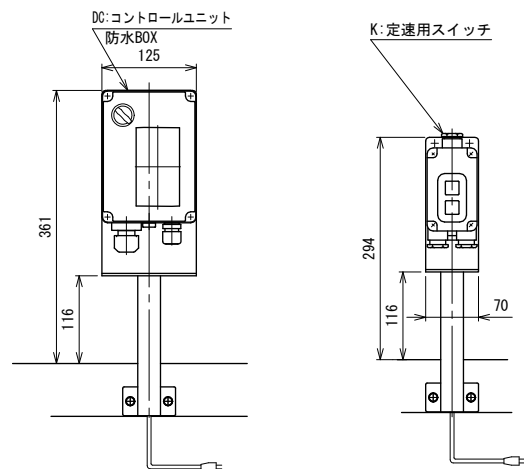

- 注1 本図はベルト幅100 mmの場合です
注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります

△	モータ変更, 飛び出し寸法変更
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 叩ベルト幅 500 mm以下、機長 300 mmを超え 600 mmまで	A2
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/5	機種	FB2C	図面 番号	W_FB2CUD_S_020_7	