

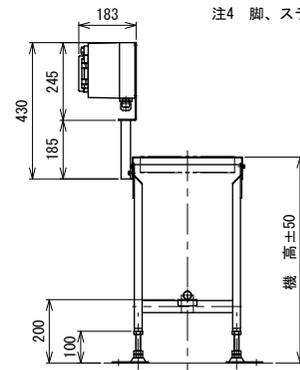


注1 本図はHS原動タイプ、ベルト幅300 mm、機長200 cm、機高650 mmの場合です





注2 蛇行レスタイプ(V6)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、フレームにベルト裏サン用のV溝が付きます
ベルト幅300 mmを超える場合、標準テールローラはφ34 mmとなります
詳細は標準HSタイプを参照してください

注3 () 寸法は機長100 cmの場合です

注4 脚、ステーパイプはオプションです

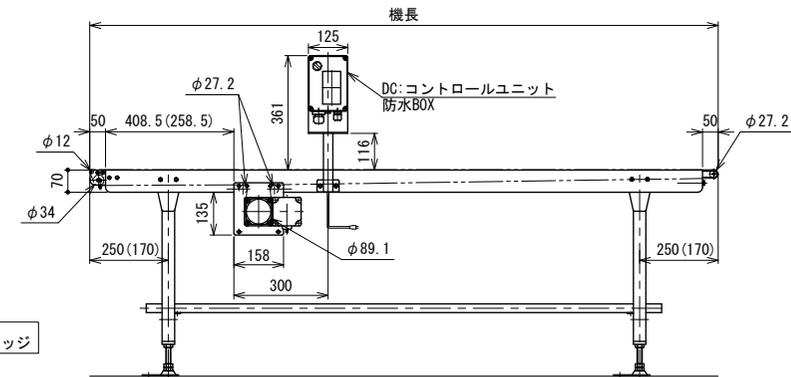

RE1
出口側のみローラエッジ

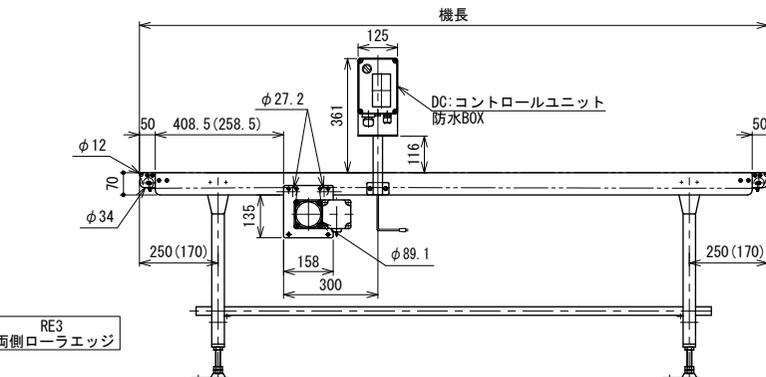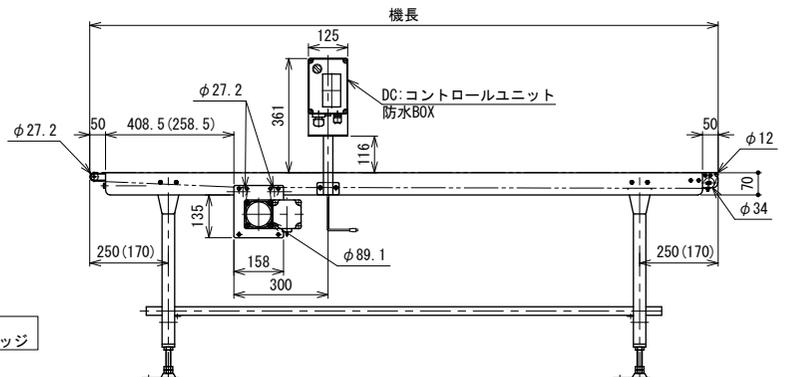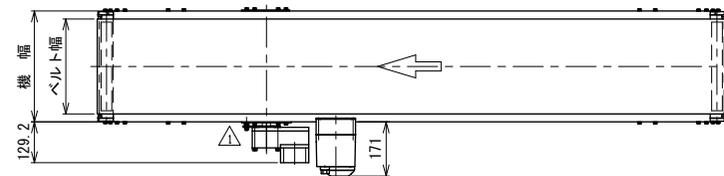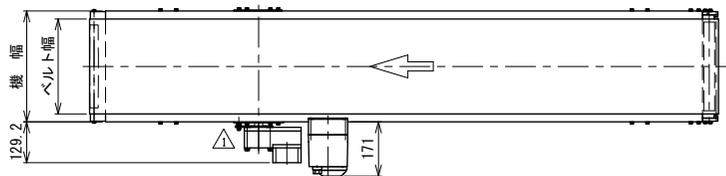

RE2
入口側のみローラエッジ

RE3
両側ローラエッジ

改訂 番号	△ トルクアーム変更
	改訂記事

技術情報サービス	
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	

年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅100 mm~500 mm 機長300 cm以下	A2
尺度	機種	Fシリーズオプション ローラエッジ	図面 番号		W_FB2C_RE_010.1