

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	90 W	
速度タイプ	1VH・K	DC
速度番号	12.5~60	
ベルト幅	100	69.2
	150	19.2






記載のないベルト幅はモータの飛び出しはありません

注1 本図は0D原動タイプ、ベルト幅300 mm、機長200 cm、機高650 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、フレームにベルト裏サン用のV溝が付きます
ベルト幅300 mmを超える場合、標準テールローラはφ34 mmとなります
詳細は標準UDタイプを参照してください

注3 () 寸法は機長100 cmの場合です

注4 脚、ステーパイプはオプションです

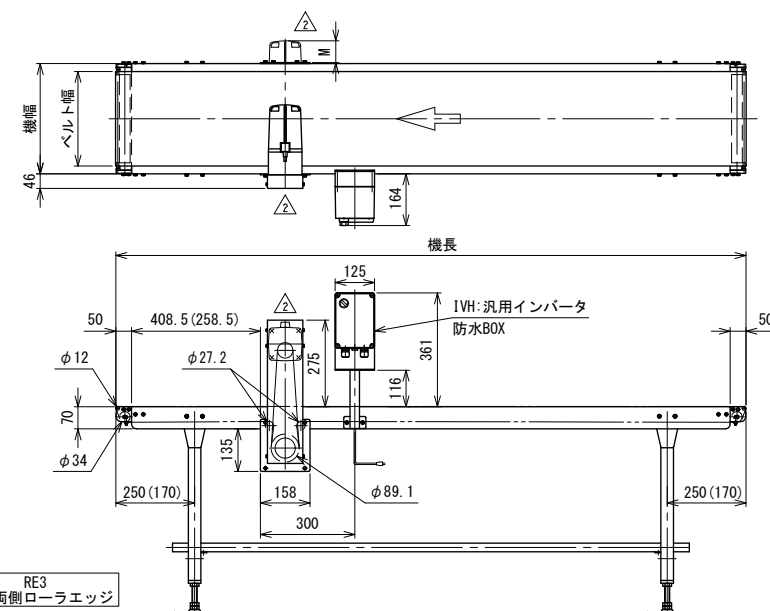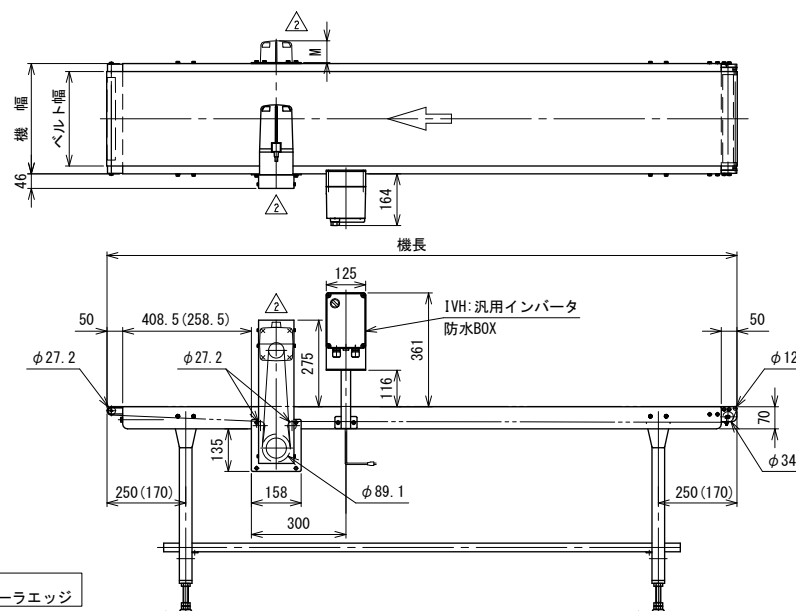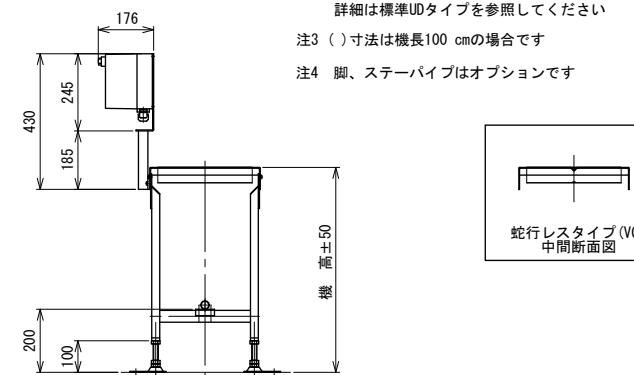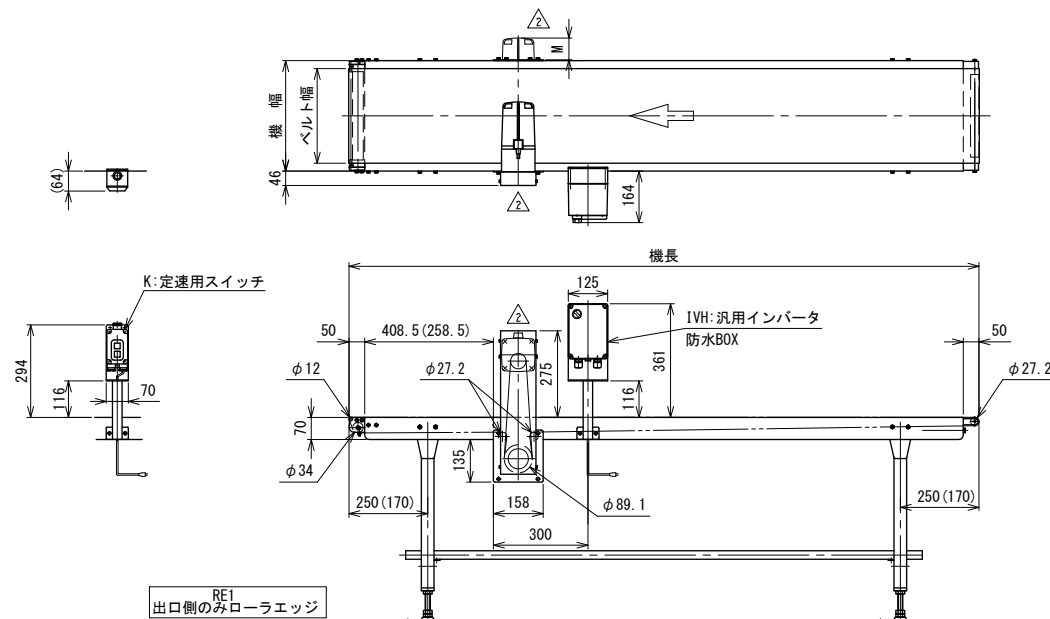

△	モータ変更、飛び出し寸法変更	技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 0D ベルト幅100 mm~500 mm 機長300 cm以下	A2
改訂 番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	機種	Fシリーズオプション ローラエッジ	図面 番号	W_FB2C_RE_030_2	