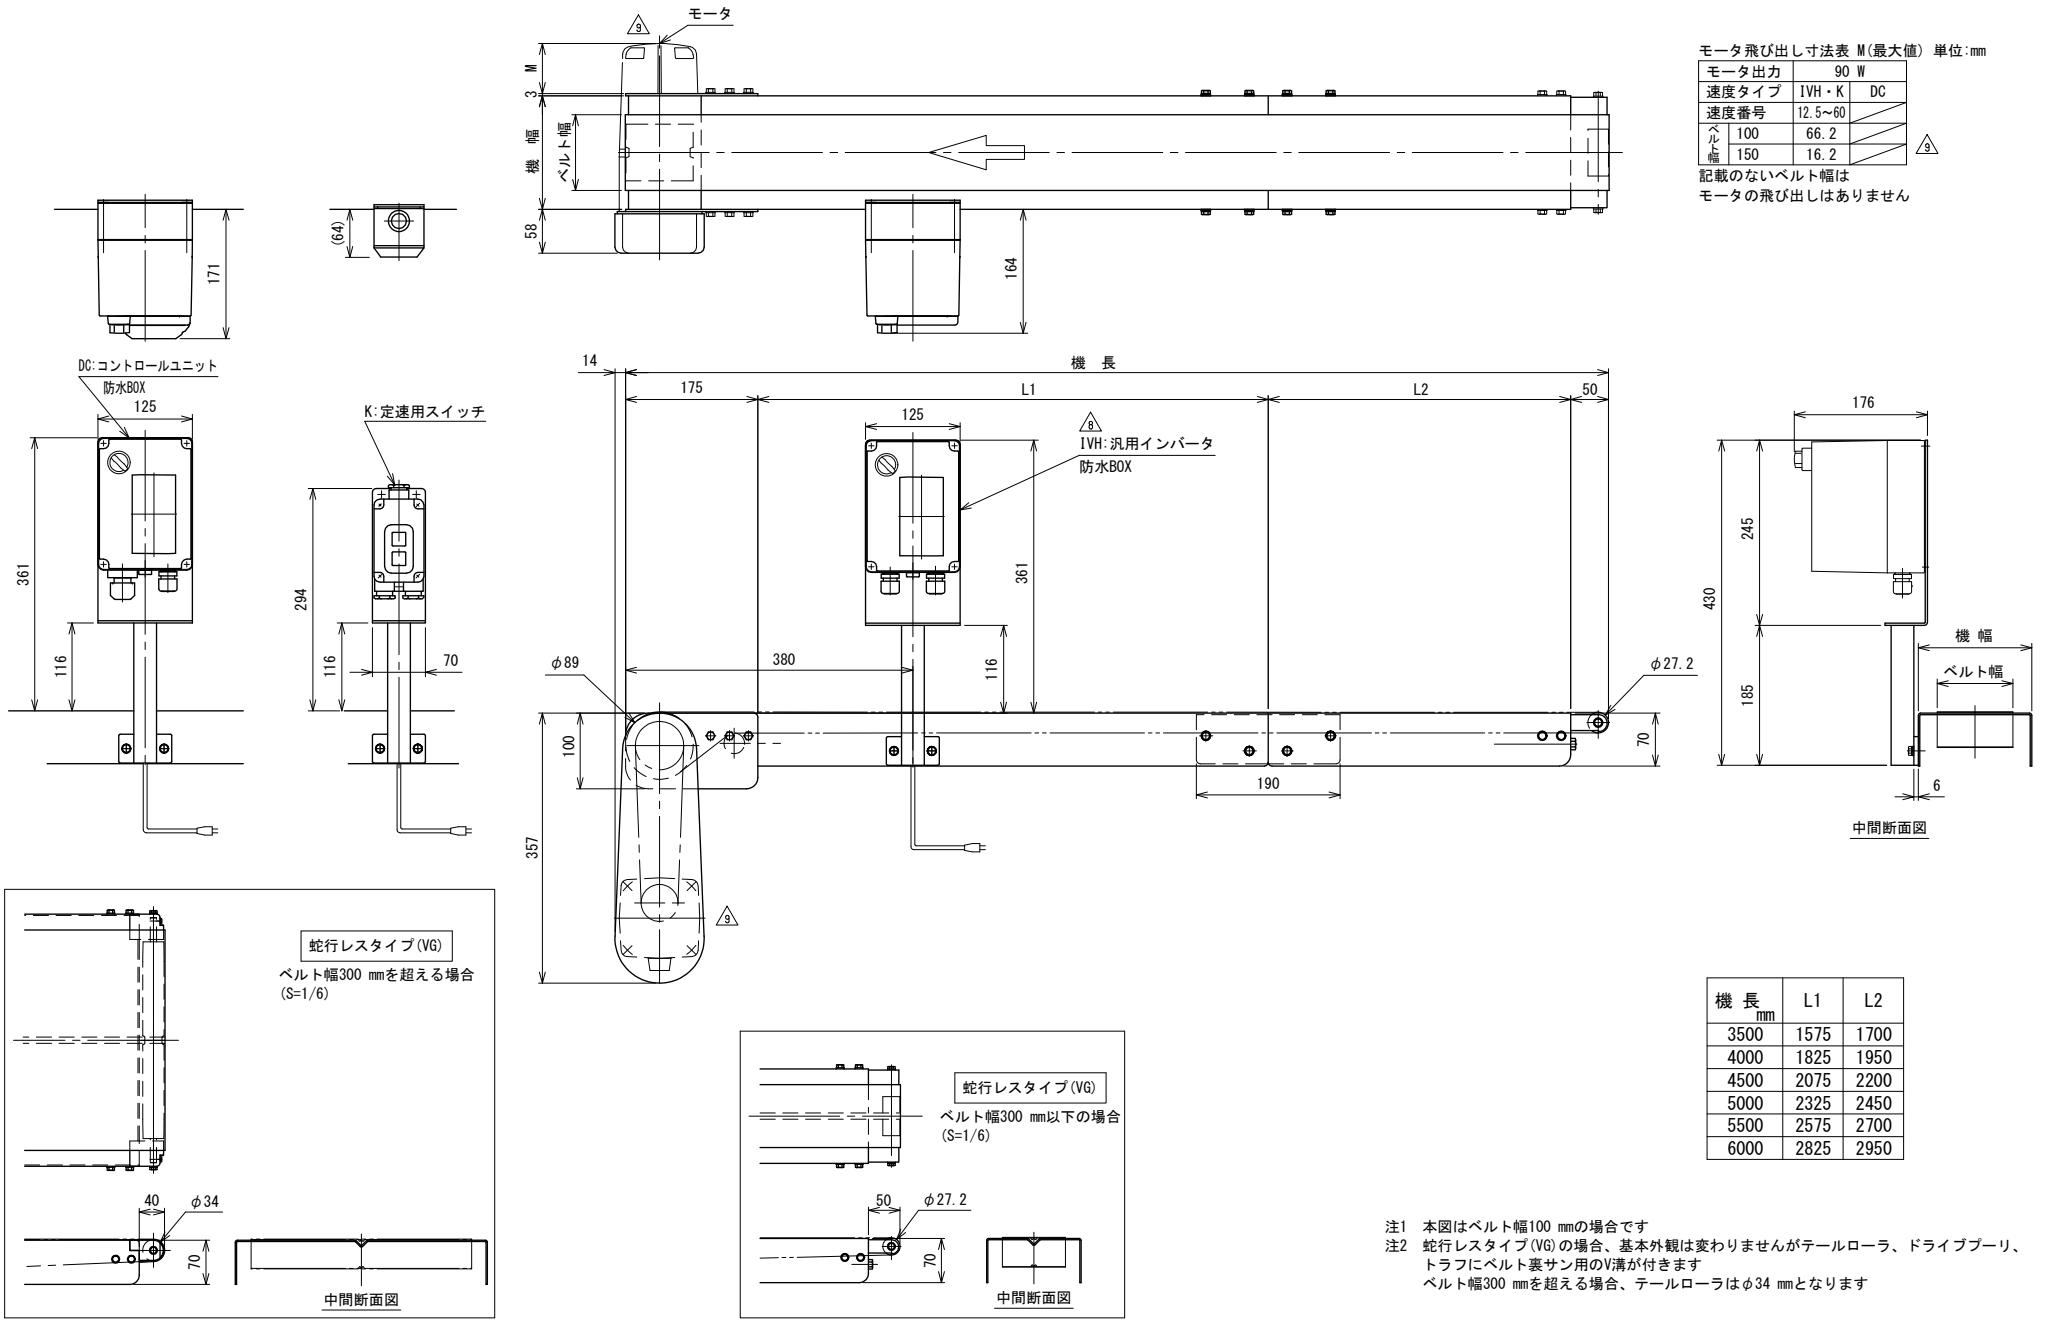

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力		90 W	
速度タイプ		IVH・K	DC
速度番号		12.5~60	
ベルト幅	100	66.2	
	150	16.2	

記載のないベルト幅は
モータの飛び出しはありません

機 長 mm	L1	L2
3500	1575	1700
4000	1825	1950
4500	2075	2200
5000	2325	2450
5500	2575	2700
6000	2825	2950

注1 本図はベルト幅100 mmの場合です
注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、
トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
ベルト幅300 mmを超える場合、テールローラはφ34 mmとなります

9	モータ変更,飛び出し寸法変更	技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UDベルト幅 500 mm以下、機長 300 cmを超え 600 cmまで A2
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/5	機 種	FB2H	図面番号	W_FB2HUD_S_020_9