





K:定速用防水BOX
IVH:汎用インバータ (0.2 kWの場合)



RE1
出口側ローラエッジ

RE2
入口側ローラエッジ



RE3
両側ローラエッジ

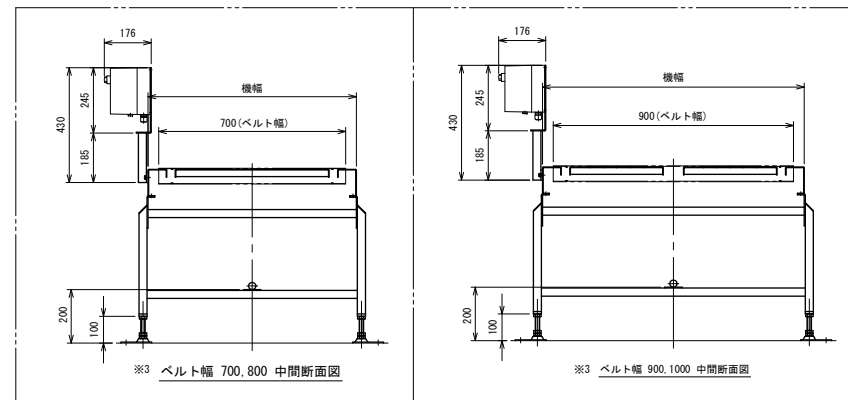

- ※1 キャリヤローラ付の場合のみ
キャリヤローラ無しが標準となります
※2 原動下カバーはベルト幅 600 mm以下の場合、駆動側に取り出します
ベルト幅 600 mmを超える場合、分割式となり両側に取り出します
原動下カバー取外す法は標準図面を参照してください
※3 ベルト幅 600 mmを超える場合、2列サsanとなりフレーム構造が異なります
※4 コマニシャルベアリングおよびJISベアリングタイプの場合はφ50.8
樹脂ローラタイプの場合はφ50となります

- 注1 本図はベルト幅300 mm、機長200 cm、機高650 mm、モータ出力0.4 kW
操作面外側、FHA脚付の場合です
注2 平面図はRE3 (両側ローラエッジ) の場合です
注3 脚はオプションです
注4 機長150 cm未満の場合、フレームおよび脚は都度設計となります
注5 機長250 cmを超える場合、フレームが分割します。
フレーム分割す法は標準図面を参照してください

中間断面図

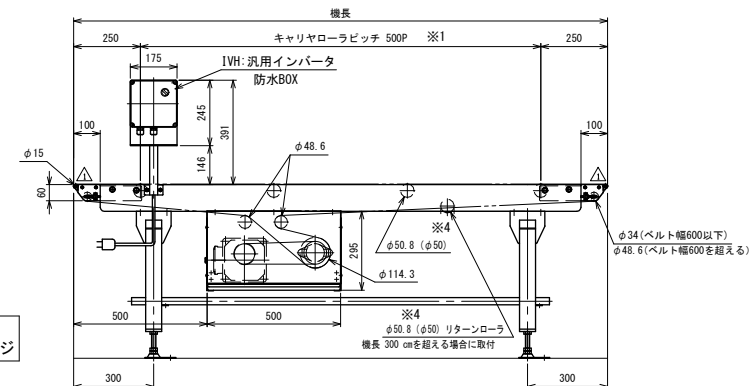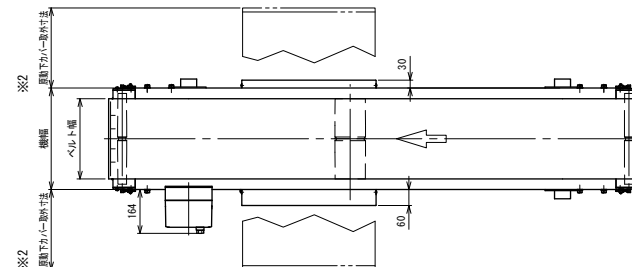

△	ローラブラケット穴形状変更
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	材料仕入 取付寸法 300 mm ~ 1000 mm 機高 650 mm 以下	A.1
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.		尺 寸	1/10	機 種	Fシリーズ ローラエッジ	図面 番号	W_FB3C_RE_010.1