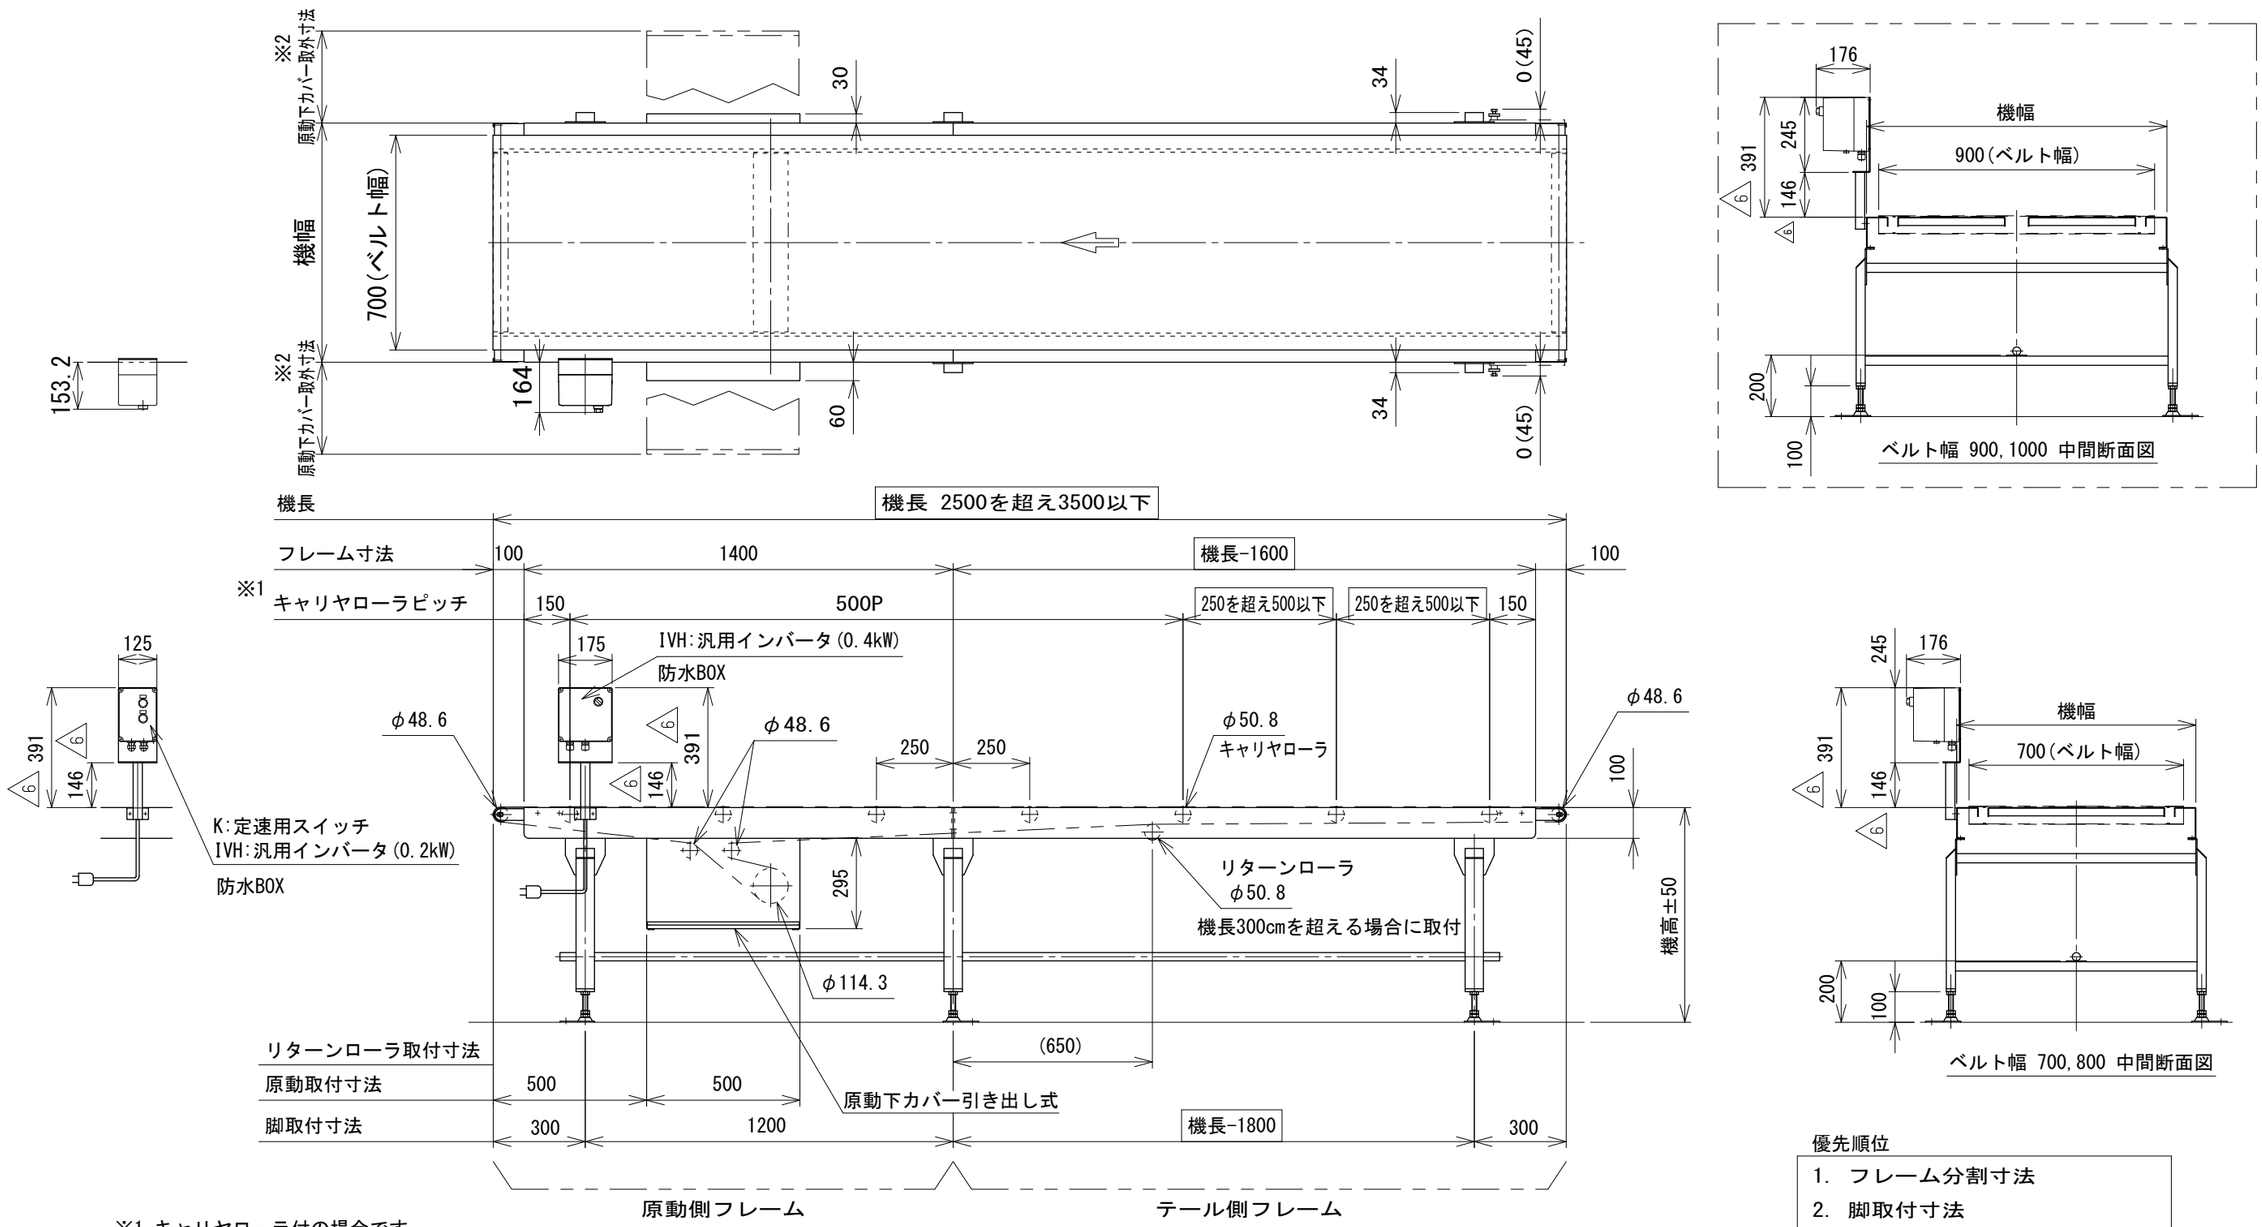

優先順位

1. フレーム分割寸法
2. 脚取付寸法
3. リターンローラ取付寸法

※1 キャリヤローラ付の場合です

※2 原動下カバーは引き出し式になっています。ベルト幅700 mm以上は分割式になり、駆動側、反駆動側に引き出し外す構造です

注1 □ 寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です。機長方向の変更は □ 寸法の範囲内で行って下さい

注2 原動側フレームは固定とする

注3 各配置寸法は、優先順位の高い物から決めて下さい。干渉がある場合は、原則として優先順位の低い方を移動距離の短い側へ干渉物から中心を100 mmずらして下さい

注4 脚は原則としてフレームジョイント部に設けて下さい

注5 ( )寸法はベルト緩め装置付の場合です

注6 本図はモータ0.4 kWの場合です

	ベルト幅	700	800	900	1000
	機　幅	780	880	980	1080
※2	原動下カバー取外寸法	505	555	605	655

6	ブラケット取付位置変更及び誤記訂正	技術情報サービス	年　月　日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅700,800,900,1000 mm、機長250 cmを超え350 cm以下
改訂番号	改　訂　記　事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/20	機　種	FB3C	図面番号	W_FB3C_S_035_6

A3