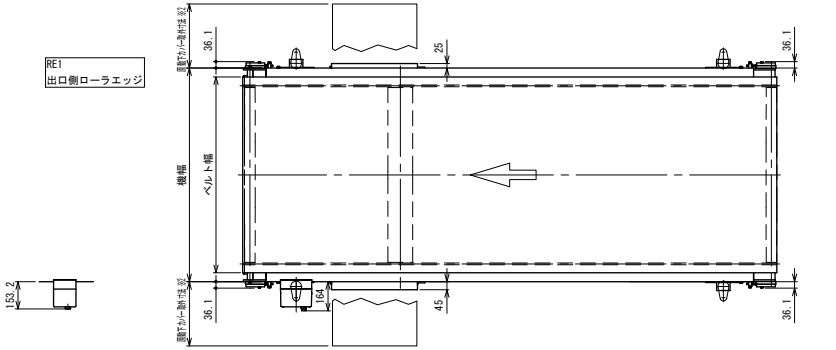

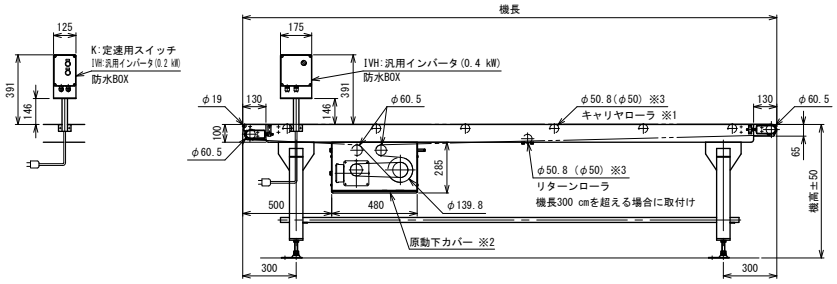



中間断面図

注1 本図はベルト幅1100 mm、機長300 cm、機高750 mm、モータ出力0.4 kW、操作面外側、HA脚付の場合です
注2 脚、ステーパイプ、キャリヤローラはオプションです
注3 機長150 cm未満の場合、フレームおよび脚は都度設計となります
注4 機長300 cmを超える場合、フレームは分割構造になります
注5 フレーム分割寸法、リターンローラ取付寸法、キャリヤローラ取付寸法は標準図面を参照してください
※1 キャリヤローラ付の場合です
※2 原動下カバーは引き出し式です。2分割で駆動側、反駆動側に引き出し外します
※3 正寸法はコマーシャルベアリングおよびJISベアリングタイプの場合、()寸法は樹脂ローラタイプの場合です

ベルト幅	1100	1200	1300	1400
機幅	1200	1300	1400	1500
原動下カバー取付寸法 ※2	675	725	775	825

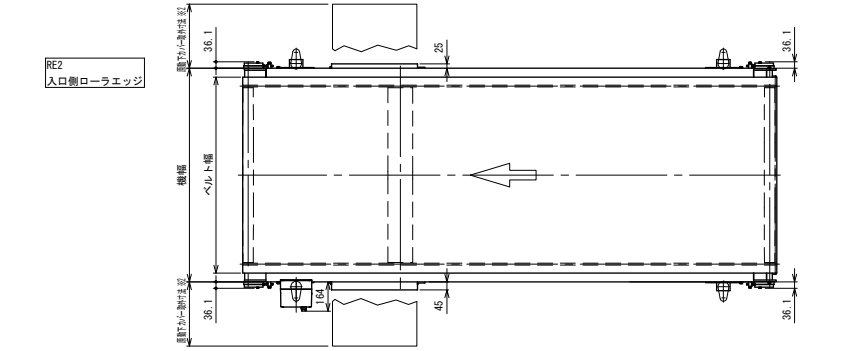

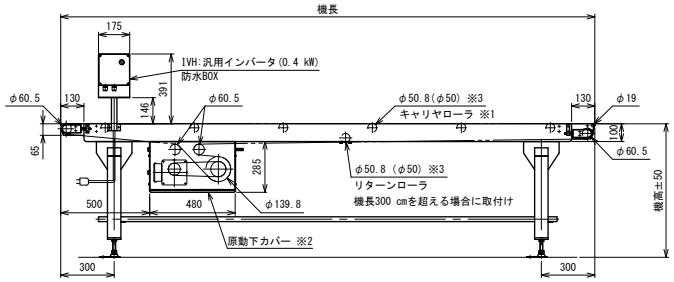

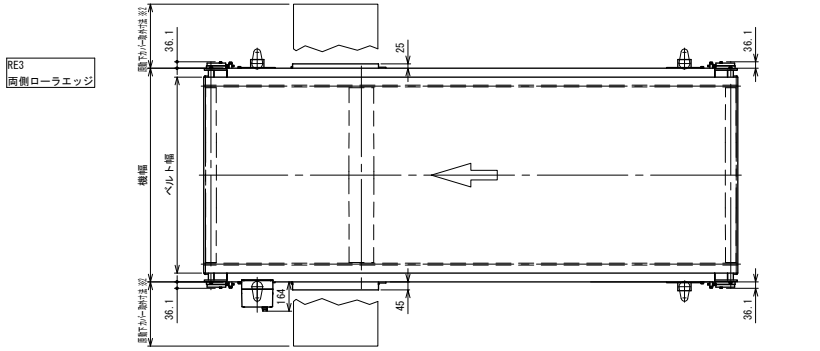

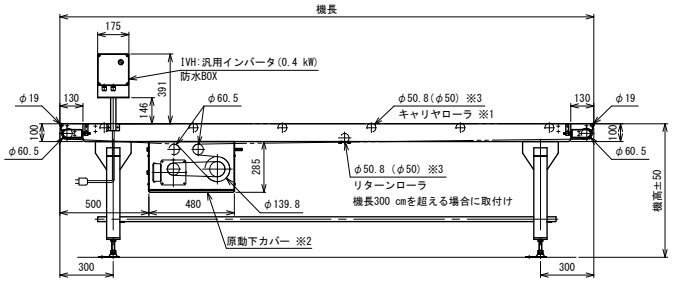

△		技術情報サービス	年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 BCV ベルト幅1100~1400 mm、機長150 cm以上1500 cm以下 A1
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/15	機 種	Fシリーズ ローラエッジ	図面番号	W_FBW_RE_010A