

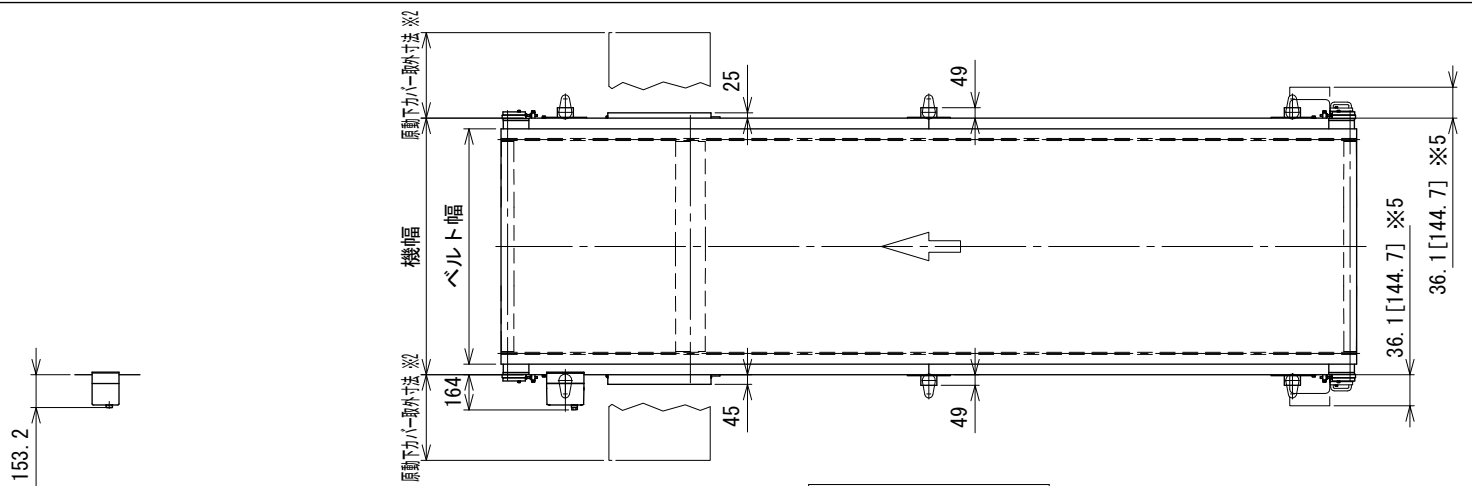


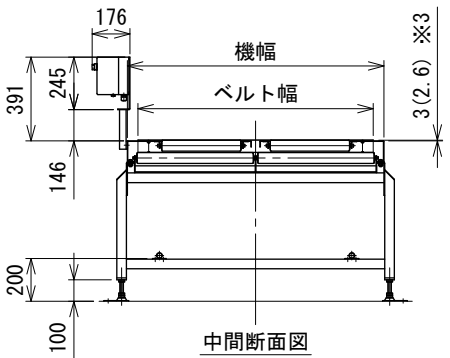

ベルト幅	1100	1200	1300	1400
機幅	1200	1300	1400	1500
原動下カバー取寸法 ※2	675	725	775	825

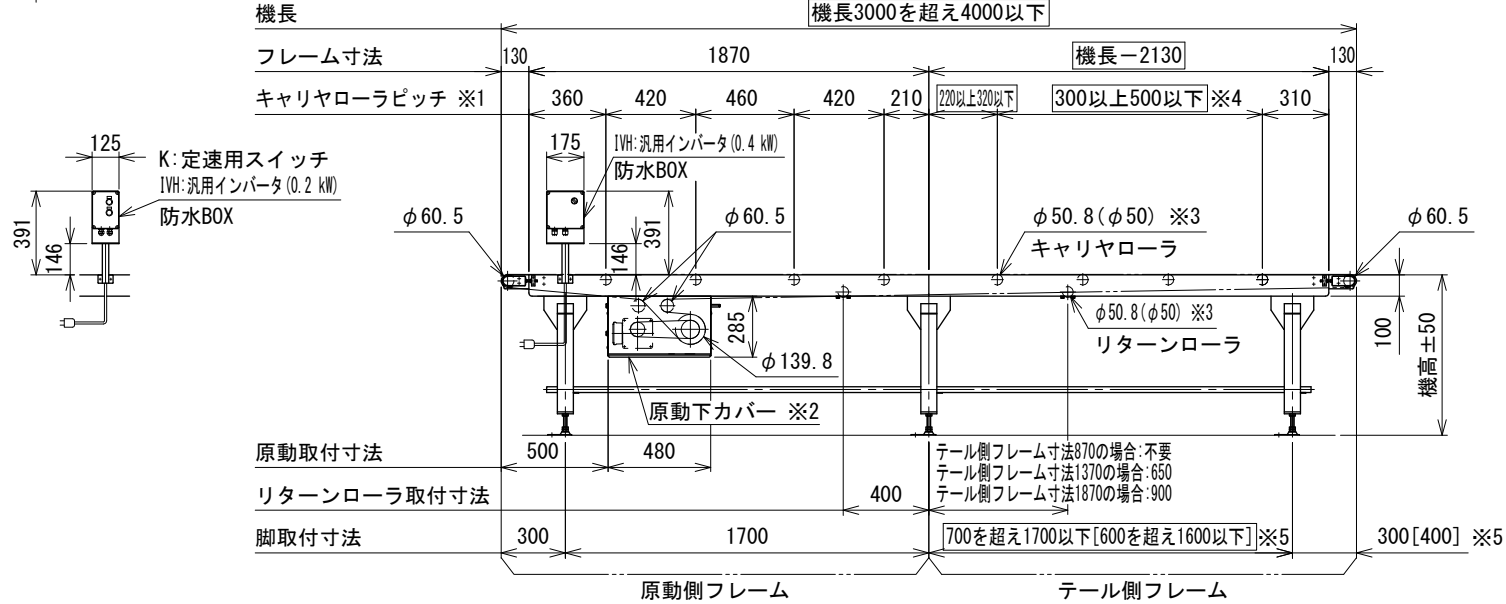

- 注1 □寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です。機長方向の変更は□寸法の範囲内で行ってください
- 注2 原動側フレームは固定です
- 注3 各配置寸法は、優先順位の低い物から決めてください。干渉がある場合は、原則として優先順位の低い方を移動距離の短い側へ干渉物から中心を100 mmずらしてください
- 注4 脚は原則としてフレームジョイント部に設けてください
- 注5 本図はベルト幅1100 mm、操作面外側、モータ0.4 kW、HA脚付の場合です
- 注6 脚、ステーパイプ、キャリアローラはオプションです
- ※1 キャリヤローラ付の場合です
- ※2 原動下カバーは引き出し式です。2分割で駆動側、反駆動側に引き出し外します
- ※3 正寸法はコマーシャルベアリングおよびJISベアリングタイプの場合、
□寸法は樹脂ローラタイプの場合です
- ※4 300～500の40刻みの値にしてください
- ※5 □寸法はベルト緩め装置(オプション)付の場合です

- 優先順位
1. フレーム分割寸法
 2. 脚取付寸法
 3. リターンローラ取付寸法

△		技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅1100～1400 mm、機長300 cmを超え400 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/25	機 種	FBW	図面 番号
							W_FBW_S_015