


※1
モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm





モータ出力	90 W	
速度タイプ	IVH	DC
速度番号	10~60	
ベルト幅	100	69.2
	150	19.2

記載のないベルト幅は
モータの飛び出しはありません



DC:コントロールユニット

防水BOX

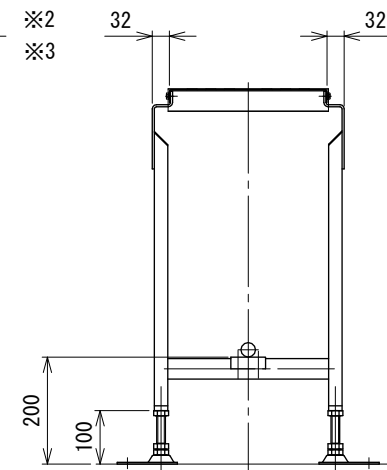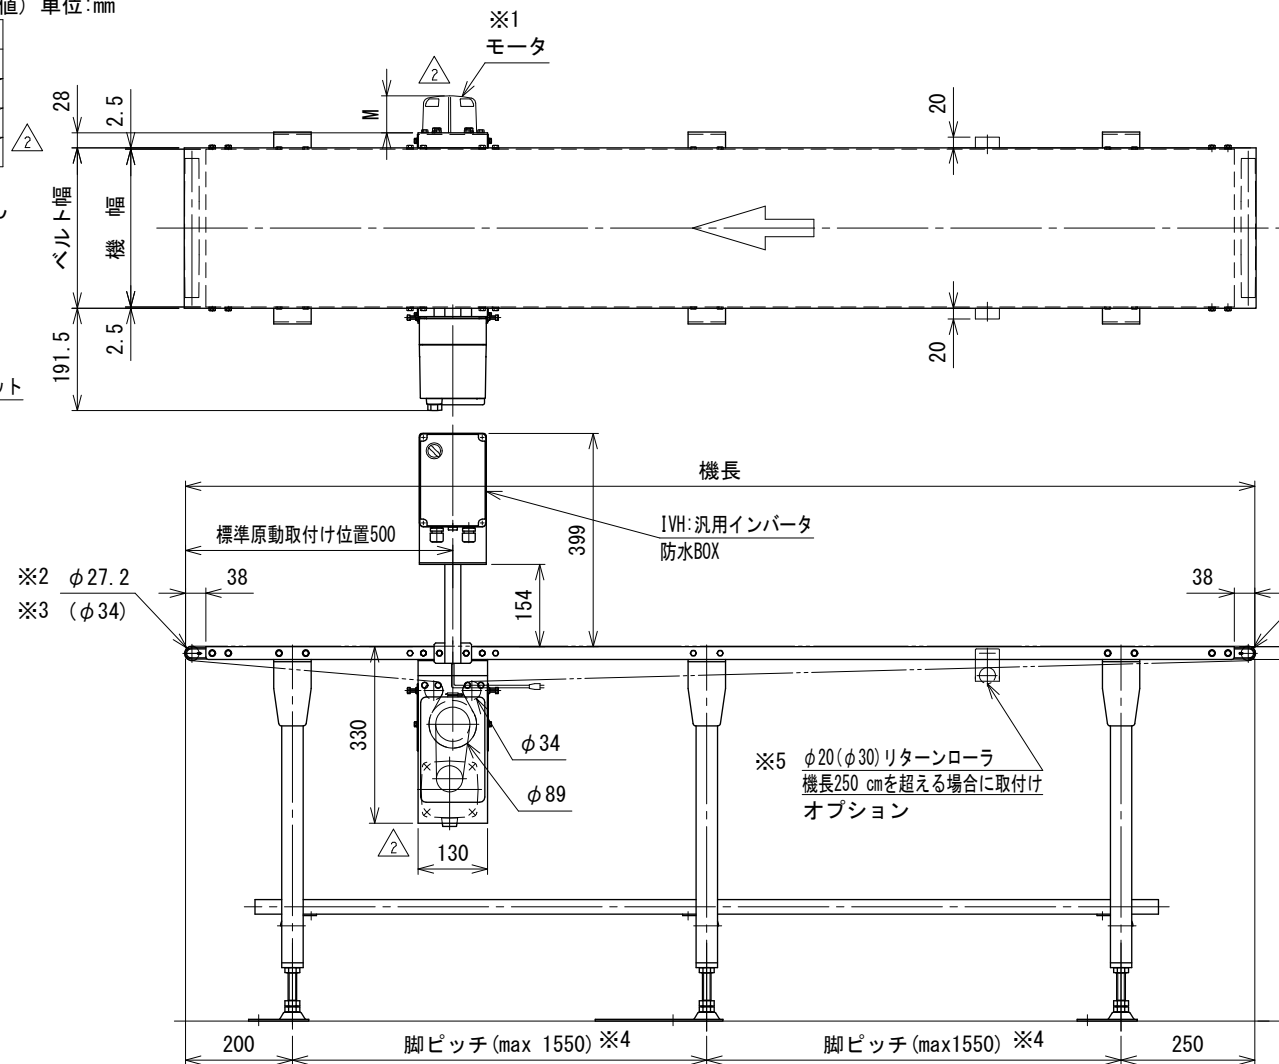

- ※1 ベルト幅 150 mm以下の場合、原動側板からモータが飛び出します
 ※2 テールローラが機長からmax 4.6 mm (片側) 飛び出します
 ※3 蛇行レス (VG) タイプでは、ベルト幅が300 mmを超える場合、テールローラはφ34となります
 ※4 脚ピッチは1550 mm以下としてください
 ※5 正寸法はベルト幅 100 ~ 400 mm、() 寸法はベルト幅 450 ~ 500 mmの場合です

- 注1 本図は平行軸モータ下部取付小型原動 (UD) タイプ、ベルト幅300 mm、機長200 cm、
 汎用インバータ変速 (モータ出力 90 W)、HA型脚、ステーパイプ付の場合です
 注2 蛇行レス (VG) タイプの場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリー、フレームに
 ベルト裏サン用のV溝が付きます
 注3 脚、ステーパイプ、リターンローラはオプションです

△2	モータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	UD ベルト幅 500 mm 以下、機長 100 cm以上 300 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	FFB	図面 番号	W_FFBUD_S_010_2