
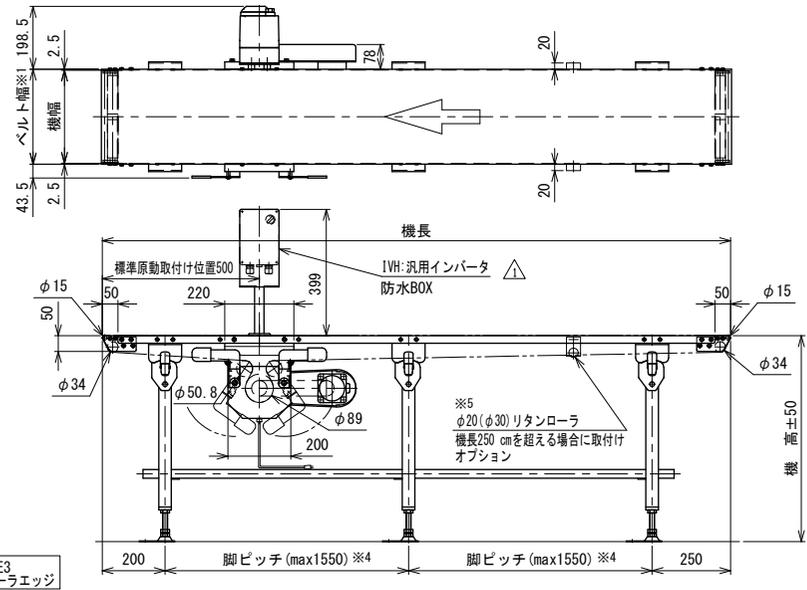
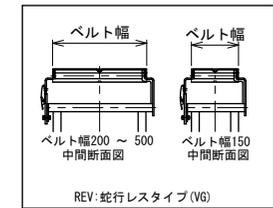


注1 本図は平行軸モータ下部取付ベルト着脱(UDT)タイプ、ベルト幅300mm、機長200cm、DCモータ変速(モータ出力90W)、HBA型脚、ステープ付の場合です  
 注2 蛇行レス(VG)タイプの場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、フレームにベルト裏サン用のV溝が付きます。  
 注3 脚、ステープ、リターンローラはオプションです

※1 原動タイプUDTでベルト幅200mm未満の場合、汎用インバータ変速はインダクションモータがアーム開放ハンドルと干渉するため、使用できません  
 ※2 蛇行レス(VG)タイプでは、ベルト幅が300mmを超える場合、テールローラはφ34になります  
 ※3 テールローラが機長からmax 4.6mm(片側)飛び出します  
 ※4 脚ピッチは1550mm以下としてください。  
 ※5 正寸法はベルト幅100~400mm、( )寸法はベルト幅450~500mmの場合です

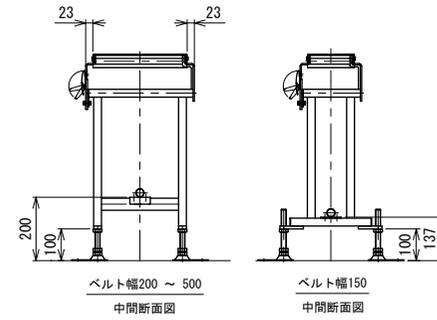

△	スピコンインバータ廃止
改訂番号	改訂記事

技術情報サービス
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.

年 / 月 / 日	シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	UDT-RE,REV ベル幅 500 mm 以下、機長 100 cm以上 300 cm以下	A2
尺度	機種	Fシリーズオプションローラエッジ	図面番号	W_FFB_RE_040_1	