
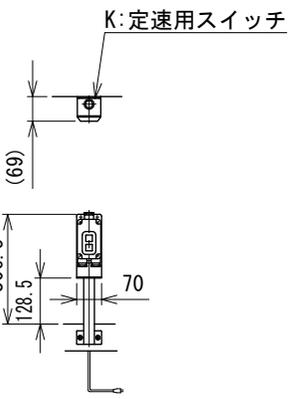
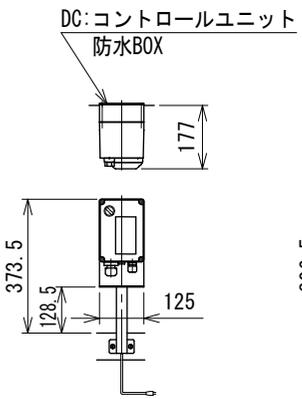
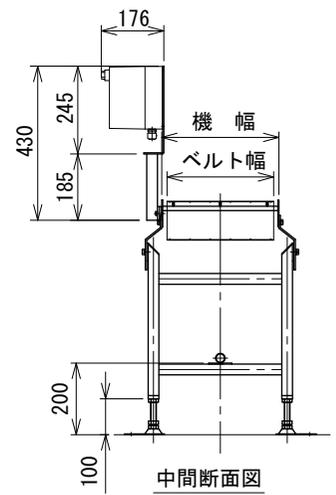
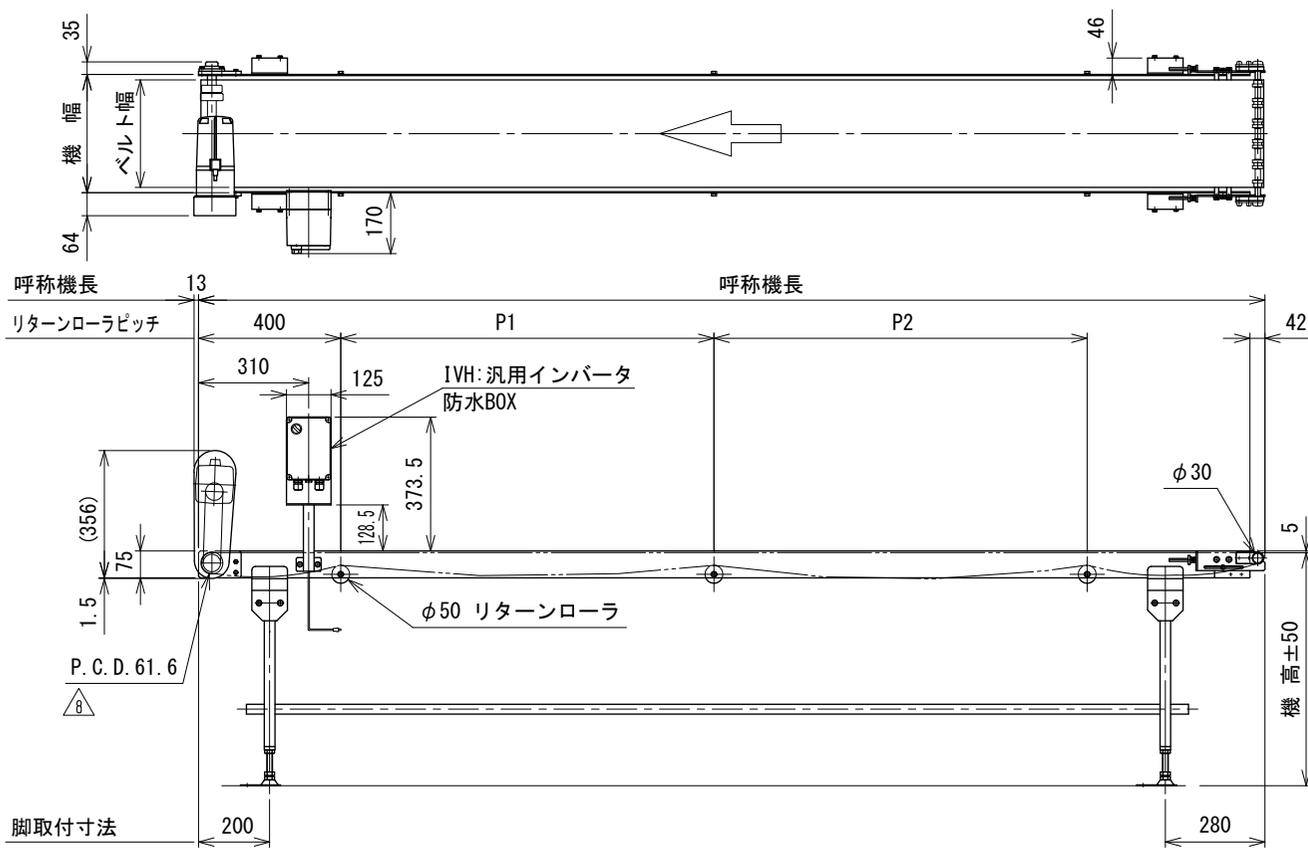


原動タイプ：HS

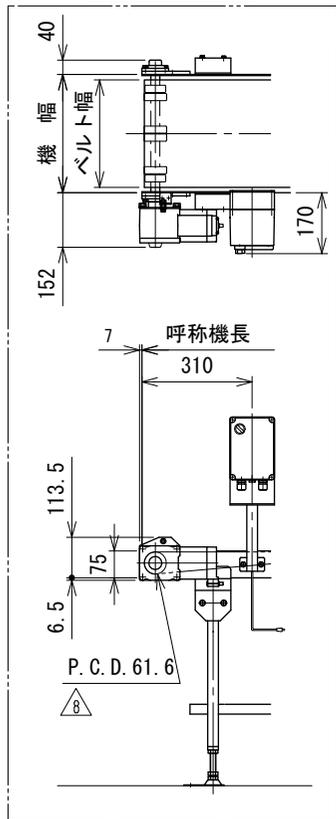

| 機長 | P1 | P2 | リターンローラ数 |
|------|------|------|----------|
| 1000 | ---- | ---- | 1 |
| 2000 | 1100 | ---- | 2 |
| 3000 | 1050 | 1050 | 3 |

注1 呼称機長はベルトの緊張、収縮により若干の変動があります
 注2 本図はベルト幅300 mm、モータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ90 Wの場合です
 注3 脚、ステーパイプはオプションです

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|-------|------|-------|-----------|----|--|
| △8 | ピッチ円直径訂正 | 技術情報サービス | 年 月 日 | | シリーズ名 | フードベヤシリーズ | 図名 | 本体組立図 H ベルト幅300 mm以下、機長100 cm以上 300 cm以下 |
| | | | 改訂 | 改訂記事 | | | | |