
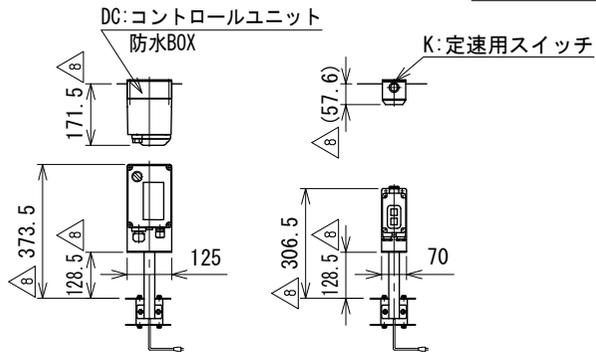
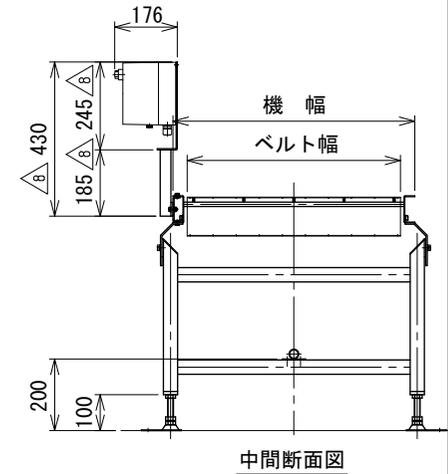
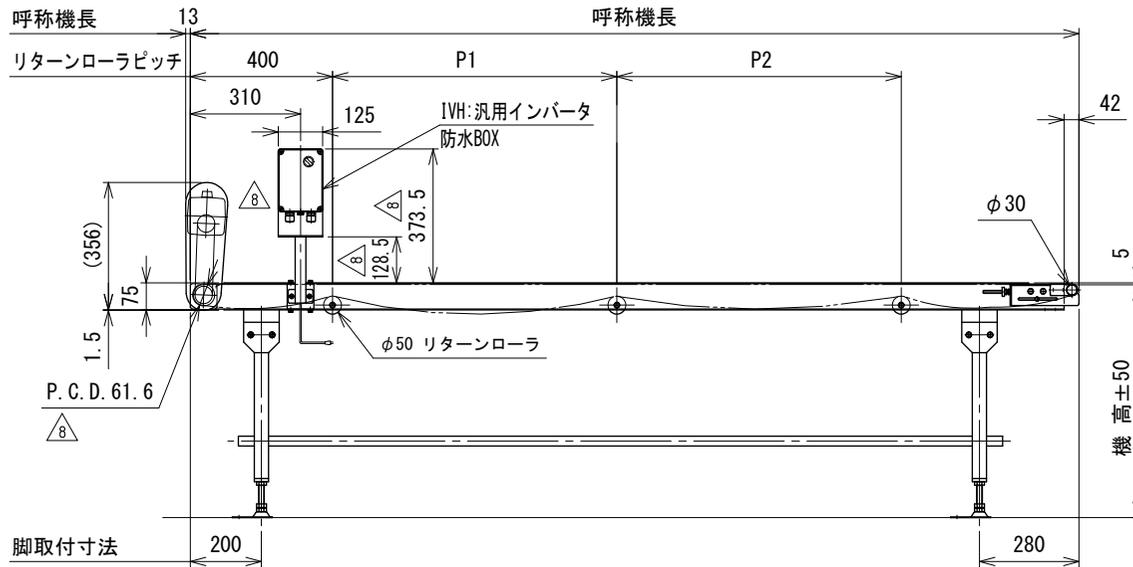
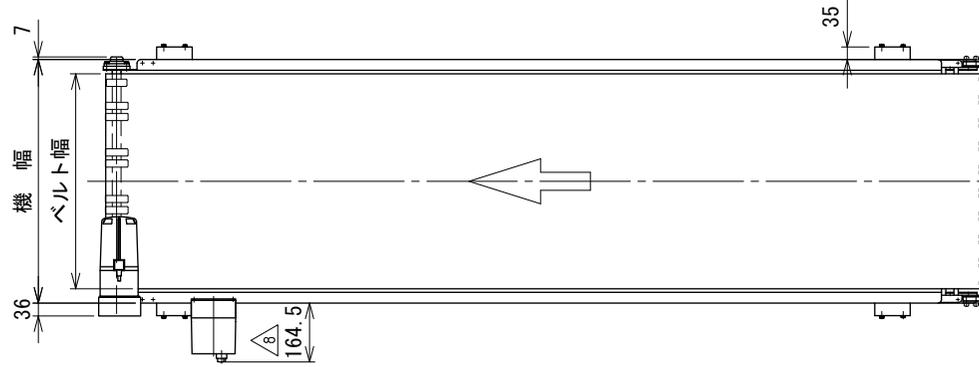


原動タイプ : HS

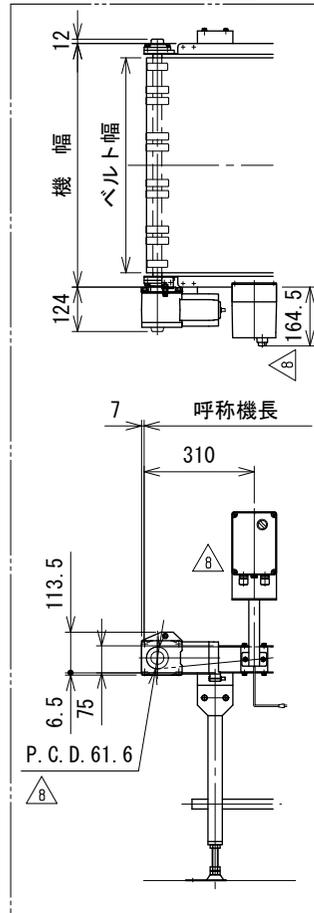

| 機長 | P1 | P2 | リターンローラ数 |
|------|------|------|----------|
| 1000 | ---- | ---- | 1 |
| 2000 | 1100 | ---- | 2 |
| 3000 | 1050 | 1050 | 3 |

注1 呼称機長はベルトの緊張、収縮により若干の変動があります
 注2 本図はベルト幅600 mm、モータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ90 Wの場合です
 注3 脚、ステーパイプはオプションです

| | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|--|
| 改訂 番号 | 改訂 記事 | 技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD. | 年月日 | シリーズ名 | フードベヤシリーズ | 図名 | 本体組立図 H ベルト幅400~600 mm、機長100 cm以上 300 cm以下 |
| | | | 尺度 | 機種 | FNS | 図面 番号 | W_FNSHOD_S_030_8 |