

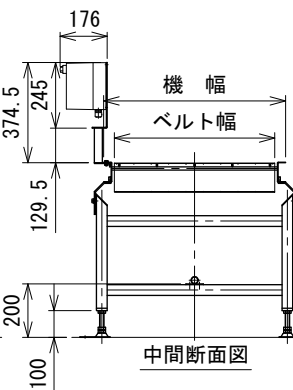
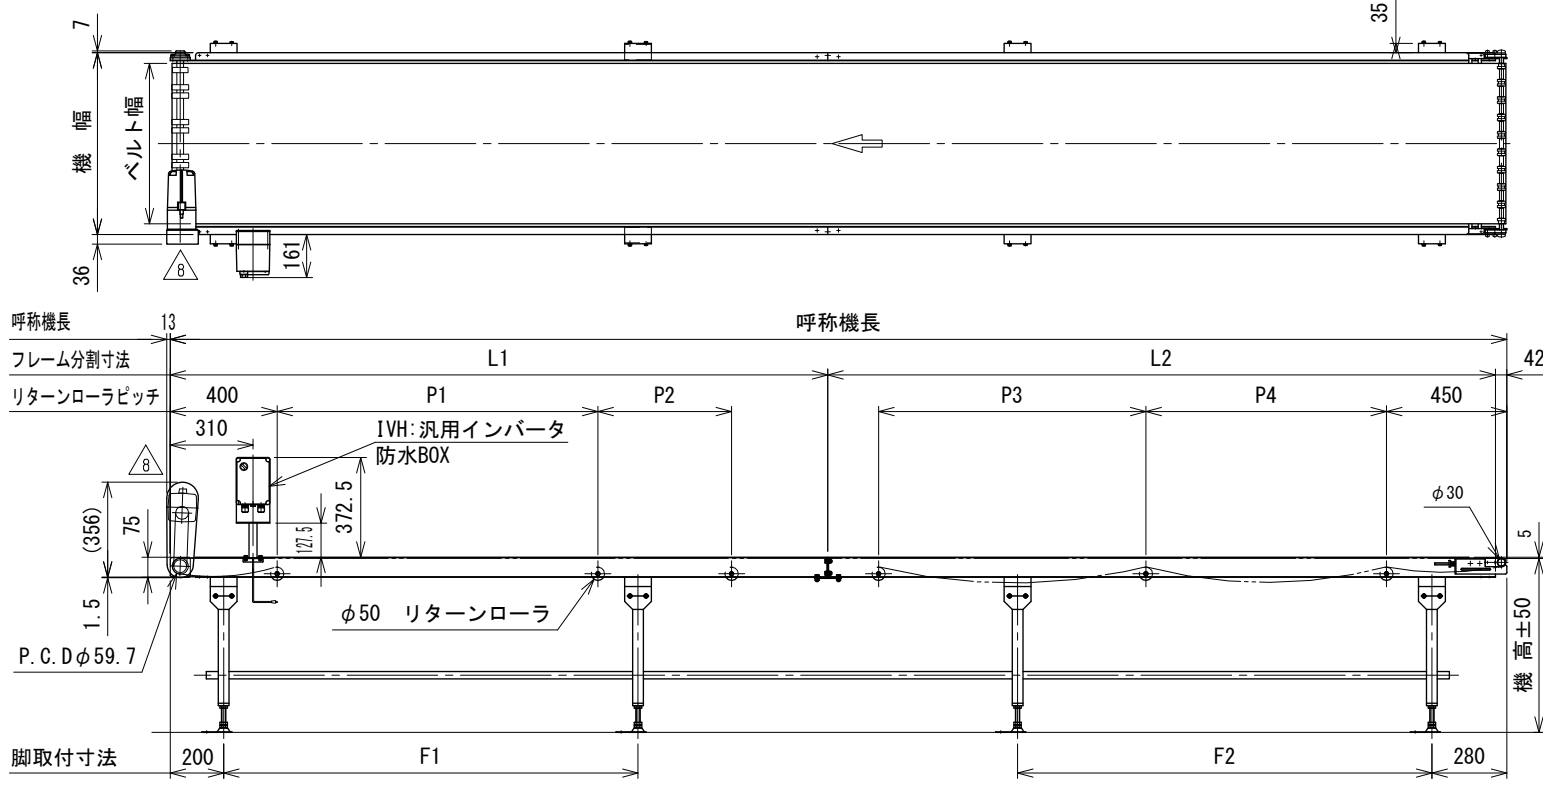
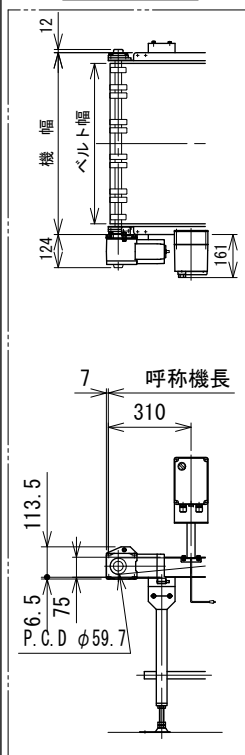


原動タイプ：HS



DC: コントロールユニット
防水BOX

K: 定速用スイッチ



機 長	F1	F2	脚数量	L1	L2	P1	P2	P3	P4	リターンローラ数量
5000	1550	1550	4	2460	2498	1250	----	1000	900	5
6000	1840	1840	4	2960	2998	1250	1000	1000	900	6

注1 呼称機長はベルトの緊張、収縮により若干の変動があります

注2 本図はベルト幅600 mm、モータ取付側 L、操作面外側、インダクションモータ90 Wの場合です

注3 脚、ステーパイプはオプションです

改訂 番号	改 訂 記 事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 月 日		シリーズ名 機 種	フードベヤシリーズ FNS	図名 図面 番号	本体組立図 H ベルト幅400~600 mm、機長500 cm以上600 cmまで W_FNSHOD_S_040_8