

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位:mm

モータ出力	40 W	90 W	
速度タイプ	K	K	DC
速度番号	12.5~60	6~60	
ベルト幅	100	30	59
	150		9


記載のないベルト幅はモータの飛び出しはありません

注1 本図は ベルト幅300 mm、モータ取付側L、操作面外側、汎用インバータ変速(モータ出力90 W) 傾斜用脚付の場合です





注2 脚 はオプションです

※1 正寸法は 原動下脚付、( )寸法は 原動下脚なし の場合です


K: 定速用スイッチ



DC: コントロールユニット 防水BOX

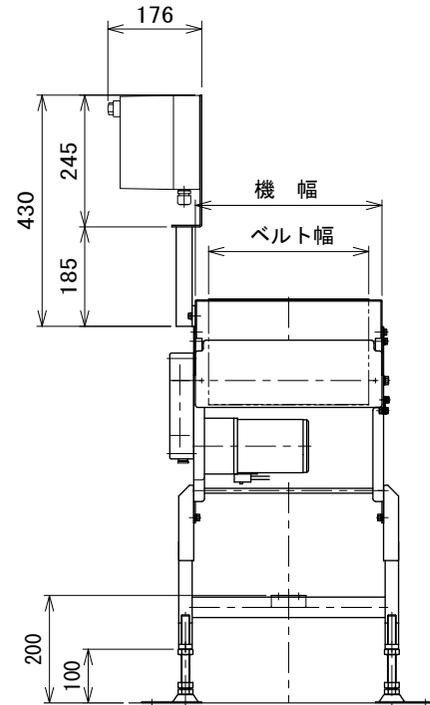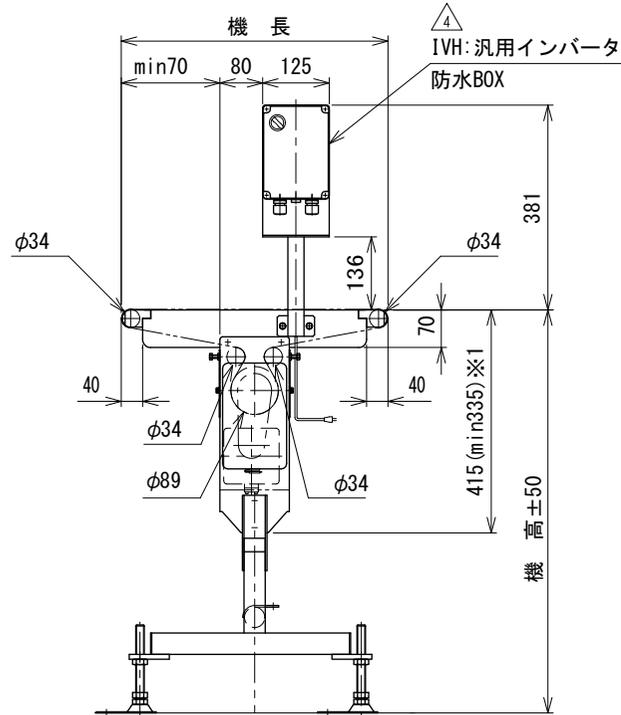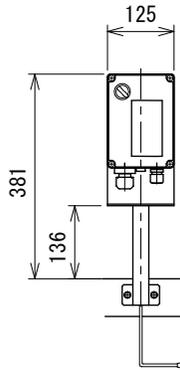

中間断面図

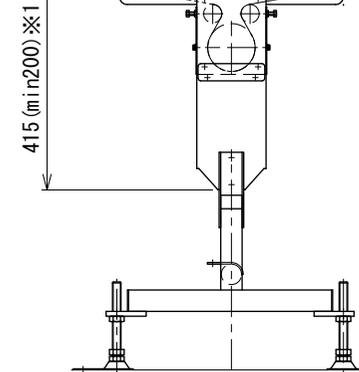

△4	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	フードベヤシリーズ	図名	本体組立図 UD ベルト幅 100 mm ~ 500 mm、機長 35 cm以上 200 cm まで	
			改訂	改訂記事					MARUYASU KIKAI CO., LTD.