

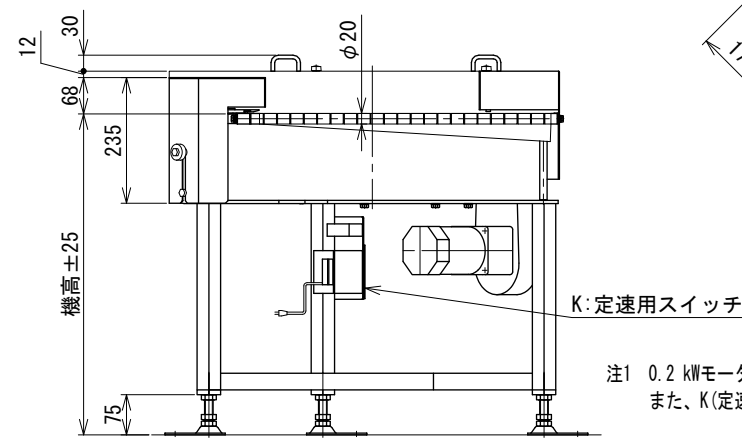
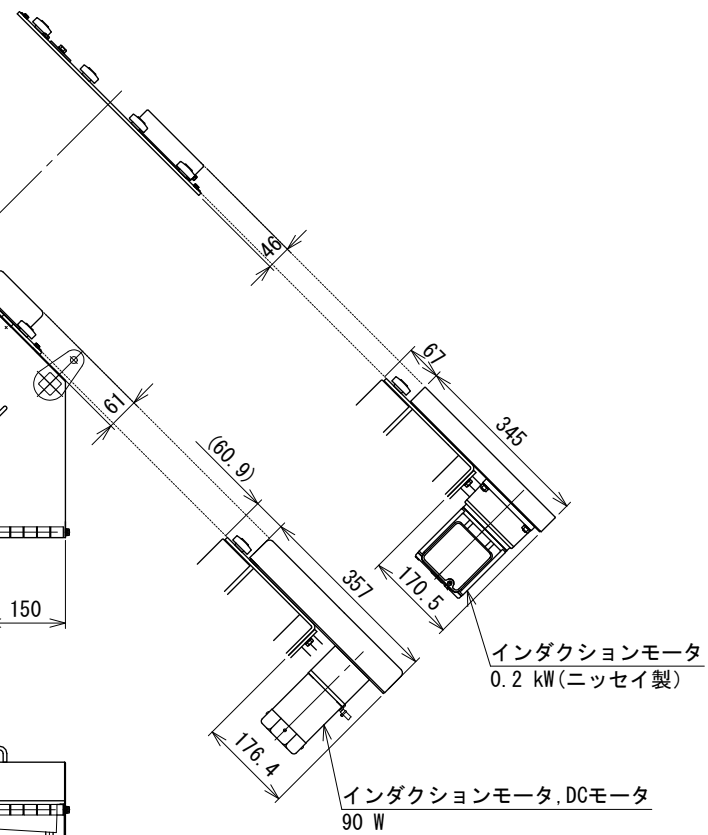
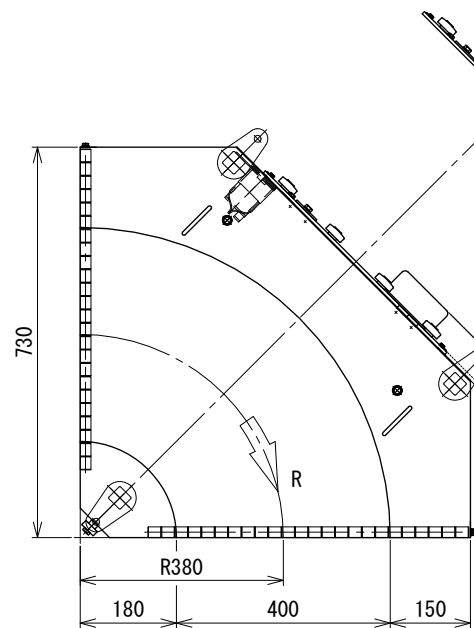


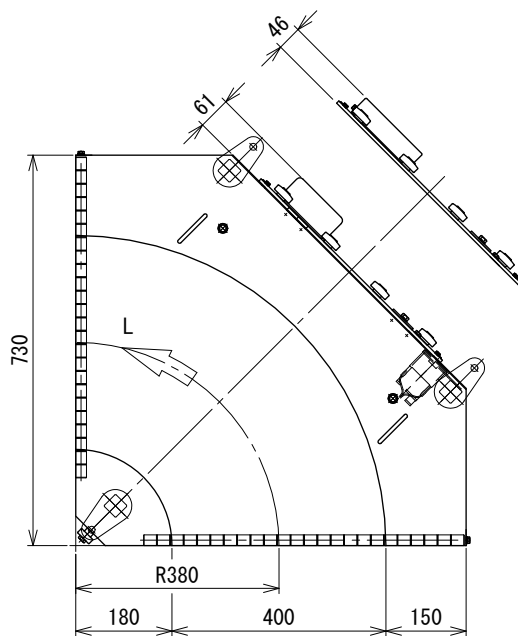

注1 0.2 kWモータはK(定速), IVH(汎用インバータ)減速比1/5のみの設定です  
また、K(定速)は三相 200 Vの設定になります

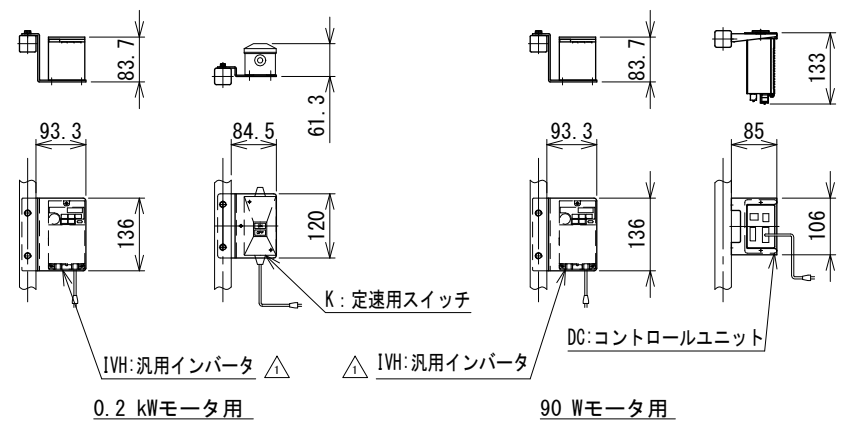

|          |           |          |           |       |            |          |                          |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|------------|----------|--------------------------|
| △1       | 汎用インバータ変更 | 技術情報サービス | 年 / 月 / 日 | シリーズ名 | クリップベヤシリーズ | 図名       | 本体組立図 90° UD ベルト幅 400 mm |
| 改訂<br>番号 | 改訂記事      |          | 尺度        | 機種    | GBC2       | 図面<br>番号 | W_GBC2_S_0060_1          |