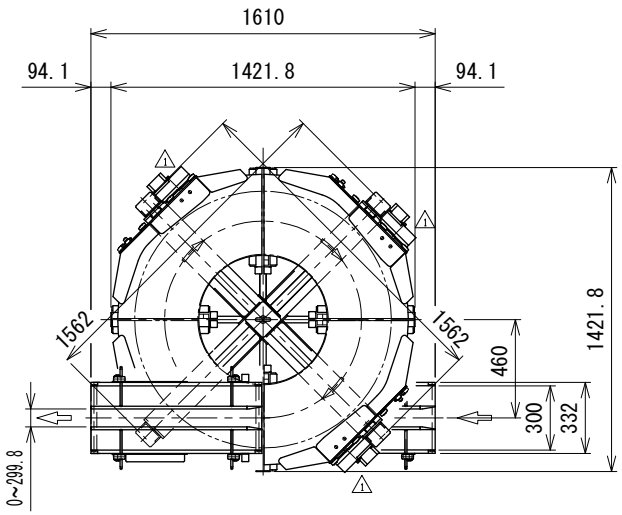

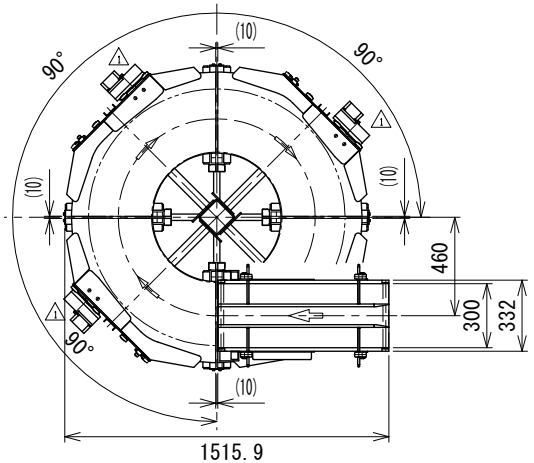

B-B矢視図

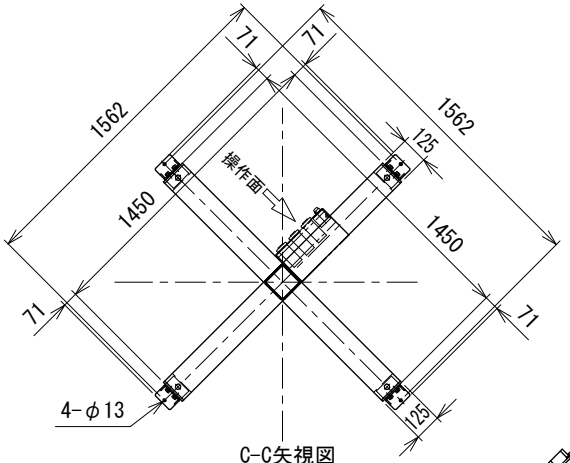

C-C矢視図



スパイラルカーブユニット詳細図

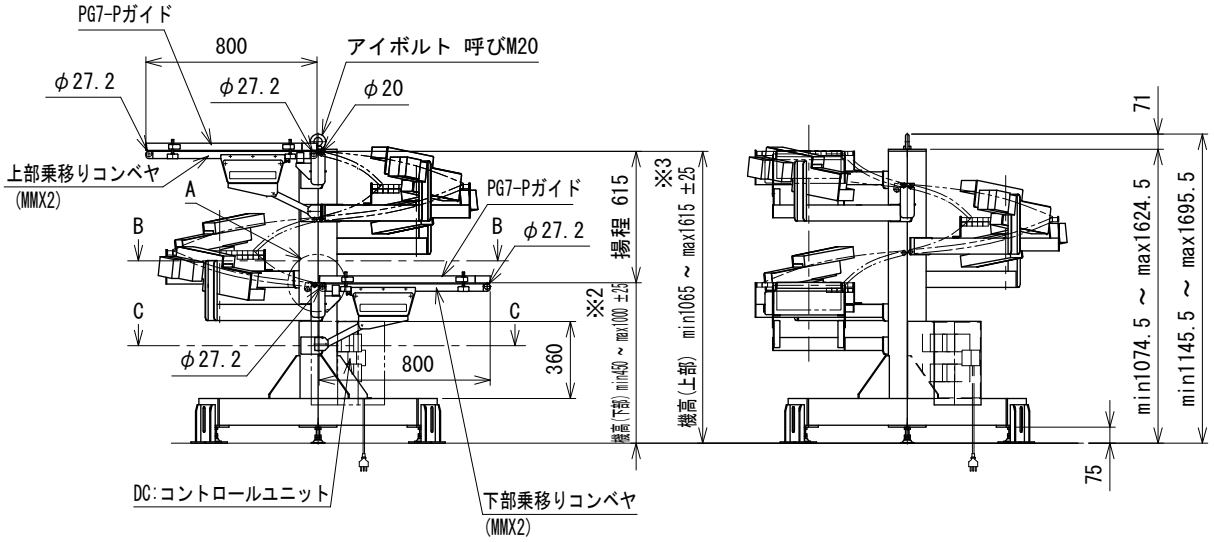



A部(乗移り部)詳細図 S=1/5

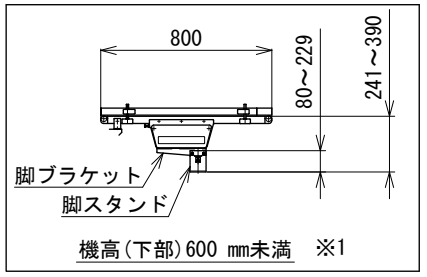

機高(下部)600 mm未満 ※1

注1 本図は排出方向360°、揚程615 mm、回転方向R、搬送方向U(上り)の場合です
注2 上部・下部乗移りコンベヤ(MMX2)の仕様は機長80 cm、ベルト幅300 mm、蛇行レスタイプのみです
※1 機高(下部)が600 mm未満は下部乗移りコンベヤの脚ブラケットが異なります
※2 ダストパン(オプション)付の場合、機高(下部)はmin 600 mm ~ max 1000 mm±25
※3 ダストパン(オプション)付の場合、機高(上部)はmin 1215 mm~ max 1615 mm±25

1	トルクアーム変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	クリップベヤシリーズ	図名	排出方向360°、揚程615、回転方向R、搬送方向U
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度 1/25	機 種	GBCS-T	図面番号	W_GBCS-T_S_130_1

A3