

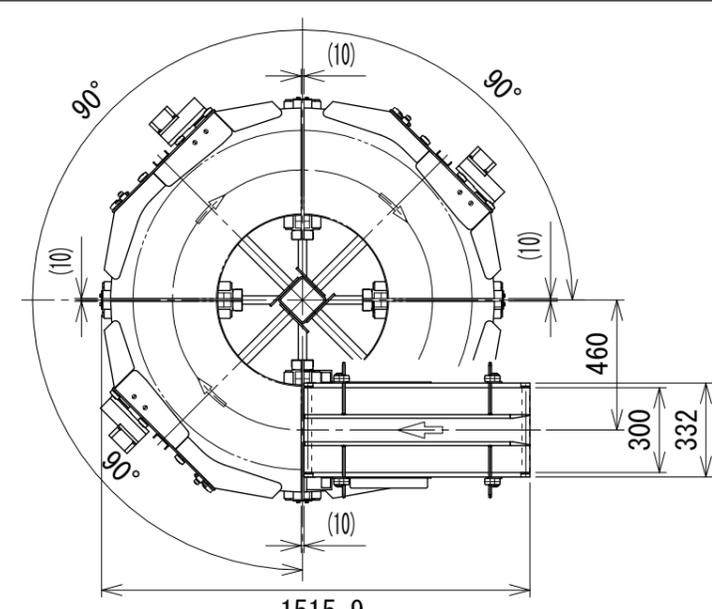
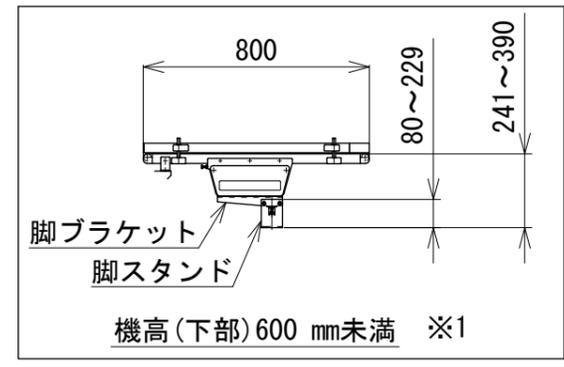
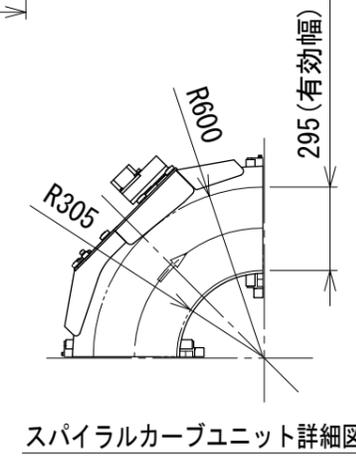
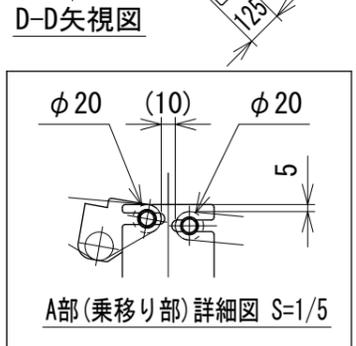
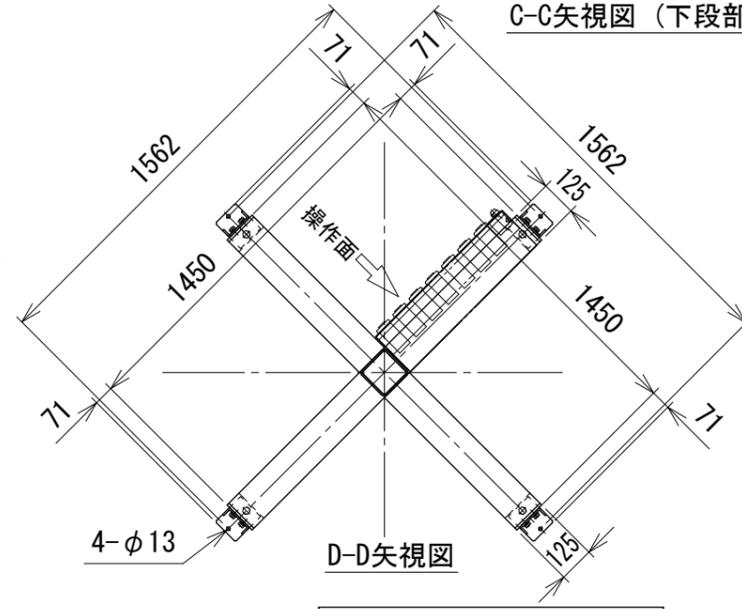


B-B矢視図 (分割部)

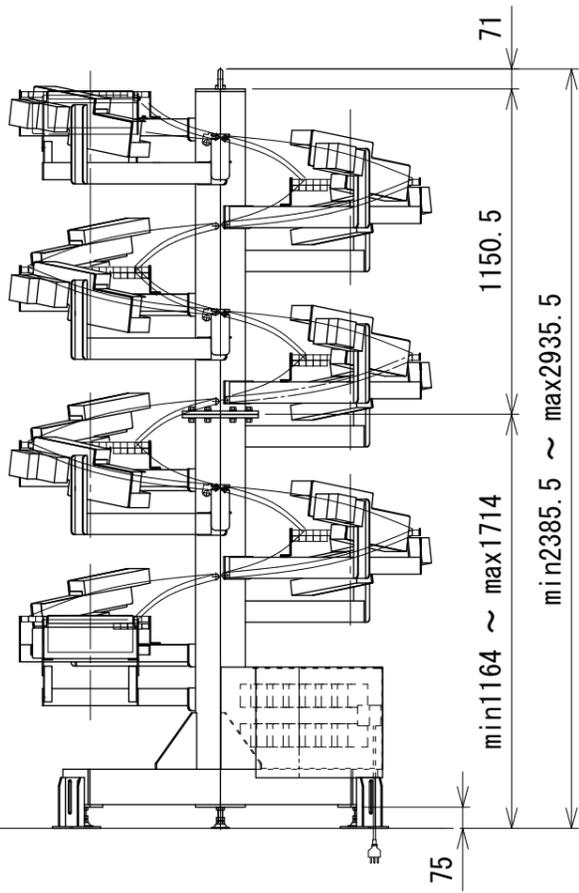

C-C矢視図 (下段部)

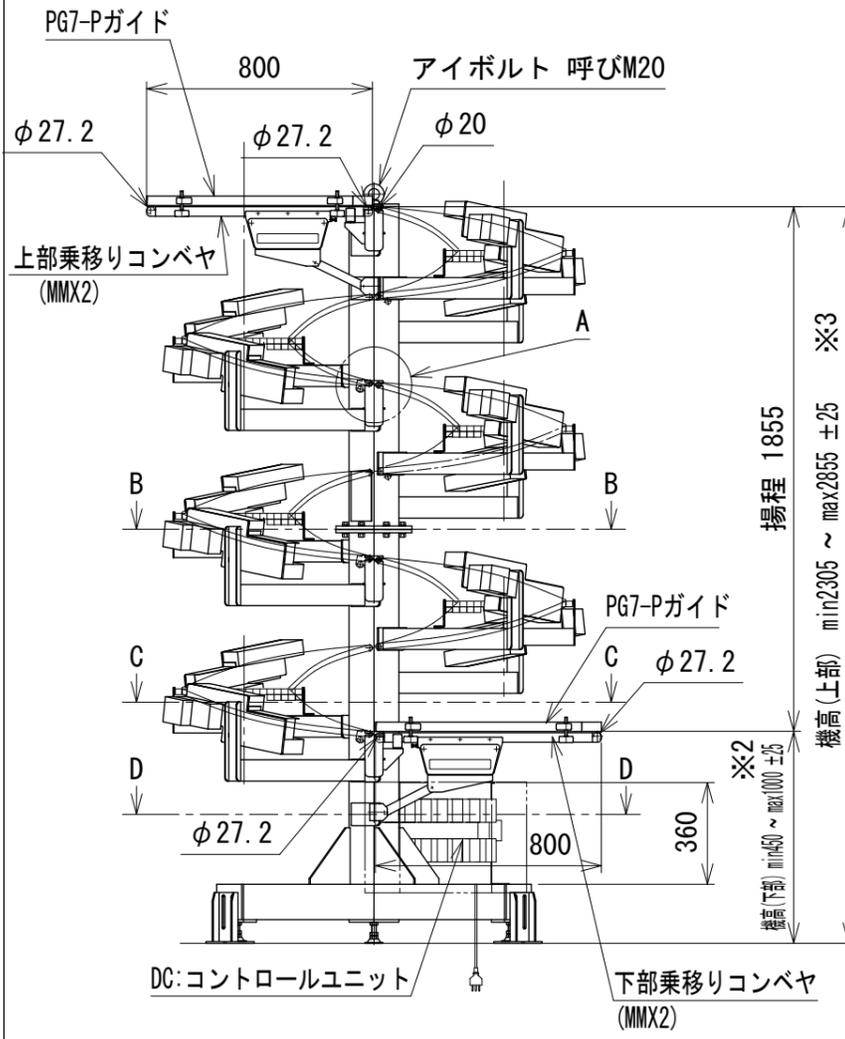

注1 本図は排出方向360°、揚程1855 mm、回転方向R、搬送方向U(上り)の場合です
 注2 上部・下部乗移リコンベヤ (MMX2) の仕様は機長80 cm、ベルト幅300 mm、蛇行レスタイプのみです
 ※1 機高(下部)が600 mm未満は下部乗移リコンベヤの脚ブラケットが異なります
 ※2 ダストパン(オプション)付の場合、機高(下部)はmin 600 mm ~ max 1000 mm±25
 ※3 ダストパン(オプション)付の場合、機高(上部)はmin 2455 mm ~ max 2855 mm±25

△	改訂番号	改訂記事	技術情報サービス	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年月日	シリーズ名	クリップベヤシリーズ	図名	排出方向360°、揚程1855、回転方向R、搬送方向U
					尺度	機種	図面番号	W_GBCS-T_S_210	