

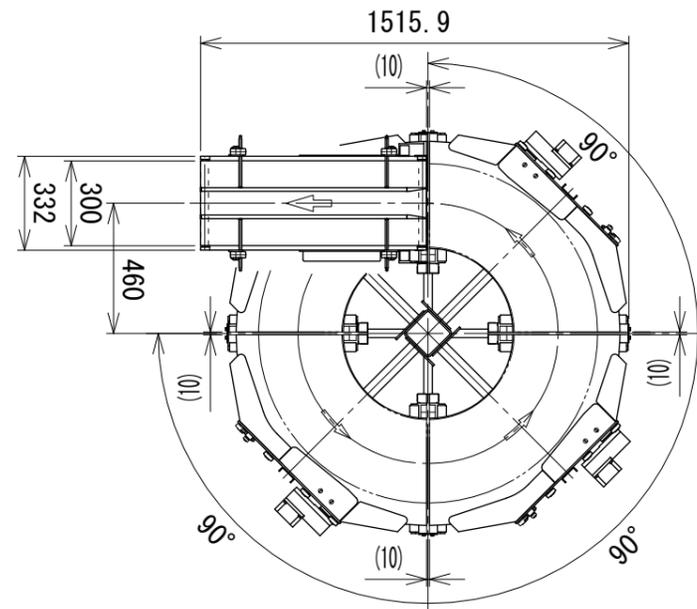
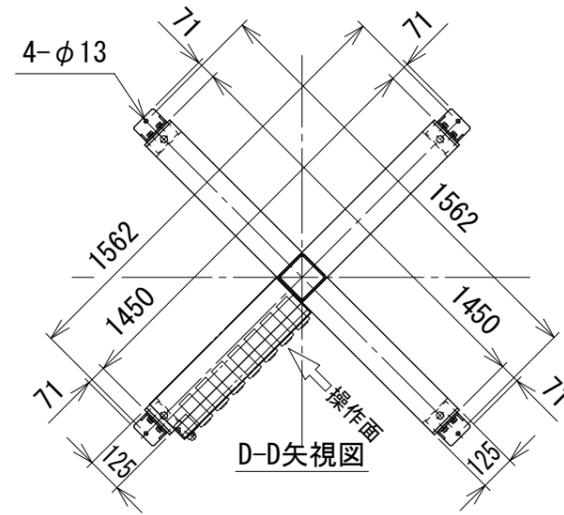



B-B矢視図 (分割部)

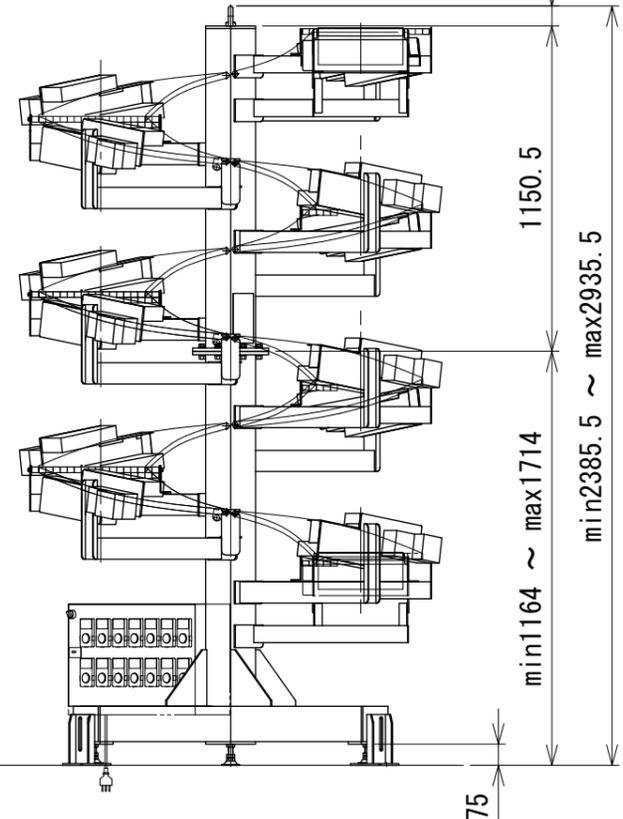


C-C矢視図 (下段部)

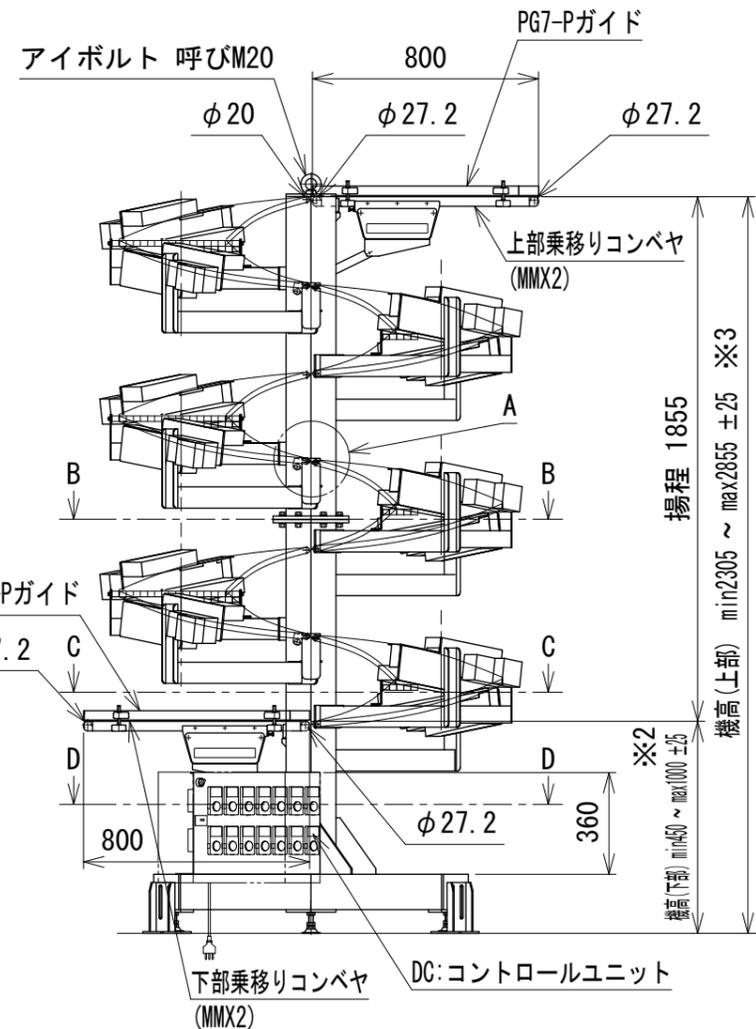


D-D矢視図

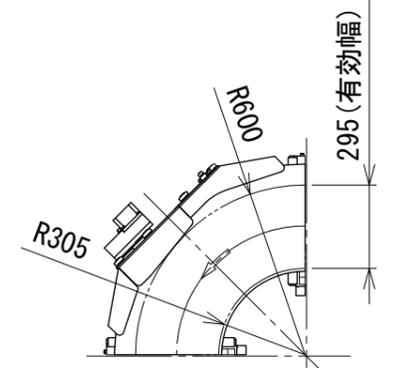

スパイラルカーブユニット詳細図

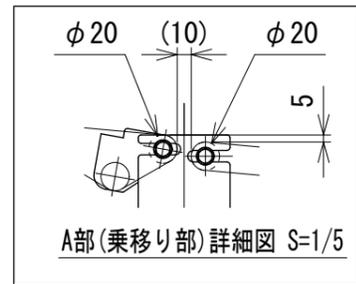

A部 (乗移り部) 詳細図 S=1/5

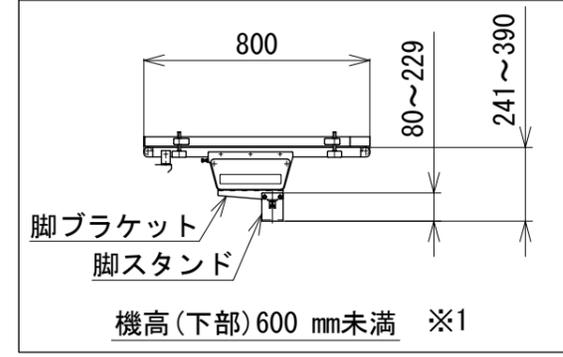

脚高 (下部) 600 mm未満 ※1

- 注1 本図は排出方向360°、揚程1855 mm、回転方向L、搬送方向D(下り)の場合です
- 注2 上部・下部乗移りコンベヤ (MMX2) の仕様は機長80 cm、ベルト幅300 mm、蛇行レスタイプのみです
- ※1 機高 (下部) が600 mm未満は下部乗移りコンベヤの脚ブラケットが異なります
- ※2 ダストパン (オプション) 付の場合、機高 (下部) はmin 600 mm ~ max 1000 mm±25
- ※3 ダストパン (オプション) 付の場合、機高 (上部) はmin 2455 mm ~ max 2855 mm±25

△	改訂	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	クリップベヤシリーズ	図名	排出方向360°、揚程1855、回転方向L、搬送方向D
			改訂	記事				