

アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220


※ 指示がない場合は±25が標準です

GM18H-HA1		G13-HA1	
機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max
340	1000	350	1000

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです


GM18H-HA1

△ 呼び幅: 200, 300, 400, 500

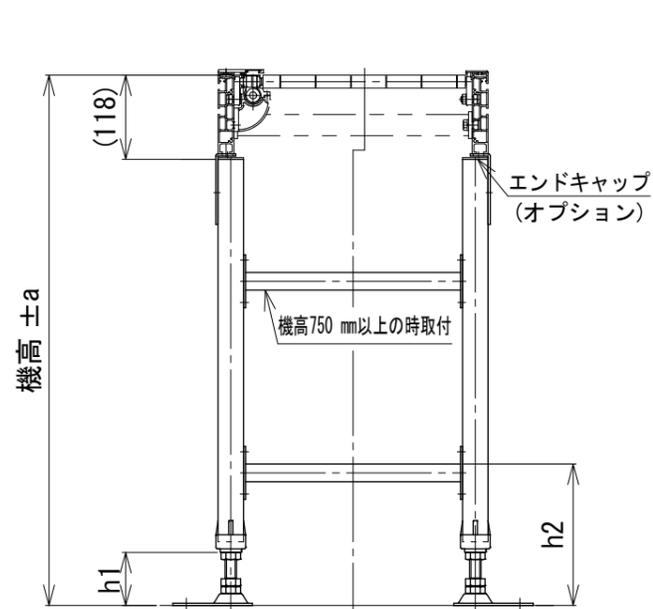

G13-HA1

ローラ幅: 150, 250, 350, 450

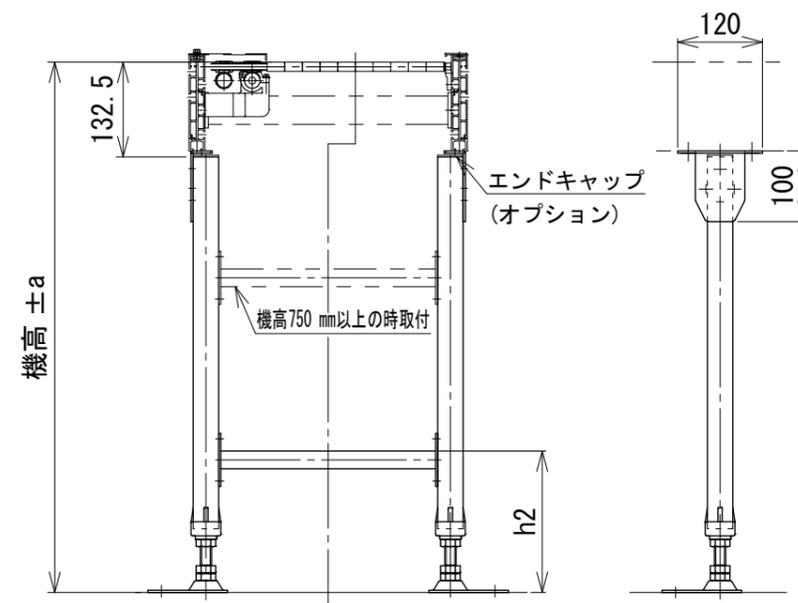

△ 3	名称統一の為変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	レスベヤシリーズ	図名	水平脚 HA1型
			2018.6.1				
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	機 種	レスベヤシリーズオプション脚	図面 番号	W_L_LEG_010_3