


アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220

※ 指示がない場合は±25が標準です


GS18-HA		GS13-HA	
機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max
410	1000	410	1000

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです

GS18-HA
ローラ幅:200, 300, 400, 500

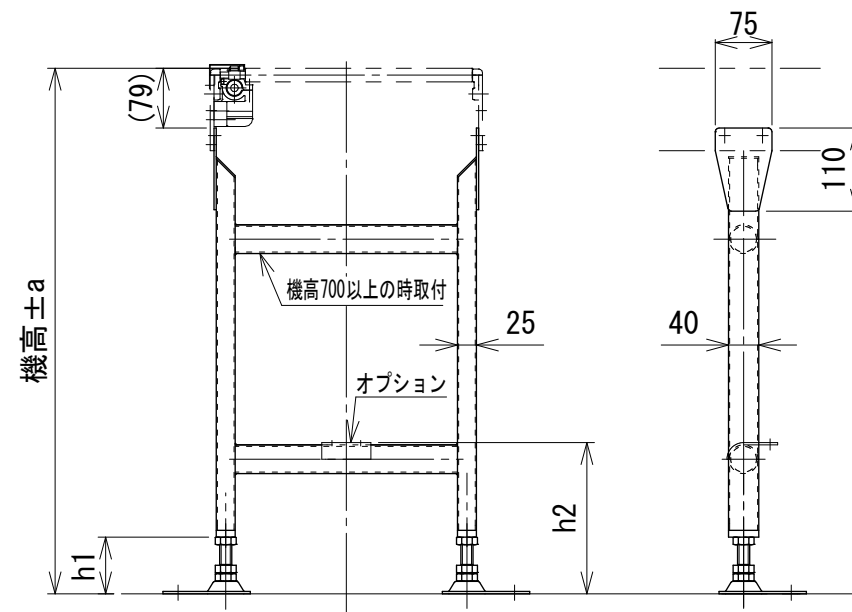

GS13-HA
ローラ幅:200, 300, 400, 500, 600, 700, 800

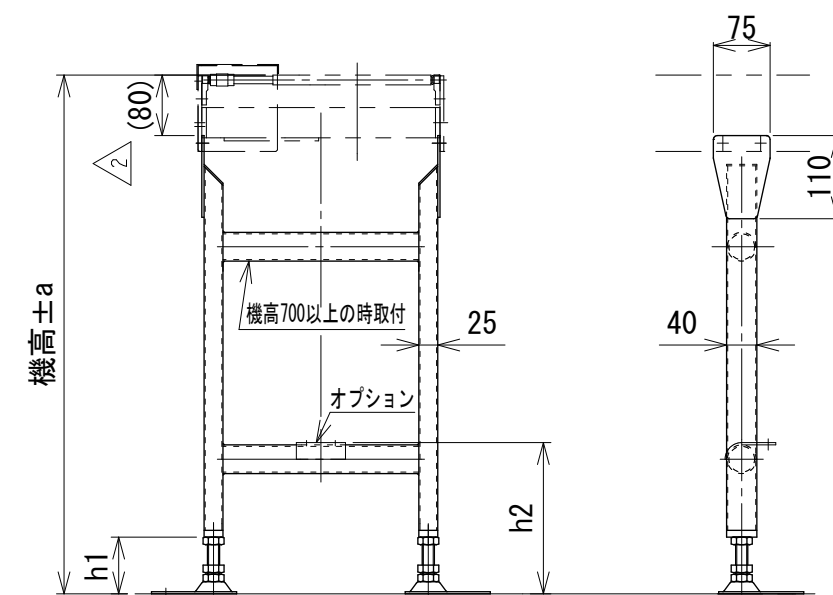

△2	寸法訂正	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	レスベヤシリーズ	図名	水平脚 HA型
			2017.5.19					
改訂 番号	改訂 記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	1/10	機種	レスベヤシリーズオプション脚	図面 番号	W_L_LEG_030_2