
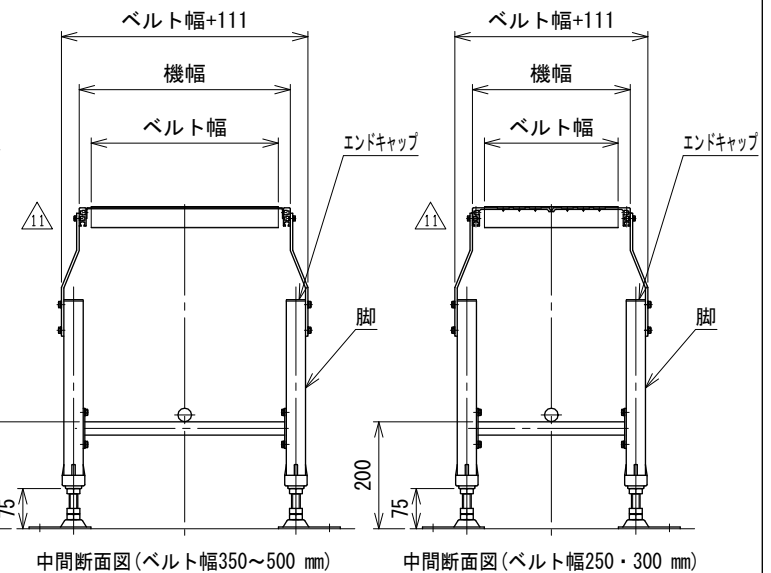
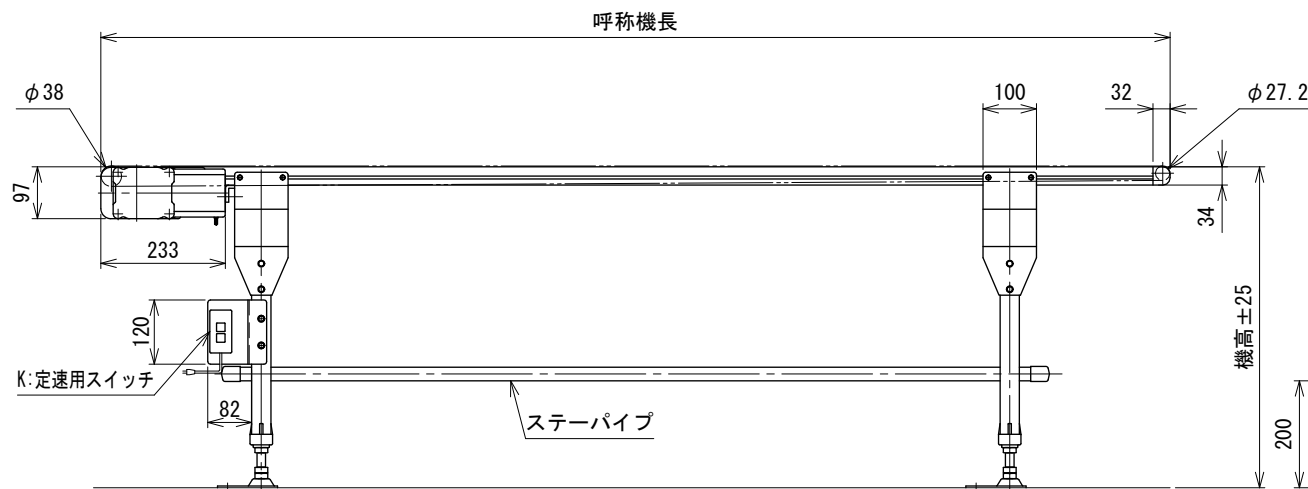
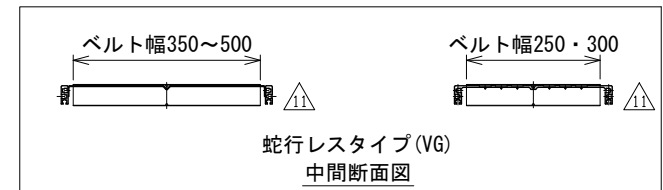


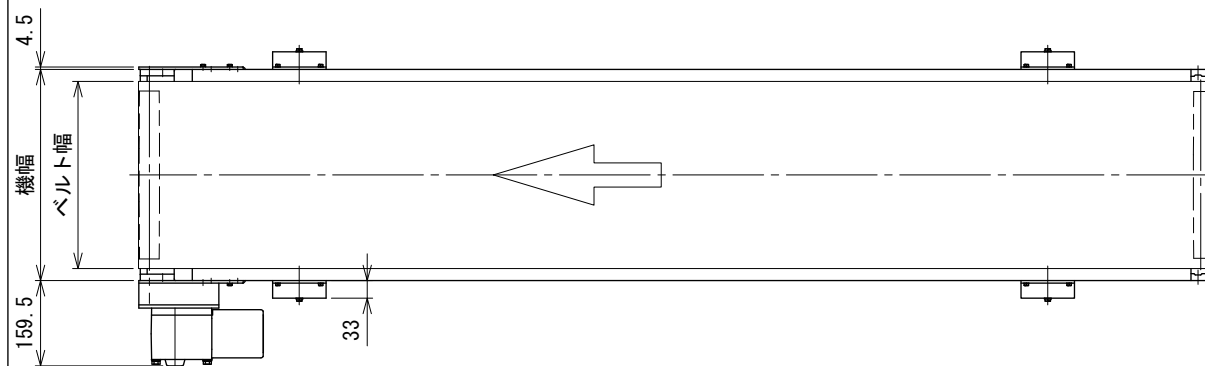

- 注1 本図はベルト幅350 mm、呼称機長200 cmの場合です
 注2 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります
 注3 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 60 Wの場合です
 注4 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
 注5 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△1	ベルトの軌跡訂正	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HSベルト幅 250 ~ 500 mm、呼称機長 60 cm以上 300 cmまで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MB20	図面 番号	W_MB20HS_S-020_11