


IV:スピコンインバータ
DC:コントロールユニット

モーター関連寸法表 単位 mm

モーター出力	40 W		60 W		90 W	
	K・IV (H)	DC	K・IV (H)	K・IV (H)	DC	DC
速度タイプ	10~100	10~30	10~60	80・100	10~100	10~30
速度番号	108	109.7	108	124.5	124.5	131.7
MB	108	109.7	108	124.5	124.5	131.7
ML	200	165.5	238	210.5	210.5	180
S	---	---	---	4.5	4.5	---

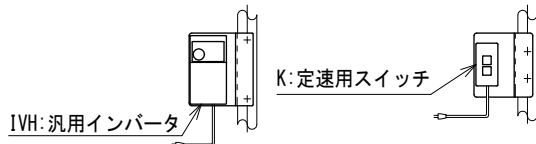

- 注1 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります
 注2 本図はモーター取付側 L、インダクションモーター出力 60 W の場合です
 注3 脚、ステープパイプ、エンドキャップはオプションです
 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△	コントローラプラケット変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 200 mm 以下、呼称機長 60 cm 以上 300 cm まで
			2020.4.1					
改訂 番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	1/10	機種	MB22	図面 番号	W_MB22HS_S_010_12