


IV:スピコンインバータ
DC:コントロールユニット

モーター関連寸法表 単位 mm

モーター出力	40 W		60 W		90 W	
速度タイプ	K・IV (H)	DC	K・IV (H)		K・IV (H)	DC
速度番号	10~100	10~30	10~60	80・100	10~100	10~30
MB	108	109.7	108	124.5	124.5	131.7
ML	200	165.5	238	210.5	210.5	180
S	----	----	----	4.5	4.5	----

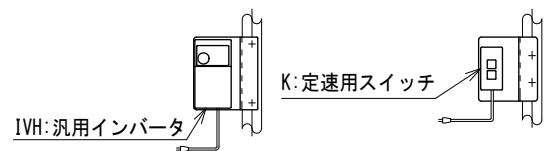

- 注1 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります
- 注2 本図はモーター取付側 L、インダクションモーター出力 60 W の場合です
- 注3 脚、ステーパーパイプ、エンドキャップはオプションです
- 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きま

△10	コントローラプラケット変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 250 ~ 500 mm、呼称機長 60 cm以上 300 cmまで
			2020.4.1					
改訂	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/10	機種	MB22	図面番号	W_MB22HS_S_020_10