


中間断面図(ベルト幅350~500 mm) 中間断面図(ベルト幅250・300 mm)

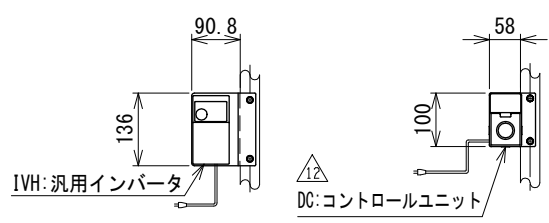

モーター関連寸法表 単位 mm

モータ出力	40 W		60 W		90 W	
	K・IVH	DC	K・IVH	80・100	K・IVH	DC
速度タイプ	K・IVH	DC	K・IVH	80・100	K・IVH	DC
速度番号	10~100	10~30	10~60	80・100	10~100	10~30
MB	108	109.7	108	124.5	124.5	131.7
ML	200	165.5	238	210.5	210.5	180
S	----	----	----	4.5	4.5	----

- 注1 本図はベルト幅350 mm、呼称機長200 cmの場合です
- 注2 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります
- 注3 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 60 Wの場合です
- 注4 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
- 注5 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きま

改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 250 ~ 500 mm、呼称機長 60 cm以上 300 cmまで
			尺度	機種	MB22	図面 番号	W_MB22HS_S_020_11