



蛇行レスタイプ (VG)  
中間断面図

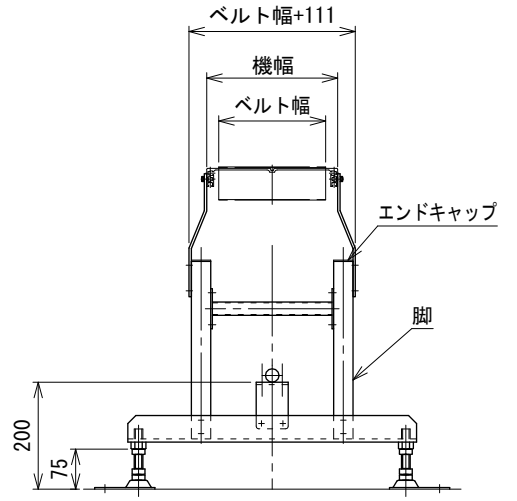

K: 定速用スイッチ, IV: スピコンインバータ  
DC: コントロールユニット

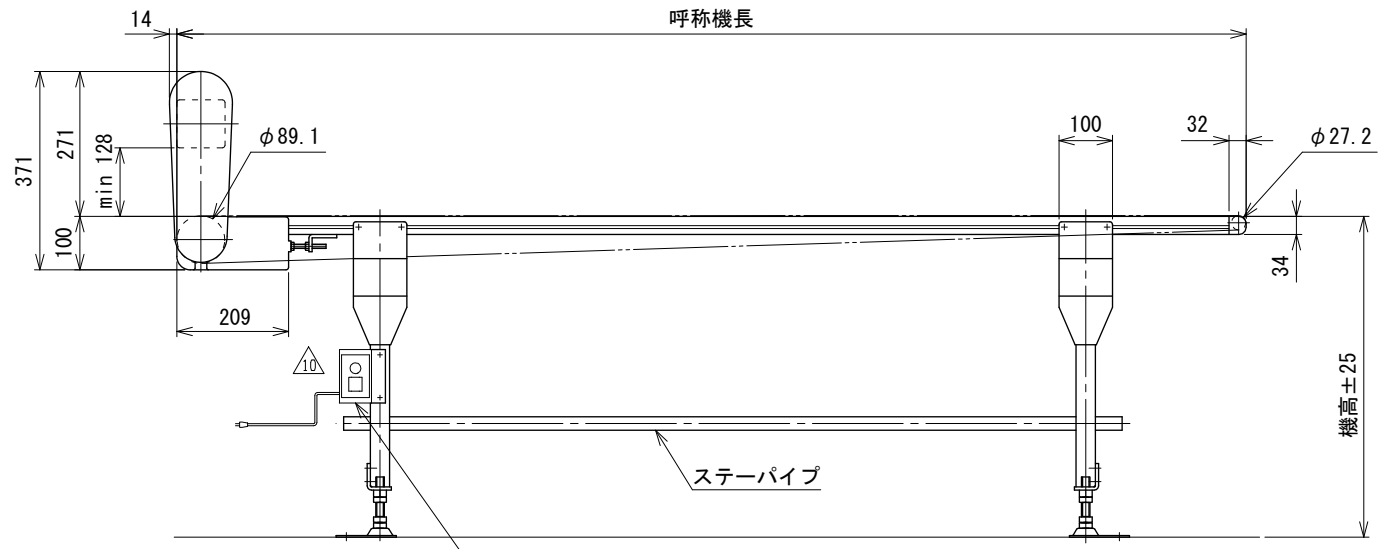

- 注1 呼称機長はベルト膨張, 収縮により若干の変動があります
- 注2 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 60 W の場合です
- 注3 脚、ステアパイプ、エンドキャップはオプションです
- 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△10	コントローラプラケット変更	技術情報サービス		年月日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 0Dベルト幅 200 mm以下、呼称機長 60 cm以上 300 cmまで
				2019.6.14				
改訂 番号	改訂記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.		尺度	機種	MB22	図面 番号	W_MB220D_S_010_10