
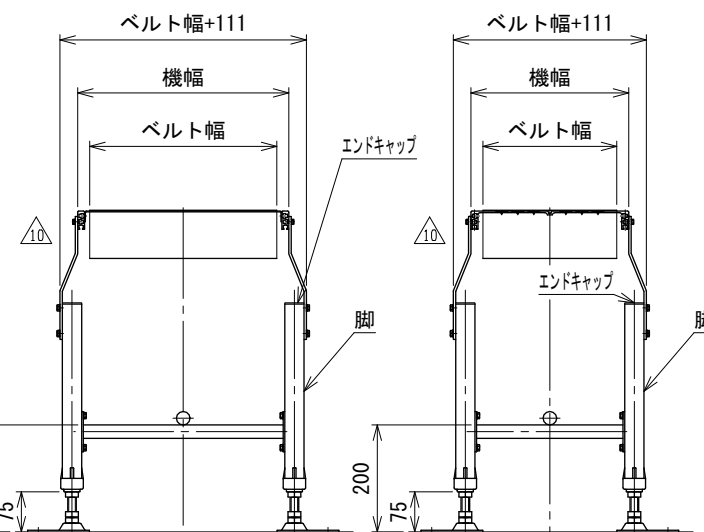
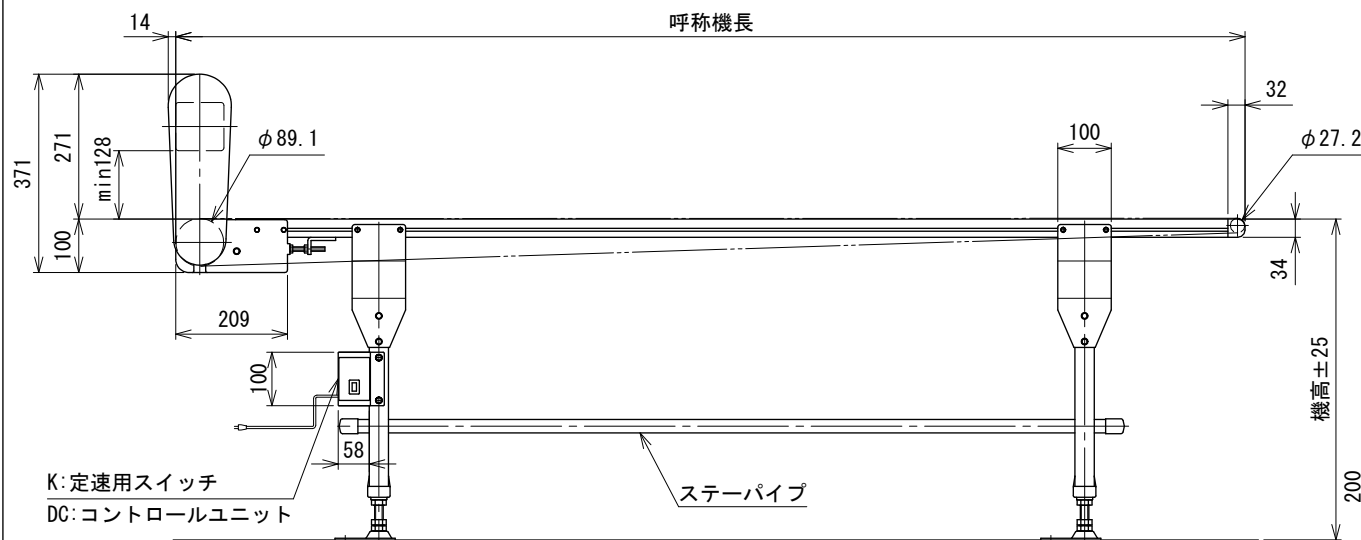
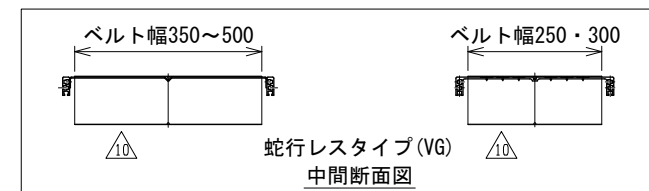


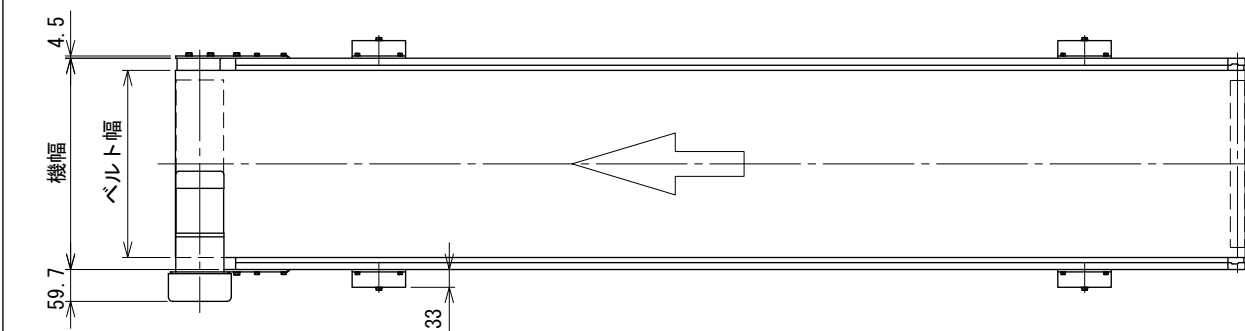

中間断面図(ベルト幅350~500 mm)

中間断面図(ベルト幅250・300 mm)

- 注1 本図はベルト幅350 mm、呼称機長200 cmの場合です
 注2 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります
 注3 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 60 Wの場合です
 注4 脚、ステーパーパイプ、エンドキャップはオプションです
 注5 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 0D ベルト幅 250 ~ 500 mm、呼称機長 60 cm以上 300 cmまで
			尺度 1/10	機種	MB22	図面 番号	W_MB220D_S_020_10