
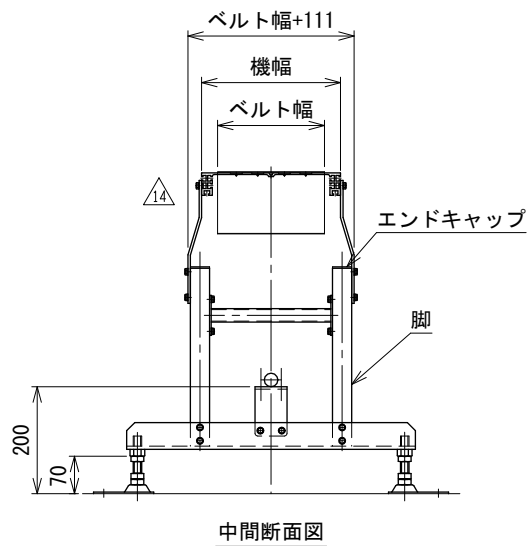



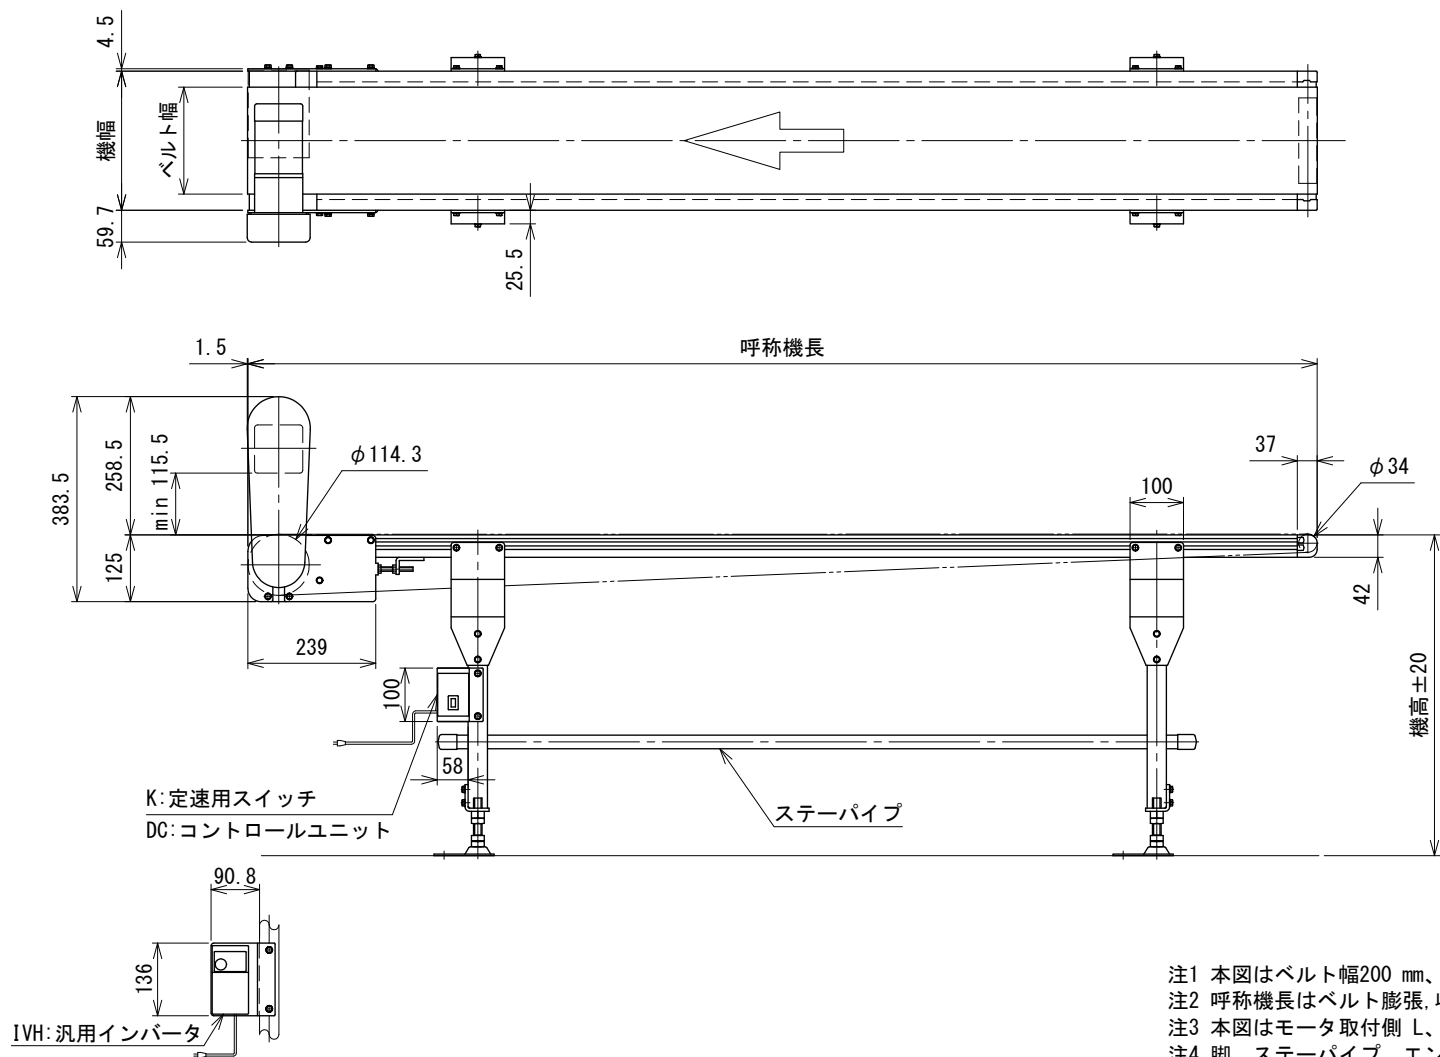

- 注1 本図はベルト幅200 mm、呼称機長200 cmの場合です  
 注2 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります  
 注3 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 90 Wの場合です  
 注4 脚、ステアパイプ、エンドキャップはオプションです  
 注5 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

|          |          |                         |       |       |        |          |                                             |
|----------|----------|-------------------------|-------|-------|--------|----------|---------------------------------------------|
| △14      | ベルトの軌跡訂正 | 技術情報サービス                | 年 月 日 | シリーズ名 | ミニシリーズ | 図名       | 本体組立図 0Dベルト幅 200 mm以下、呼称機長 60 cm以上 350 cm未満 |
| 改訂<br>番号 | 改 訂 記 事  | MARUYASU KIKAI CO.,LTD. | 尺 度   | 機 種   | MB23   | 図面<br>番号 | W_MB230D_S_010_14                           |