
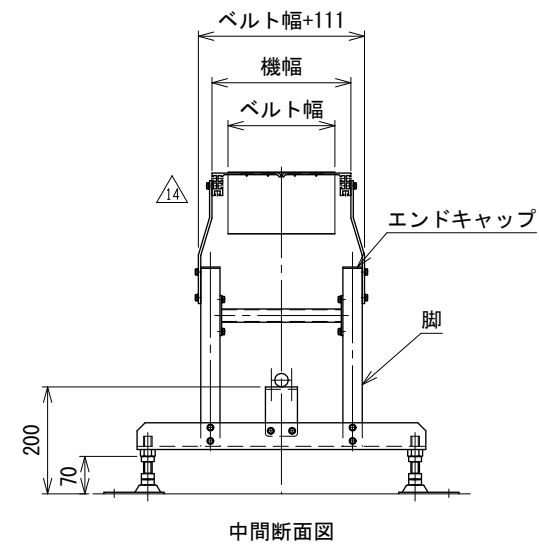



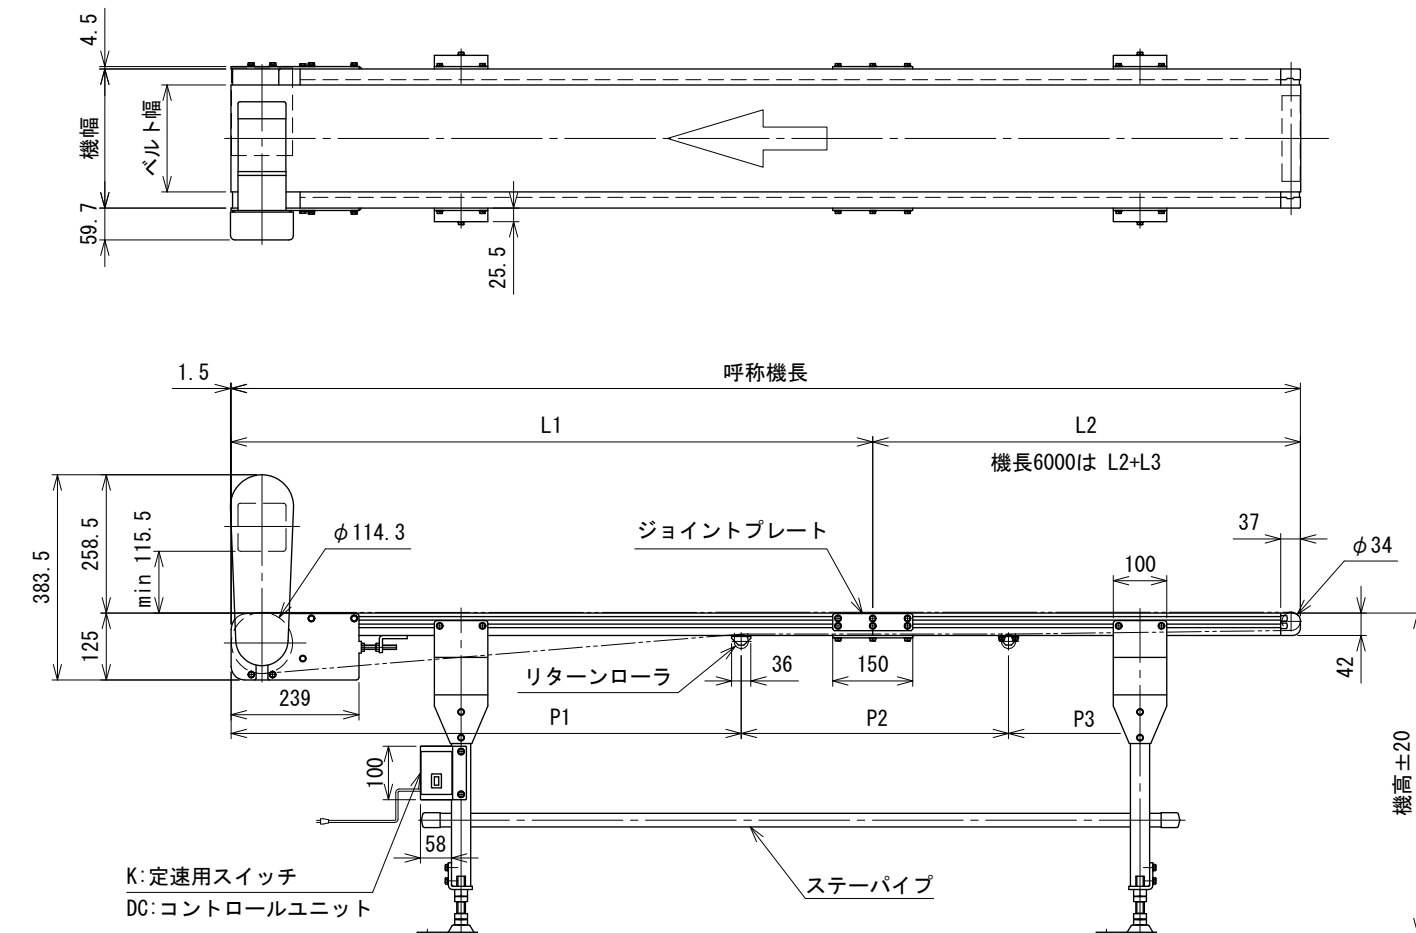


フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

| 機 長  | L1   | L2   | L3   | リターンローラ数 | P1   | P2   | P3   |
|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| 3500 | 1500 | 2000 | 無    | 1        | 1629 | —    | —    |
| 4000 | 2000 | 2000 | 無    | 2        | 1379 | 1275 | —    |
| 4500 | 2000 | 2500 | 無    | 2        | 1554 | 1425 | —    |
| 5000 | 2500 | 2500 | 無    | 3        | 1254 | 1125 | 1275 |
| 5500 | 2500 | 3000 | 無    | 3        | 1379 | 1275 | 1375 |
| 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3        | 1504 | 1400 | 1500 |

機長6000は3分割でフレームは左側からL1、L2、L3となります

- 注1 本図はベルト幅200 mmの場合です  
 注2 呼称機長はベルト膨張, 収縮により若干の変動があります  
 注3 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 90 Wの場合です  
 注4 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです  
 注5 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます



|          |          |                          |       |       |        |          |                                               |
|----------|----------|--------------------------|-------|-------|--------|----------|-----------------------------------------------|
| 14       | ベルトの軌跡訂正 | 技術情報サービス                 | 年 月 日 | シリーズ名 | ミニシリーズ | 図名       | 本体組立図 0D ベルト幅 200 mm以下、呼称機長 350 cm以上 600 cmまで |
| 改訂<br>番号 | 改 訂 記 事  | MARUYASU KIKAI CO., LTD. | 尺 度   | 機 種   | MB23   | 図面<br>番号 | W_MB230D_S_020_14                             |