


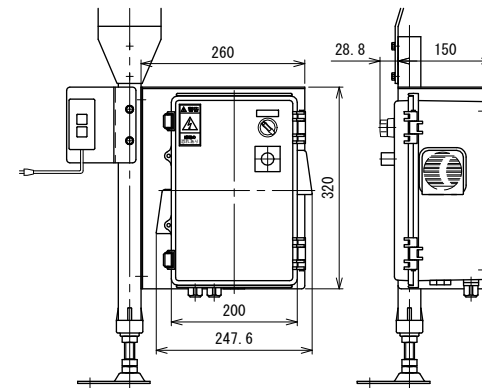

呼称機長

フレーム長さ=機長-166

maxLED長さ=機長-360

maxLED発光部長さ=機長-400

機高±25

LED用電源ボックス
タイプA

K'定速用スイッチ
(HSの場合)

125

277

350

82

120

233.5

218.4

300

42

37

min129

min240


min260

ML

φ114.3

φ3

100

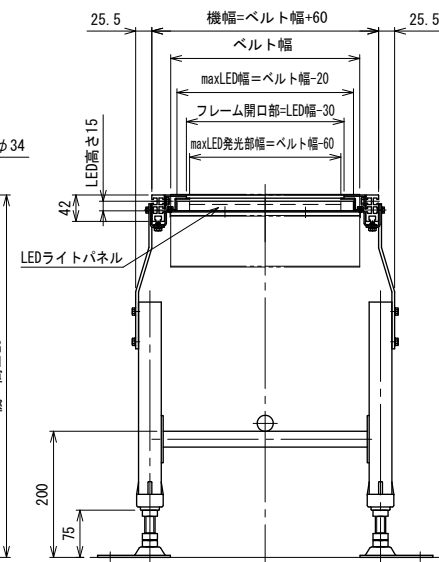

機 幅

ベルト幅

maxLED幅=ベルト幅-50

フレーム開口部→LED幅-30

maxLED発光部幅=ベルト幅-30

LED高さ15

42

蛇行レスタイプ (VG)

中間断面図

Figure 1 shows the mounting dimensions for the inverter (IVH) and the control unit (K). The inverter (IVH) has a width of 90.8 mm and a height of 136 mm. The control unit (K) has a width of 58 mm and a height of 100 mm. Both units are shown with mounting holes and a terminal block for wiring.

モータ出力	40 W		60 W		90 W	
速度タイプ	K・IVH	DC	K・IVH		K・IVH	DC
速度番号	10～100	10～30	10～60	80・100	10～100	10～30
MB	108	106.7	108	124.5	124.5	131.7
ML	212	178	250.5	223	223	192.5

	照度 (lx)
標準タイプ	ベルト上面 : max 3500
高能カタイプ	ベルト上面 : max 8000
カラータイプ	ベルト上面 (白色時) : max 3500

注1 本図はHS原動タイプ、ベルト幅300 mm、呼称機長150 cmの場合です
OD原動タイプもLEDライトパネル取付寸法は変わりません
注2 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ 90W、HA1脚・ステーパイプ付の場合です
(脚、ステーパイプはオプションです)
注3 照度は取付ベルト、使用環境により変わります
注4 呼称機長はベルト膨張、収縮により若干の変動があります

△ 2	汎用インバータ変更
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス	年 / 月 / 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	LED付 ベルト幅 200 mm以上600 mmまで	A2
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/6	機 種	MB23	図面 番号	W_MB23_LED_010A.2	