
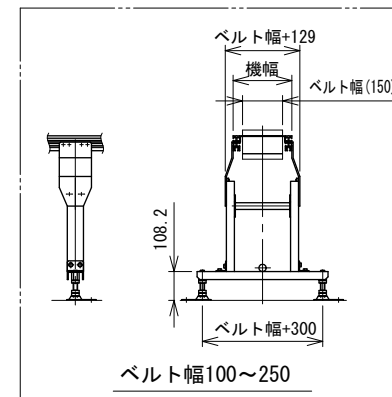
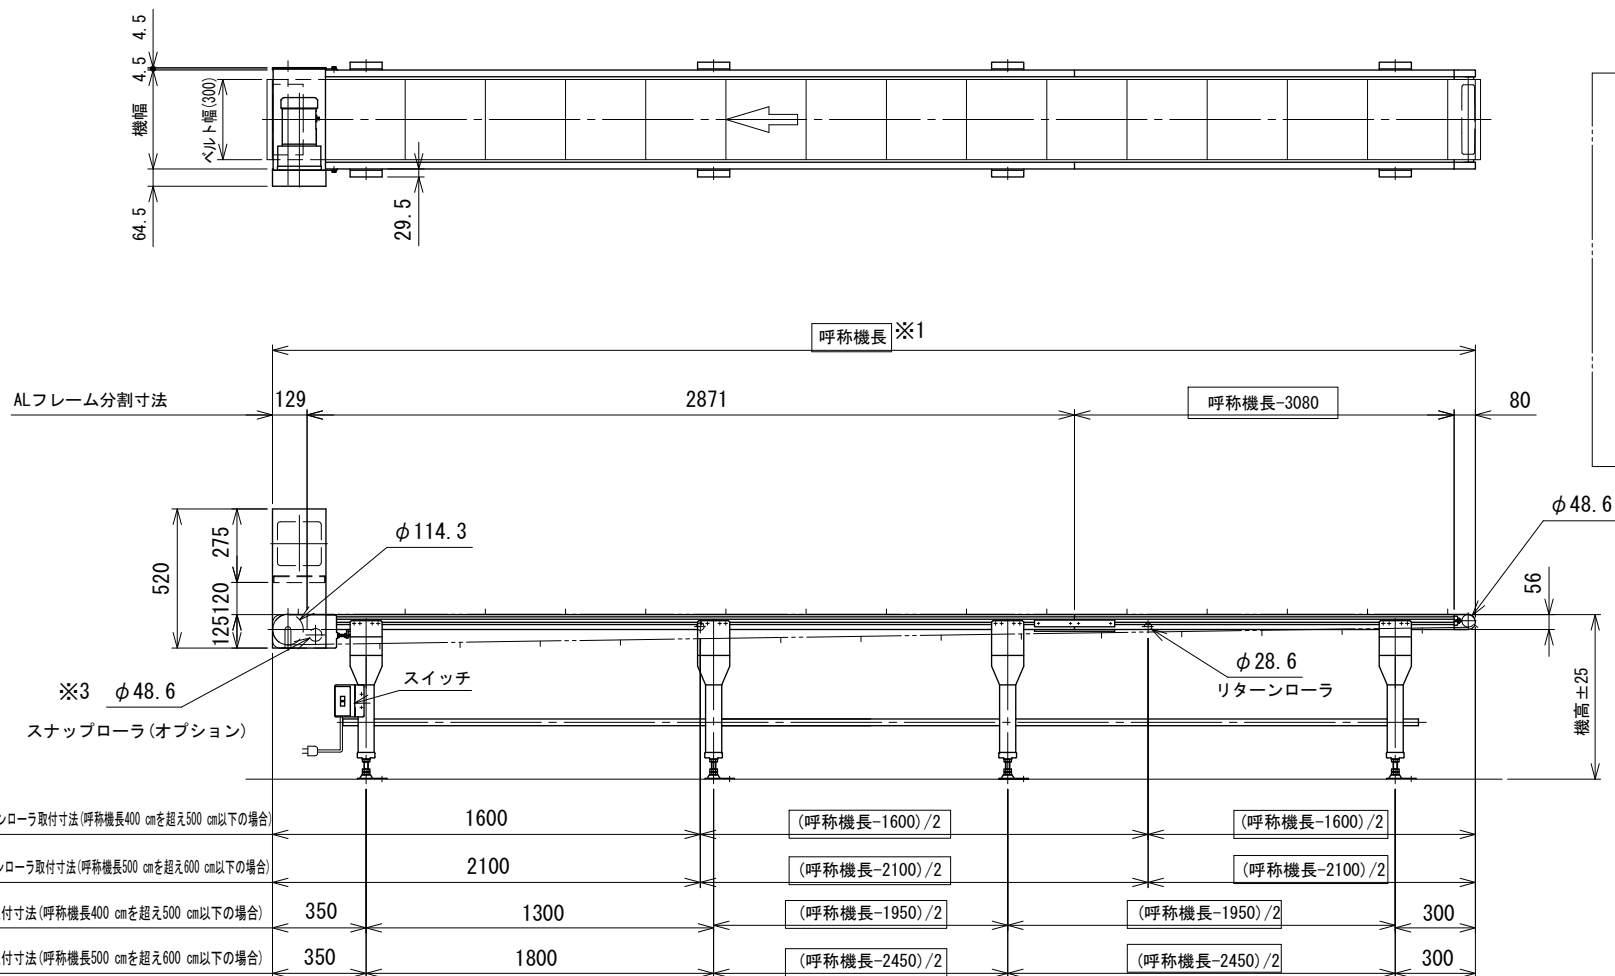


※2 リターンローラ取付寸法(呼称機長400 cmを超え500 cm以下の場合)

※2 リターンローラ取付寸法(呼称機長500 cmを超え600 cm以下の場合)

脚取付寸法(呼称機長400 cmを超え500 cm以下の場合)

脚取付寸法(呼称機長500 cmを超え600 cm以下の場合)



※1 呼称機長はベルトのテークアップにより最大15 mm伸びます
 ※2 リターンローラは、呼称機長300 cmを超える場合に取付の事、平ベルトの場合のみ設定可能です
 ※3 スナッローラ(オプション)は、平ベルトの場合のみ設定可能です

注1 []寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です。機長方向の変更は[]寸法の範囲内で行うこと
 注2 本図はモータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ0.4 kW、HA2脚・ステーパイプ付の場合です
 注3 脚・ステーパイプはオプションです
 注4 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

3	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 OD-FG ベルト幅 100 mm~600 mm、呼称機長 400 cm を超え 600 cm 以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MB2S	図面 番号	W_MB2SFG_S_060_3