

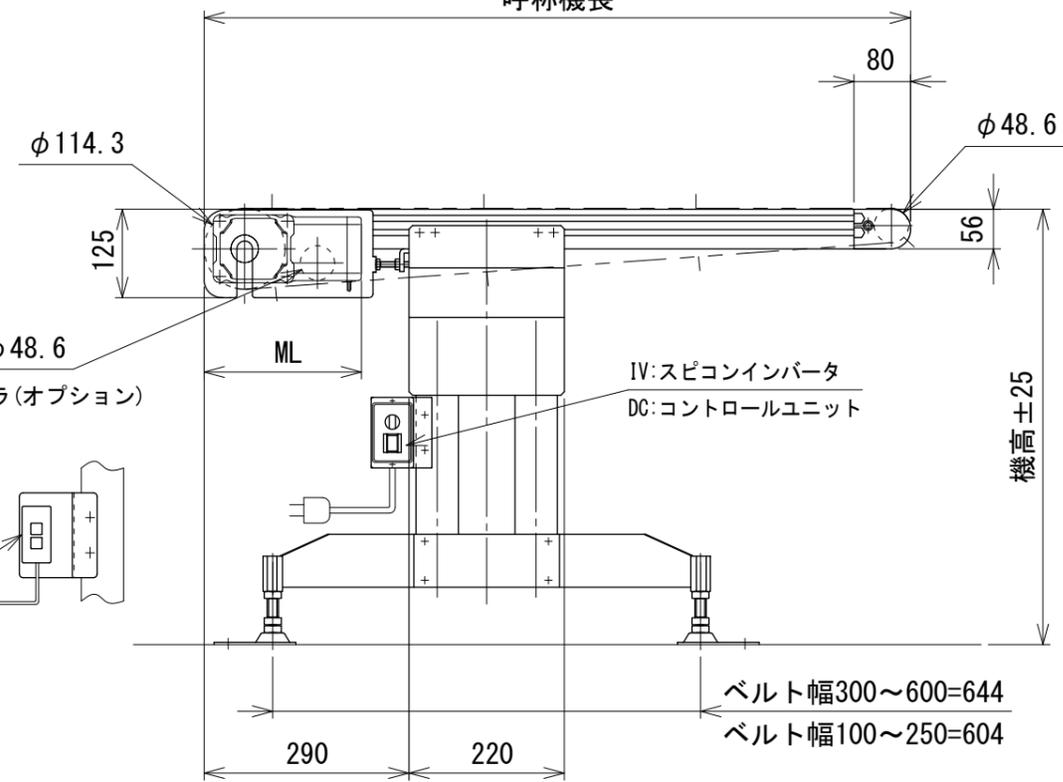
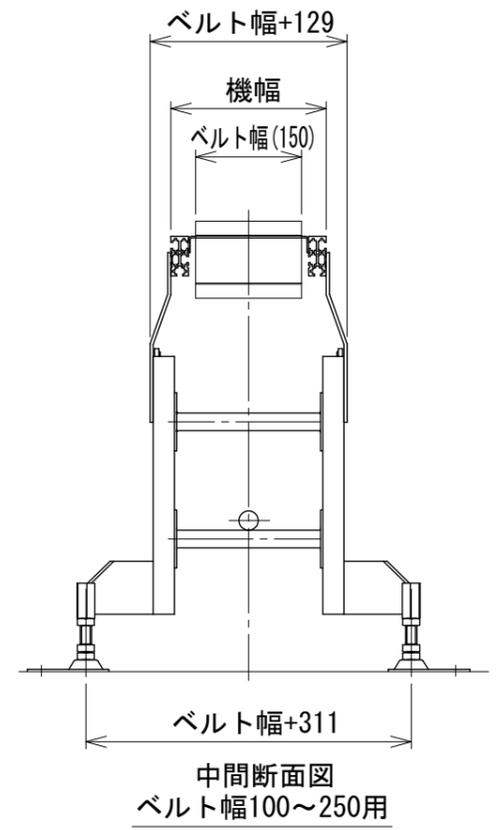


呼称機長 ※1

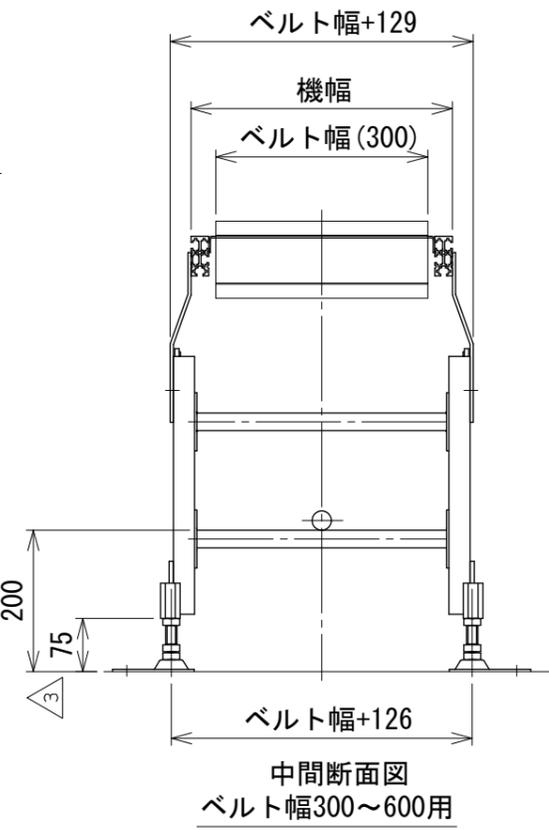

※2 φ48.6  
スナップローラ(オプション)

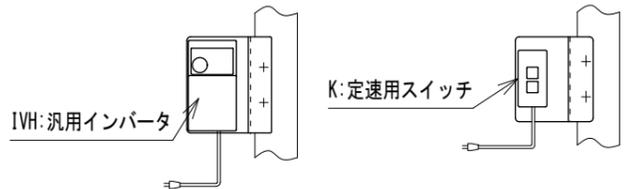

モータ関連寸法表 単位 mm

モータ出力	40 W		60 W		90 W	
	K・IV(H)	DC	K・IV(H)	K・IV(H)	K・IV(H)	DC
速度タイプ	15~100	20~30	10~60	80~100	10~100	20~30
速度番号	15~100	20~30	10~60	80~100	10~100	20~30
MB	110	111.7	110	126.5	126.5	133.7
ML	212	178	250	223	223	192.5

※1 呼称機長はベルトのテークアップにより最大15 mm伸びます  
 ※2 スナップローラ(オプション)は、平ベルトの場合のみ設定可能です

注1 本図はモータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ90 W、HA2脚・ステーパイプ付の場合です  
 注2 脚・ステーパイプはオプションです  
 注3 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 100 mm~600 mm、呼称機長 70 cm を超え 100 cm 以下
			2020. 4. 1				