


※2 φ48.6  
スナッローラ(オプション)

K: 定速用スイッチ

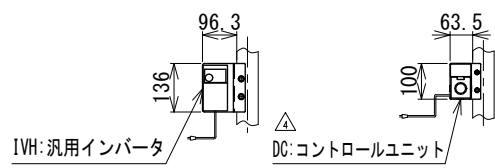

モータ関連寸法表 単位 mm

モータ出力	40 W		60 W		90 W	
速度タイプ	K・IVH	DC	K・IVH		K・IVH	DC
速度番号	15~100	20~30	10~60	80~100	10~100	20~30
MB	110	111.7	110	126.5	126.5	133.7
ML	212	178	250	223	223	192.5

※1 呼称機長はベルトのテークアップにより最大15 mm伸びます  
 ※2 スナッローラ(オプション)は、平ベルトの場合のみ設定可能です

注1 本図はベルト幅300 mm、呼称機長200 cmの場合です  
 注2 本図はモータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ90 W、HA2脚・ステーパイプ付の場合です  
 注3 脚・ステーパイプはオプションです  
 注4 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

4	スピコンインバータ廃止, トルクアームピン変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 100 mm~600 mm、呼称機長 100 cm を超え 200 cm 以下
			改訂 番号	改訂 記事				