


※3 スナップローラ (オプション)

※2 リターンローラ取付寸法 (呼称機長400cmを超え500cm以下の場合)

※2 リターンローラ取付寸法 (呼称機長500cmを超え600cm以下の場合)

脚取付寸法 (呼称機長400cmを超え500cm以下の場合)

脚取付寸法 (呼称機長500cmを超え600cm以下の場合)

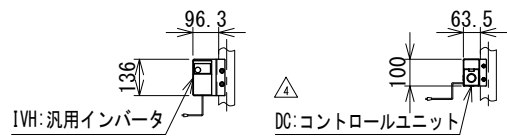

モータ関連寸法表 単位 mm

モータ出力	40 W		60 W		90 W	
	インダクション	DC	インダクション	インダクション	インダクション	DC
速度番号	10~100	10~30	10~60	80~100	10~100	10~30
MB	110	111.7	110	126.5	126.5	133.7
ML	212	178	250	223	223	192.5

- ※1 呼称機長はベルトのテイクアップにより最大15 mm伸びます
- ※2 リターンローラは、呼称機長300 cmを超える場合に取付のこと、平ベルトの場合のみ設定可能です
- ※3 スナップローラ (オプション) は、平ベルトの場合のみ設定可能です

- 注1 本図はベルト幅300 mm、呼称機長500 cmの場合です
- 注2 □寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です 機長方向の変更は □寸法の範囲内で行うこと
- 注3 本図はモータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ90W、HA2脚・ステーパイプ付の場合です
- 注4 脚・ステーパイプはオプションです
- 注5 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 HS ベルト幅 100 mm~600 mm、呼称機長 400 cm を超え 600 cm 以下
			尺 度	機 種		図面 番号	W_MB2S_HS_S_060_4