
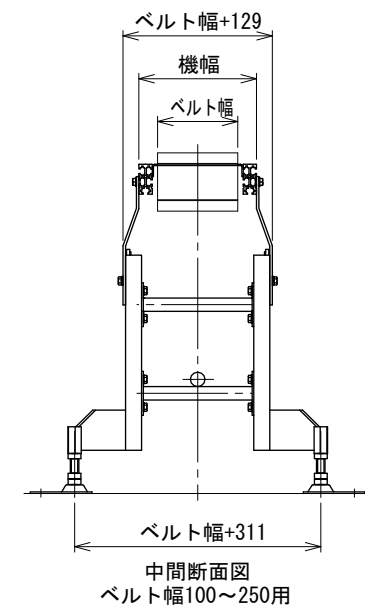
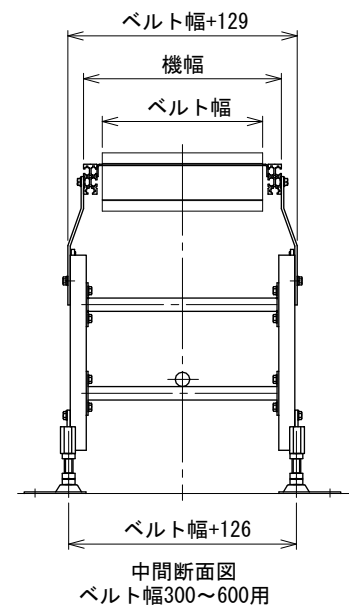
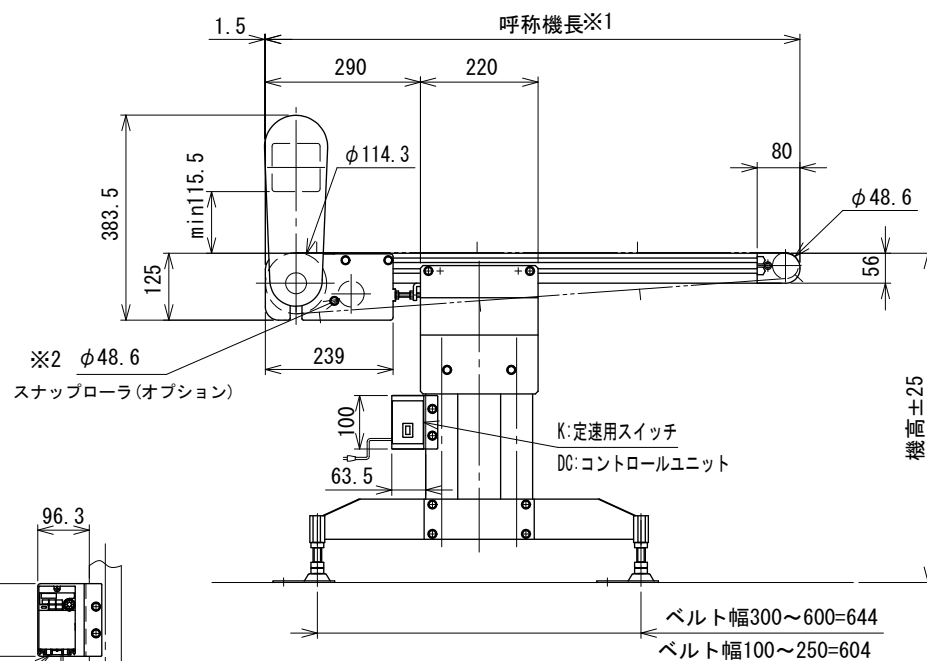


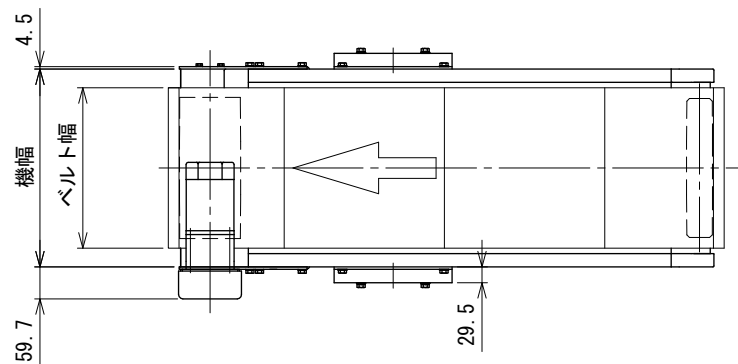

※1 呼称機長はベルトのテークアップにより最大15 mm伸びます
 ※2 スナッローラ (オプション) は、平ベルトの場合のみ設定可能です

注1 本図はベルト幅300 mm、呼称機長100 cm、
 モータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ90 W、HA2脚・ステーパーパイプ付の場合です
 注2 脚・ステーパーパイプはオプションです
 注3 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

改訂 番号	4	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 OD ベルト幅 100 mm~600 mm、呼称機長 70 cm を超え 100 cm 以下
				尺 度	機 種	MB2S	図面 番号	W_MB2S-OD-S_020_4