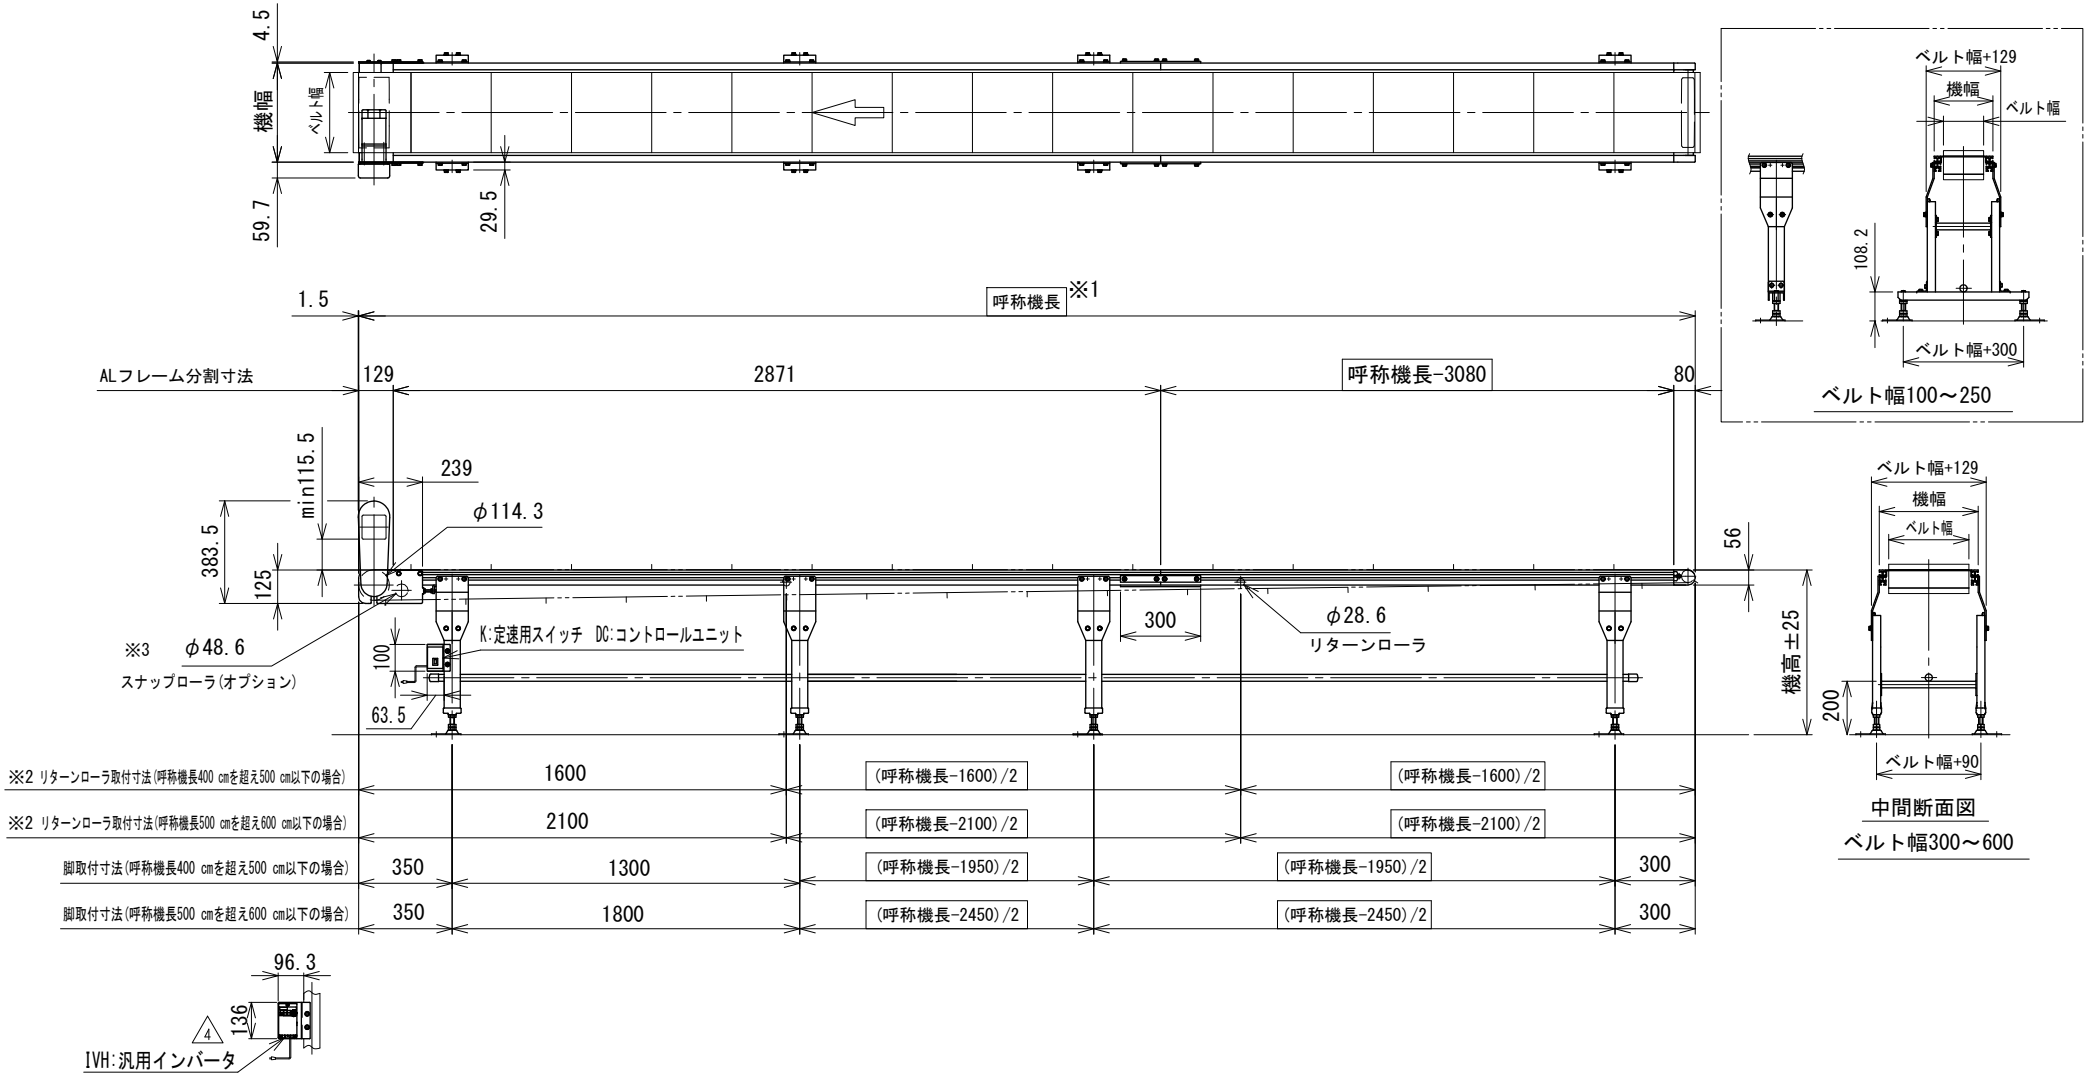

※1 呼称機長はベルトのテークアップにより最大15 mm伸びます
※2 リターンローラは、呼称機長300 cmを超える場合に取付のこと、平ベルトの場合のみ設定可能です
※3 スナップローラ(オプション)は、平ベルトの場合のみ設定可能です

注1 ［　］寸法部のみ変更可能、その他の寸法は固定です　機長方向の変更は［　］寸法の範囲内で行うこと
注2 本図はベルト幅300 mm、呼称機長500 cm、
　モータ取付側 L、サン付ベルト、インダクションモータ90 W、HA2脚・ステーパイプ付の場合です
注3 脚・ステーパイプはオプションです
注4 ベルトは、サン付ベルト、平ベルト、SUSネットベルトの設定が可能です

4	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年　月　日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 OD ベルト幅 100 mm～600 mm、呼称機長 400 cm を超え 600 cm 以下
改訂番号	改　訂　記　事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/20	機　種	MB2S	図面番号	W_MB2S_OD_S_060_4

A3