
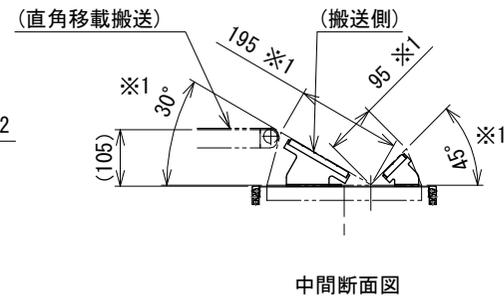


K: 定速用スイッチ  
DC: コントロールユニット



注1 本図は呼びベルト幅200 mm、モータ取付側L、搬送ベルト取付側BELの場合です

- ※1 機長、ベルト幅、傾斜ローラ角度、傾斜ローラ位置は変更しないでください
- ※2 排出時の搬送物芯位置は、搬送物サイズにより異なります
- ※3 機高580 mm未満は、ステーパイプ取付け高さ変更などでスペースを確保してください
- ※4 搬送物高さが70 mmを超える場合、寸法を変更してください

|   |    |                          |       |    |       |        |    |                              |
|---|----|--------------------------|-------|----|-------|--------|----|------------------------------|
| △ | 改訂 | 技術情報サービス                 | 年 月 日 |    | シリーズ名 | ミニシリーズ | 図名 | 本体組立図 呼びベルト幅 200 mm 機長150 cm |
|   |    |                          | 改訂    | 記事 |       |        |    |                              |
|   |    | MARUYASU KIKAI CO., LTD. |       |    |       |        |    |                              |